

## 瑞典胜凡（SUNFAB）

SUNFAB PUMPS 是我们泉州双环公司的优势产品，国外厂家直接拿货，价格相比国内其他报价绝对优势，库存现货，型号齐全，原装保证，泉州双环专业为专供中石化、中海油、中海油、中石油、中石化、钻探工程公司的用户提供纯正进口配件欢迎来电，诚信为您服务。瑞典 SUNFAB 胜凡，油泵，柱塞泵，定量泵，很大一部分主供水泥厂粒磨稀油站配套使用，销量一直很好，稳定供给新老客户，声誉良好。

瑞典胜凡（SUNFAB）的主要产品包括：

SC 定量泵	012-108	DIN
SCP 定量泵	034-130	ISO
SC 定量泵	5012-5108	SAE
SCI 定量泵	9084-9108	DIN
S 定量泵	090,130	DIN
SC 双流量泵	75/75	DIN
SL 双流量泵	20/20-64/32	DIN
SL+SAVTEC 双流量泵	220/20-264/32	DIN
SVH 变量泵	092, 112	DIN/SAE
SCM 定量马达	012-108	ISO
SCM 定量马达	012-130	SAE
SCM M2 定量马达	047-084	
油箱 ST250		



常用型号（DIN）  
SC012 R/SC012L  
SC017 R/SC017L  
SC025 R/SC025L  
SC034 R/SC034L

王胜腾先生 手机：15980012163 泉州双环发展有限公司

SC056 R/SC056L

SC047 R/SC047L

SC064 R/SC064L

SC084 R/SC084L

SC108 R/SC108L

### 一、SC 定量泵

■Sunfab SC 为一系列定量柱塞泵，适用于要求严格的液压系统。

■Sunfab SC 的排量范围是 12-108 cm<sup>3</sup>/rev，zuida 工作压力可达 40Mpa。

■Sunfab SC 是新型的泵，结构紧凑，满足了流量、压力、效率和小尺寸的要求。

■Sunfab SC 可直接安装在动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。

■Sunfab SC 需要 Sunfab 旁通阀作为补充一起安装在移动车辆的液压系统中。

■Sunfab SC 的高可靠性建立在特殊的淬水处理、表面抛光处理和整个制造过程中严格质量检查的基础上。

■Sunfab SC 的其他优点：


1 zuida 转速高，噪音低。

1 全程平滑运行。

1 通过高标准的材料选择提高工作寿命，例如轴承、密封圈等。

1 在所有接触表面安装 O 型圈以及双重轴封，避免了泵和动力输出装置的油液泄漏。

1 在改变齿轮啮合没有危险的情况下，斜缸的挡块轴肩设计允许改变泵的旋转方向。

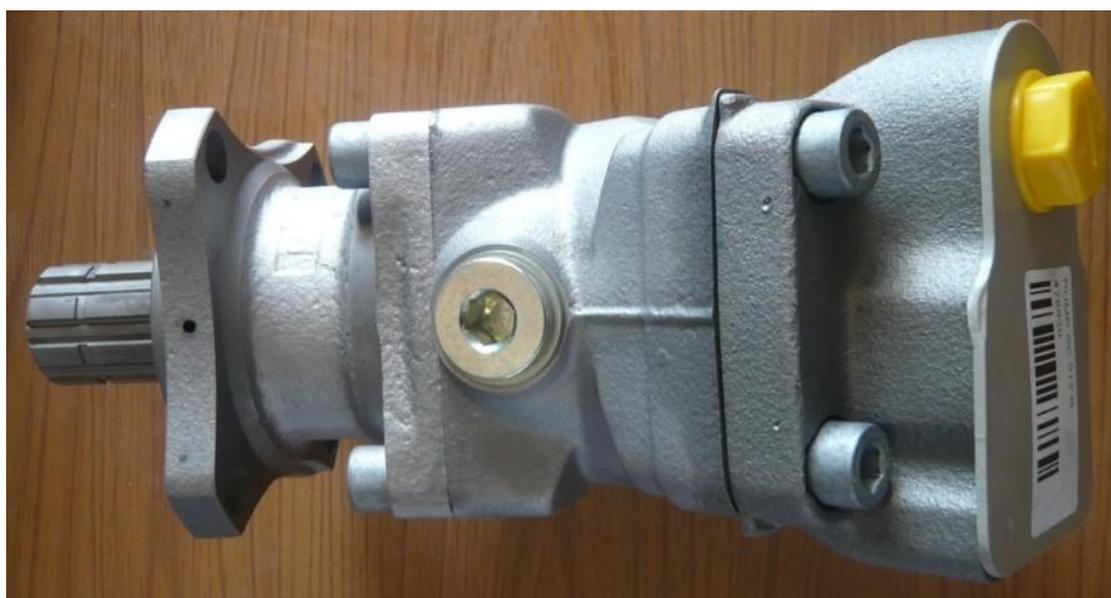

### 二、SC 9084, 9108 定量泵

■Sunfab SC 9084, 9108 是 SC 系列中为满足更高转速和直接安装在发动机动力输出装置上的要求而开发的升级型号。

■Sunfab SC 9084, 9108 是对泵输出有额外更高要求的理想选择，比如直接安装在发动机动力输出装置上。也可以直接安装在驱动变速箱的动力输出装置上，或者通过中间轴安装在结构支架上。

■Sunfab SC 9084, 9108 的前轴密封件由 Viton 制造，可以承受发动机衬套内的高温。

■Sunfab SC 9084, 9108 进行了速度优化，所以可以提供左旋或右旋的设计。

### 三、S 定量泵 090, 130

■Sunfab S 090, 130 是 SC 系列的扩展产品，可提供大排量，工作压力高达 30Mpa。

■Sunfab S 是能满足大流量、高工作压力且小的安装尺寸要求的理想产品。

#### 四、SC 双流量泵 75/75

■Sunfab SC 双流量泵 75/75 为定量双流量泵,在适用于要求严格的液压系统的 SC 系列柱塞泵中型号 zuida。

■Sunfab SC 双流量泵 75/75 提供的流量为  $2 \times 75.0 \text{ cm}^3/\text{revs}$ 、zuida 压力为 35Mpa。七个柱塞保证了无震动和流量稳定。

#### 五、SL 双流量泵 20/20-64/32

■Sunfab SL 是一系列直轴式双流量泵,具有极低噪音,适用于要求严格的移动液压系统。

■Sunfab SL 具有 8 个不同的型号可提供 3 种不同模式的流量。具有不同流量的泵增加了应用的范围,可提供三种不同的流量:小流量、大流量和组合流量。zuida 工作压力由型号决定: 33-35Mpa。

#### 六、SL 双流量泵 220/20-264/32

■Sunfab SL 200 装有 SAVTEC 截流阀。装有 SAVTEC 截流阀的 Sunfab SL 200 可以控制泵在需要时供油。

■Sunfab SL 200 的 SAVTEC 阀可以采用 24V 电压或气压远程遥控。控制信号可通过面板开关获取或通过如下元件自动获取,如停车制动器、压力传感器或二极管门电路。

当 SAVTEC 截流阀关闭时,SL 200 不产生流量和压力,也就不给动力输出装置输出动力,从而节省燃料。

■Sunfab SL 200 的特色在于即使当泵在 SAVTEC 阀关闭情况下运行时,轴承还是可以通过附加润滑油管进行润滑。

■Sunfab SL 200 有 8 种不同型号,其中三个型号具有区别流量。具有区别流量的双泵拓宽了应用范围,因为这种泵可以提供三种不同流量:小流量、大流量和组合流量。zuida 工作压力由型号决定,范围是 33-35Mpa。



#### 七、SVH 变量泵 092, 112

■Sunfab SVH 系列是轴向柱塞式变量泵,适用于负载敏感系统,是为直接安装在重型装载车的动力输出装置上所设计的。

■Sunfab SVH 可以提供的 zuida 压力为 40Mpa,排量为 92 和 112 $\text{cm}^3/\text{rev}$ 。

■Sunfab SVH 专用于对工作环境要求严格的林业起重机、船货起重机、泵车、垃圾收集车等车辆上。

#### 八、SCM 定量马达 012-108

■Sunfab SCM 是一系列耐用型轴向柱塞式马达，适用于移动液压系统。

■Sunfab SCM 是一系列具有斜轴式球状柱塞的马达。这样的设计使马达可活动的部件少，结构紧凑，启动扭矩大，可靠性高。

■SCM 提供的排量范围为 12-108cm<sup>3</sup>/rev，zuida 工作压力 40Mpa。

#### 九、SCM 定量马达 047-084 M2

■ Sunfab SCM M2 是高强度轴向柱塞式马达，适用于绞盘、快速定向、齿轮和履带驱动装置。

■ Sunfab SCM M2 是斜轴式球状柱塞马达。这样的设计使得马达可活动的部件很少，结构紧凑，并具有启动扭矩大和可靠性高的特点。

■ SCM M2 提供的排量范围为 47-84 cm<sup>3</sup>/rev，zuida 工作压力 40 Mpa。

#### 十、旁通阀

■Sunfab 旁通阀与 SC 系列泵的配套使用，实现了 SC 系列泵停止和运转的远程控制。

■Sunfab 旁通阀通常安装在动力输出传递装置上，通常适配于移动车辆上需要调节的液压设备中，例如道路养护车辆、混凝土搅拌车、垃圾集运车辆等。

■Sunfab BY-PASS 旁通阀由驾驶室中的驾驶员直接控制，在需要的时候将油液供应给液压装置。当卸荷时，通过旁通阀使泵的吸油口和排油管之间连通，仅有少量油液经由现有回路冷却泵。

#### 十一、油箱 ST 250

■Sunfab 专为高性能液压系统配备了液压油箱 ST 250。为防止气泡进入系统，而进行的独特的挡板设计，有效的减小了液压油的空气混合物含量。(ST 250 A 为铝制外壳 ST 250 S 为不锈钢)





我们的产品：

瑞典胜凡 SUNFAB 泵（主供水泥厂稀油站）、美国猫牌泵 CAT 高压泵、调压阀（海水淡化等水处理）、NOV 配件、美国 VARCO 顶驱配件、德国 KSR-KUEBLER 传感器、美国卡特彼勒 CAT 电机、卡特彼勒 CAT 防冻液/冷却液、德国哈威、德国雷士泵、雷士刀盘 Leistritz、威格士 PVH 系列、英格索兰泵、天马接头、意大利 OMF B 齿轮泵、派克泵/马达、汉森接头、美国 UFM 流量开关、美国 SOR 压力开关、美国安科焊丝 ARNCO、意大利 METARIS 麦塔雷斯齿轮泵、德国柯普乐液位传感器、美国 WABCO 威伯科、美国穆格 MOOG 伺服阀、日本 3R 滤芯、德国 KAMAT 高压柱塞泵、VOD 仪表、NOSHOK 压力表、挪威 PLT 抛绳器等、马丁戴克 M/D Totco 超声波液位传感器等原装进口产品。

王胜腾先生 手机：15980012163 泉州双环发展有限公司

油田设备部

进口原装

0595-28767836

传真:0595-28767825

我们的优势：

我们有专门的采购部门负责和国外供应商联系，产品纯正原装进口，有专门的业务人员和采购人员为您提供周到的服务。在德国、法国、意大利、英国、瑞典、挪威、美国、加拿大等地，我们有长久合作良好的优势供应商，为您提供第一手的产品价格和货期。在香港，我们有专门的物流公司负责产品的接收和转运，方便的国际快递可以进一步缩短我们的货期。

您的需求，就是我们努力的方向。