

EJQ-10 系列防爆计算器

使用说明书


一、EJQ-10 系列防爆计算器优点及原理：

1. 结构更合理，整机为本安型防爆结构，性能高、重量轻、外形美观、易操作、待机时间长、电池易更换等优点，本产品同时结合时钟、闹钟、等使用功能；
2. 防爆计算器为本安型防爆结构，产品材质为PC材料，采用电源供电，爬电距离符合GB3836.4-2010要求；

二、防爆计算器的执行标准：

1. GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：防爆通用要求》
2. GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》

三、型号含义及外形示例：

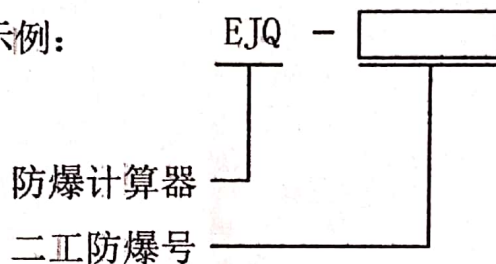

四、防爆计算器按键介绍：

	切换至闹铃状态		退位键
	切换到时间或日期状态并播报		清除键
	选择是否发音与音量大小		归零键
	总和计算，按下“=”，结果会累计在总和中，按一次显示总和，按两次可清除总和记忆		
	记忆清除键		记忆减法键
	记忆零键		记忆加法键

五、电池更换方法

本防爆计算器使用两节5号电池，将防爆计算器电池盒盖用十字螺丝刀打开，推开内部电池盒盖子，按照电池盒内“+、-”方向安装电池，然后盖止电池盖，在用螺丝刀拧紧螺丝，当本防爆计算器（声音沙哑，显示暗淡）时需要更换电池（更换电池本机将恢复出厂设置，需重新调整时间与日期）；

二工股份



扫描全能王 创建

六、日期、时间、闹钟等调整：

1. 按时间按键，和在时间和日期之间转换，在按MR键可依次进入时、分、秒或年、月、日的设定状态，按“M+”（上调）或“M-”（下调）可分别进行调整、调整完毕后，按时间键，确认并进入正常的时间/年月日状态；
2. 按闹钟键，进入闹钟状态，按“M+”打开闹钟，然后按设定键（或MR）依次进入时、分设定状态，按“M+”（上调）或“M-”（下调）分别对时、分进行调整，最后按MR键进入确定。在闹钟状态下按“M+”可开启闹铃，按“M-”可关闭闹铃；
3. 在闹铃状态可选择演奏20-30首不同的音乐，数字键选择歌曲序号的个位，加减键将歌曲序号加一或减一，乘除键将歌曲序号十位加一或减一；

六、订货须知

订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。例如：

防爆计算器，EJQ-10，订货数量：100台；



[http:// www.eg-fb.com](http://www.eg-fb.com)



扫描全能王 创建