




BXMD51 防爆照明（动力）配电箱 使用说明书

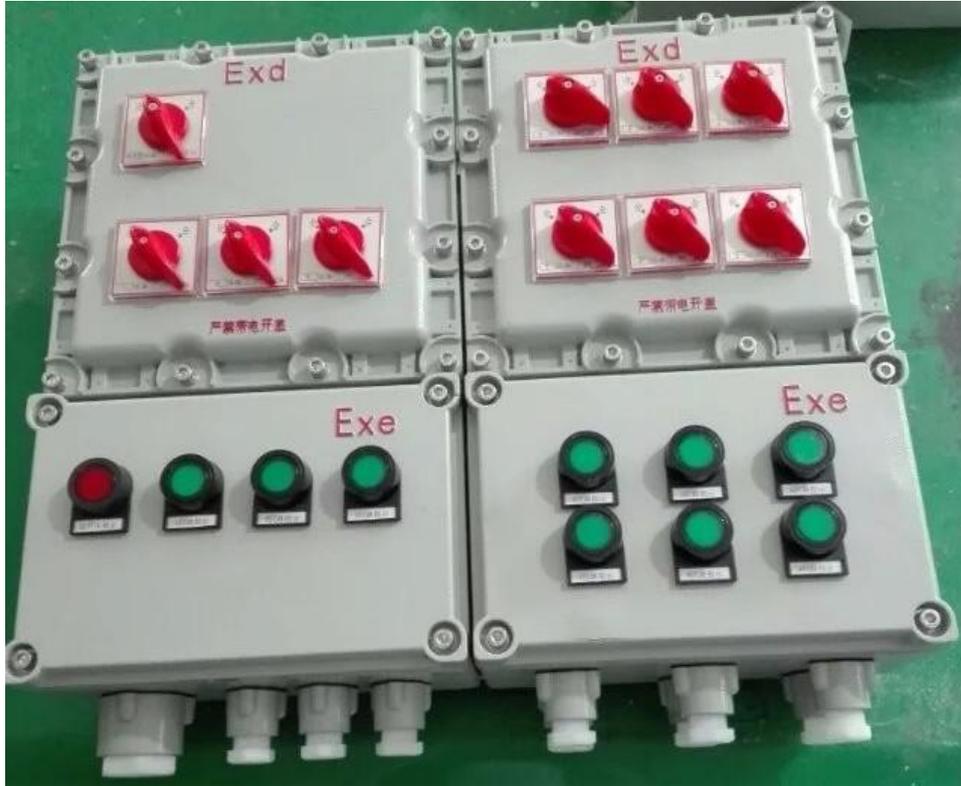

一、适用范围

爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

爆炸性气体混合物：IIA、IIB。

温度组别：T1~T6。

防爆标志：Exde II BT6、*Exde II CT6。


注：要求II C级时请注明。

要求带漏电功能请注明。

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。
- 3、具有过载短路保护功能。
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。
- 5、有特殊要求可特制。
- 6、钢管或电缆布线均可。

成都美忆电器有限公司


二、型号含义

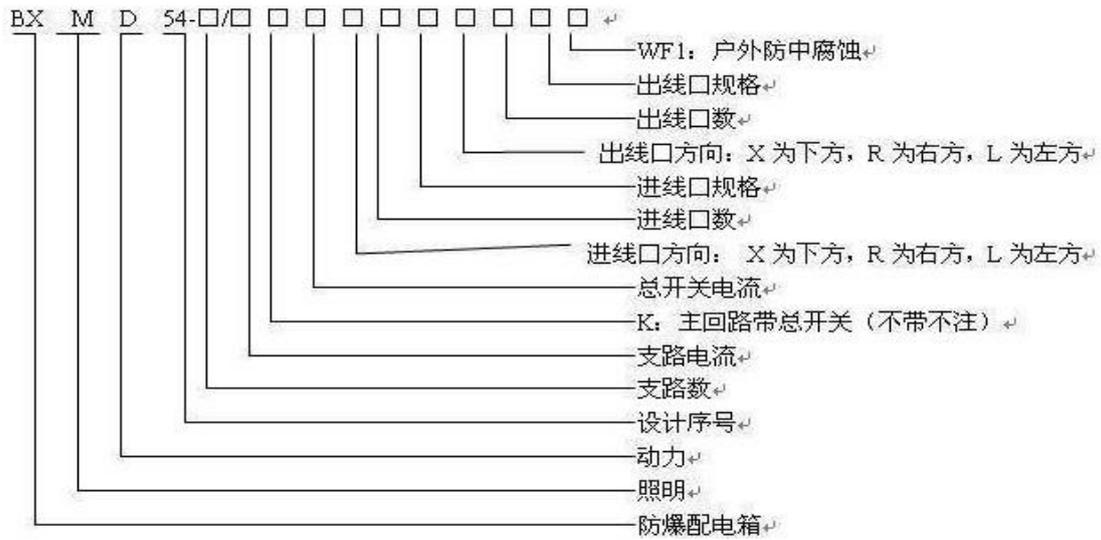


三、技术参数

产品型号	额定电压	主回路		支路数	主回路 开关数	支路额 定电流	防爆标志	进口螺纹		电缆外径	
		额定电流						进线	出线	进线	出线
BXM (D)-4	380V/220V	60A/100A/125A		4	1	1、3、 5、10、 15、 20、 25、30	Exde II BT6 *Exde II CT6	G2"	G3/4"	G1"	18
BXM (D)-6				6							22
BXM (D)-8				8							26
BXM (D)-10				10							30
BXM (D)-12				12							34
BXM (D)-4K				4							12
BXM (D)-6K				6							18
BXM (D)-8K				8							22
BXM (D)-10K				10							30
BXM (D)-12K				12							34

四：外形及安装尺寸

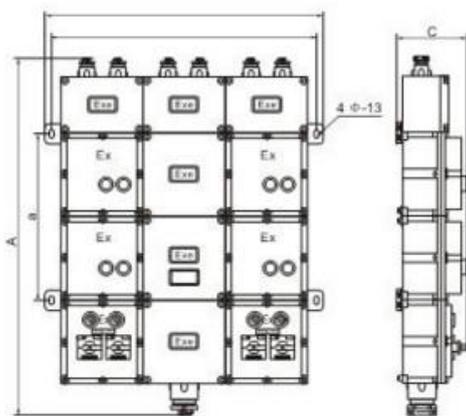

BDX51□Q外形及安装尺寸
Outline and mounting dimensions

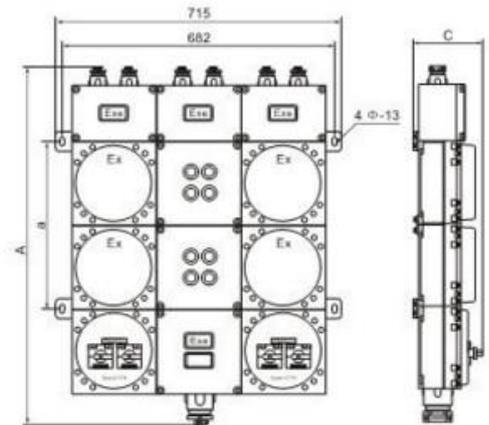

BDX52□Q外形及安装尺寸
Outline and mounting dimensions