


# PDU 机柜插座 1U 型材系列



## PDU 机柜插座系列

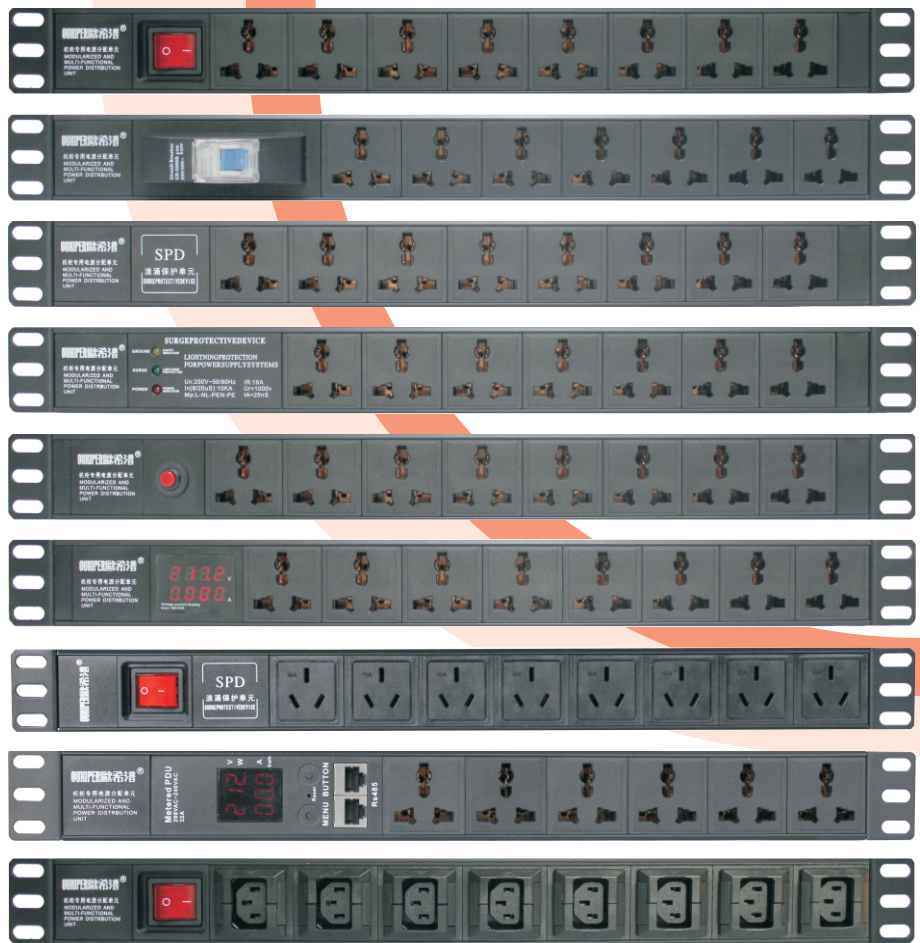

热线电话: 400-600-8026


# 产品介绍



## PDU型号说明

例如：

**XP-1U-B 2 I Q8 L H**

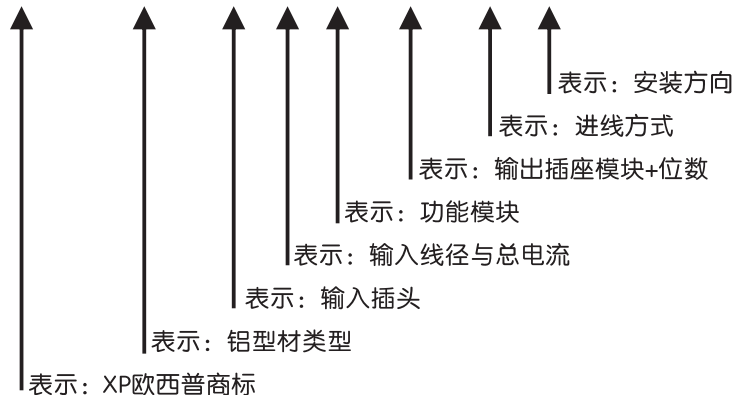

## 功能模块



A 带灯零火双断开关



B 带灯双控开关



C 单控开关



D 电源指示灯



E 过载保护



F SPD防雷



G 综合防浪涌保护



H 电流电压显示



I 带通信智能显示



J 1P空气开关




K 2P空气开关



L 接线盒



## 输出模块



Q 万用10A插座




R 国标10A插座



S 国标16A插座



T IEC C13插座  
(带防脱扣)



V IEC C19插座  
(带防脱扣)

## 输入插头



B 国标10A插头



C 国标16A插头



D IEC C20插头



E IEC C19插头



F IEC C14插头



G IEC C13插头



H 三极工业耦合器32A



I 三极工业耦合器16A

## 选用机柜专用电源分配单元PDU方案

分析机房机柜设备环境需求，包括设备所需的输出模块及孔位、设备插头

PDU选型

1U 1U-P 1.5U 1U双排 1.5U双排

输出模块  输出插座个数  输入模块

万用孔模块  C13模块  C19模块  C14模块  C20模块  10A国标模块  16A国标模块  德式模块  法式模块

德意式模块  澳式模块  英式45° 模块  英式135° 模块  英式90° 模块  南非式模块  美式模块

功能模块

带灯双断开关模块  单控开关  电源指示灯  10A/16A过载保护器  10A/16A/32A1P空气开关模块

10A/16A/32A2P空气开关模块  综合性防浪涌保护模块  防雷滤波保护模块  带通信智能显示模块

电流电压显示模块  带灯双控开关  过载开关

安装方式

A. 标准19英寸长度  水平正面  水平反面  垂直安装

B. 定制长度  水平安装  垂直安装

承载功率的合适值

A. 输入插头

中国  美国  欧共体  英国  澳大利亚  意大利  IEC  工业耦合器  10A  16A

B. 电源线

线缆长度 . . 米 线缆截面积 . . mm<sup>2</sup>

最大负载电流  A

长 × 宽 × 高 (mm)

## 产品三大亮点

### NO.1 高强度铝型材

外壳采用高强度铝型材，质量轻、强度高、精湛的表面喷涂。

厚度1.80mm



### NO.2 定制功能模块

可根据客户需要组合各种功能模块



NO.3好品质，表里合一，敢脱敢露！  
模块间的连线采用螺纹端子和直铜条连接，确保PDU内部安全可靠的导通功能。



**产品细节描述**

多方向安装支架  
正装，反装随心支配



正面安装



反面安装


**磷青铜芯片**  
插孔内采用磷青铜芯片，  
导电性好、散热性强。  
铜片厚度0.8mm

**采用工程塑料**  
阻燃性极佳，含绝氧因子，  
防火特性突出。  
材料阻燃符合UL 94VO国际标准。

**基本型PDU介绍**



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
1	XP-1U-B2AQ8LH	额定电流16A，带灯双断开开关，8位万10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
2	XP-1U-B2AFQ8LH	额定电流16A，带灯双断开开关，SPD防雷，8位国标10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
3	XP-1U-B2EQ8LH	额定电流16A，过流保护，8位万用10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
4	XP-1U-B2GQ7LH	额定电流16A，综合防浪涌保护，7位万用10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
5	XP-1U-B2DQ8LH	额定电流16A，SPD防雷保护，8位万用10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
6	XP-1U-B2DQ7LH	额定电流16A，1P空气开关，7位万用10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
7	XP-1U-B2HQ8LH	额定电流16A，电流电压显示，8位万用10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
8	XP-1U-B2IQ6LH	额定电流16A，带通信智能显示，6位万用10A插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



编号	产品型号	产品说明	产品长度	截面
9	XP-1U-B2AT8LH	额定电流16A，带灯双断开关，8位IEC C13防脱扣插座输出。标准19英寸机柜安装长度。	430mm	44.4*44.4mm



**OUXIPER 欧希普®**

东莞市欧西普电子有限公司  
DongGuan Ouxiper Electronic Co.,Ltd.

地址：东莞市塘厦镇振兴围管理区益民路56号  
全国销售热线：400-600-8026  
电话：0769-82772804 87864890  
传真：0769-87289871  
邮编：523710  
网址：www.ouxiper.cn

欧西普（香港）国际实业有限公司  
Ouxiper(Hongkong)International Industrial Co.,Ltd.

地址：香港马宝道41-47号华宝商业大厦905室  
电话：00852-28113620  
传真：00852-28113621  
网址：www.ouxiper.net