



绿色环保节能低消耗



深圳市凯明节能设备有限公司

## 公司简介 Company introduction

深圳市凯明节能设备有限公司是一家生产LED灯具的专业制造商，公司的实力雄厚，拥有先进的生产设备，精湛的专业技术，科学的管理模式，完善的质量体系。深圳市凯明节能设备有限公司创始于2009年，拥有独立厂房5600平方米，一直致力于LED照明产品的研发与生产，主营LED太阳能路灯，LED深海探照灯，LED玉米灯，LED工矿灯，LED仓库灯，LED筒灯，LED庭院灯，鳍片工矿灯，E40路灯，E40工矿灯，E40玉米灯，E40球泡灯，LED改造灯，美式替换灯，大功率壁灯等产品通过了CQC, UL, CE, ROHS, FCC, PSE等认证，凭借优良的品质和专业技术，产品广泛应用于全国各项重点工程以及世界各地。

凯明人创新的精神，成立至今拥有十余项国家专利。由于其节能，环保，新颖的优势赢得国内外客户的深度好评。

凯明秉承创新，追求卓越，永续经营的理念；以质量第一，顾客满意，作为我们永恒不变的质量方针，以爱护环境，回报社会，关爱员工为己任；把“诚信,负责,创新,团结”作为凯明人不断追求的目标,愿与广大朋友携手共创美好的明天



# LED筒灯




**CREE PHILIPS**

## KW-SD筒灯参数


功率	30-80W		100-200W		
筒灯寸数	5"	6"	8"	10"	14"
输入电压	AC85-305V50/60Hz PF>0.95			DC12V/24V/36V	
发光角度	30°	45°	60°	90°	120°
光效	90-120LM/W(CCT=6000K)				
显指	70RA/80RA/90RA				
尺寸(mm)	175*120	200*120	225*130	270*140	340*160
开孔(mm)	140-150	170-180	200-215	240-250	280-300
重量	0.6KG	0.7KG	1.0KG	1.2KG	1.4KG
IP等级	IP54				

## IES



PHILIPS-80W

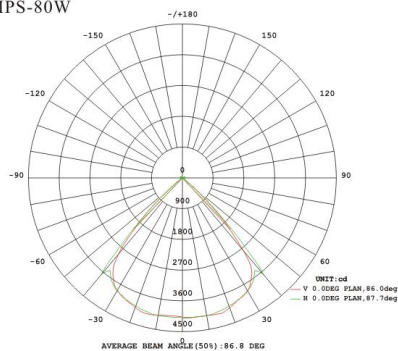

## LUX



## 工程效果

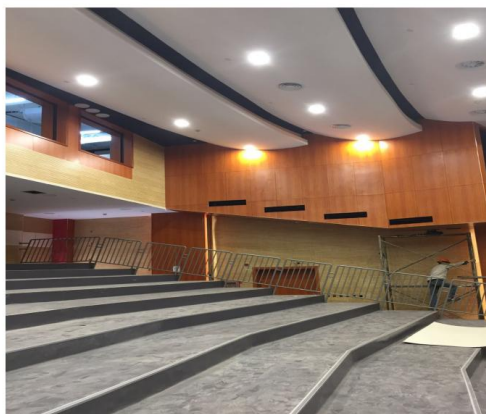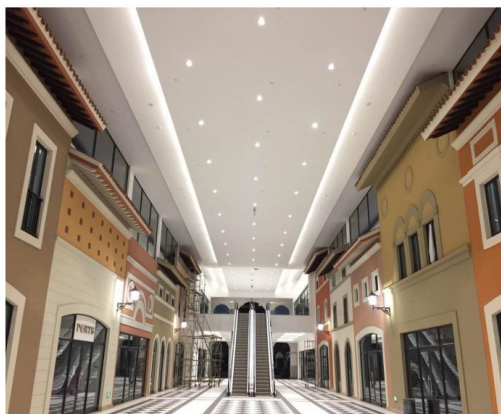

# LED明装筒灯



**CREE**  **PHILIPS**



## KW-SH明装灯参数

功率	30-80W	100-150W
输入电压	AC85-305V PF>0.95	DC12V/24V/36V
发光角度	60° 90° 120°	
IP等级	IP54	
光效	95-125LM/W(CCT=6000K)	
显指	70/80RA	
寸数	6"	8"
频率	50/60Hz	
尺寸(mm)	180*190	219*220
重量	1.3KG	2KG


**IES**

**LUX**

CREE-80W

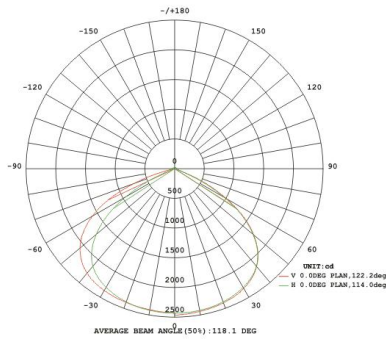

## 工程效果

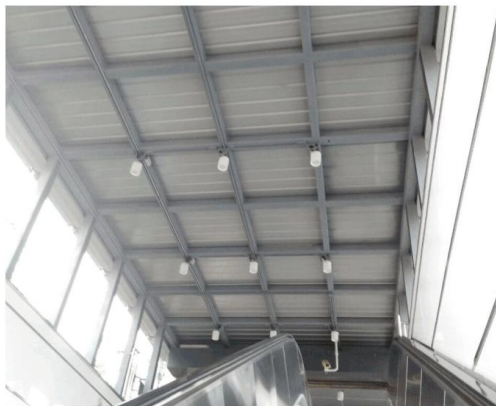



# E40工矿灯



**CREE**  **EPISTAR** **PHILIPS**



## KW-SE工矿灯球泡灯参数

功率	30-80W	100-180W	200-250W	300-350W
输入电压	AC85-305V		DC12V/24V/36V	
发光角度	45° 60° 90° 120°			
IP等级	IP54			
光效	90-120LM/W(CCT=6000K)			
显指	70/80RA			
PF值	>0.95			
频率	50/60Hz			
尺寸(mm)	125*220	165*240	187*298	187*330
重量	0.7KG	1.3KG	1.42KG	1.85KG

IES

LUX

CREE-200W

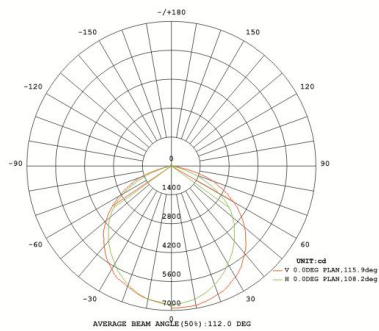

## 工程效果



# E40改造灯



**CREE** **EPISTAR** **PHILIPS**



## KW-SS改造灯参数

功率	30-80W	100-200W
输入电压	AC85-305V	DC12V/24V/36V
发光角度	45° 60° 90° 120°	
IP等级	IP54	
光效	110-130LM/W(CCT=6000K)	
显指	70/80RA	
PF值	>0.95	
频率	50/60Hz	
尺寸(mm)	113*125*230	113*170*270
重量	0.55KG	0.92KG


**IES**

**LUX**

CREE-120W

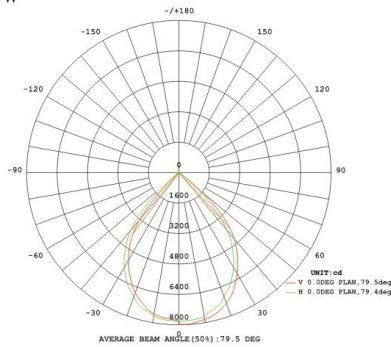

## 工程效果

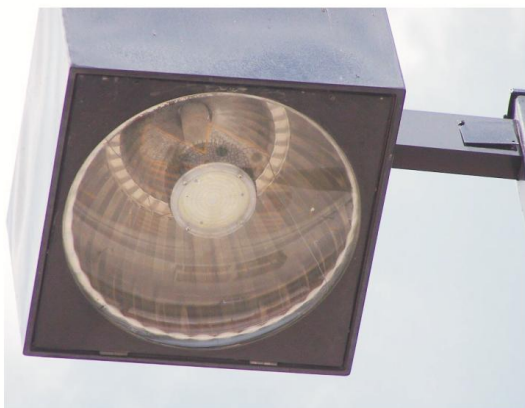

# LED玉米灯



**EPISTAR**



## KW-LC玉米灯参数

功率	40W	60W	80W	100W	120W	150W
输入电压	AC85-305V		DC12V/24V/36V			
发光角度	360°					
IP等级	IP54					
光效	115-135LM/W(CCT=6000K)					
显指	80RA					
PF值	>0.95					
频率	50/60Hz					
尺寸(mm)	93*195	93*205	93*229	93*241	93*265	93*315
重量	0.4KG	0.6KG	0.8KG	0.97KG	1.0KG	1.1KG

**IES**

**LUX**

EPISTAR-100W

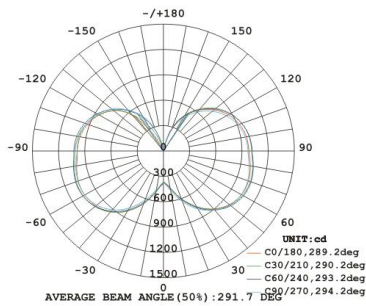

## 工程效果





# LED路灯




## KW-LA小路灯参数


功率	30W	40W	60W	80W	100W	120W
输入电压	AC85-305V DC12V/24V/36V					
发光角度	120°					
IP等级	IP54					
光效	100-120LM/W(CCT=6000K)					
显指	70/80RA					
PF值	>0.95					
频率	50/60Hz					
尺寸(mm)	105*265	105*265	150*275	150*288	150*288	150*288
重量	1.3KG	1.3KG	1.5KG	1.6KG	1.6KG	1.6KG

## IES

BRIDGELUX-80W

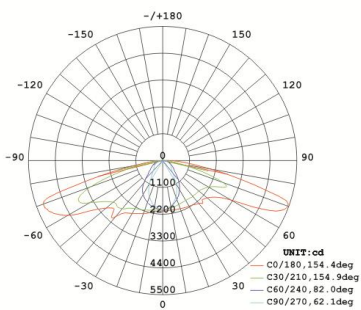

## LUX



## 工程效果





# LED壁灯




PHILIPS BRIDGELUX

## KW-BL壁灯参数


功率	40W	60W	80W	100W	120W
输入电压	AC85-305V		DC12V/24V/36V		
发光角度	120°				
IP等级	IP65				
光效	95-125LM/W(CCT=6000K)				
显指	70/80RA				
PF值	PF>0.95				
频率	50/60Hz				
尺寸(mm)	363*230*195				
重量	5.5KG	5.5KG	5.5KG	5.8KG	6KG

## IES

PHILIPS-100W

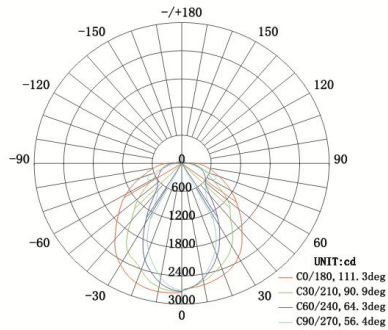

## LUX

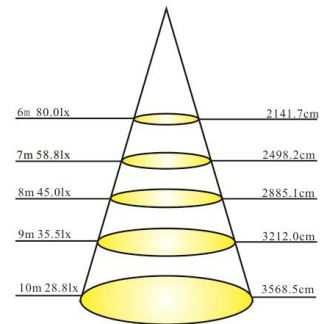

## 工程效果

