

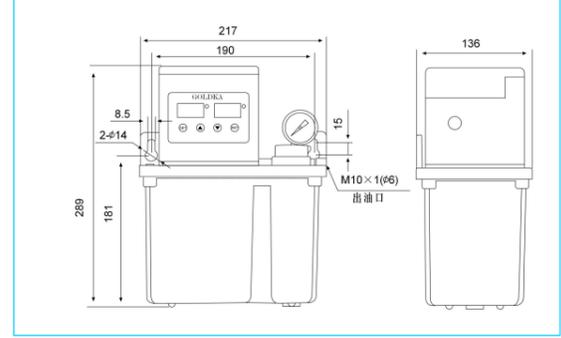


## 『YS 系列稀油电动润滑泵』

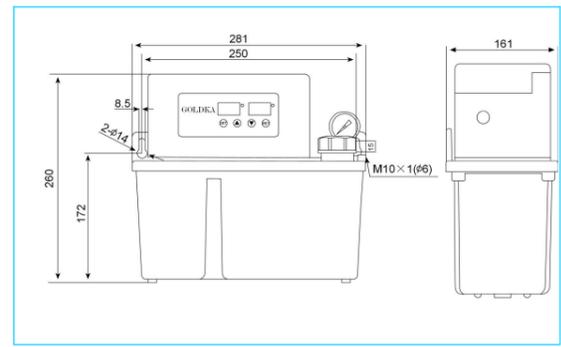

### 『形号标志及说明』

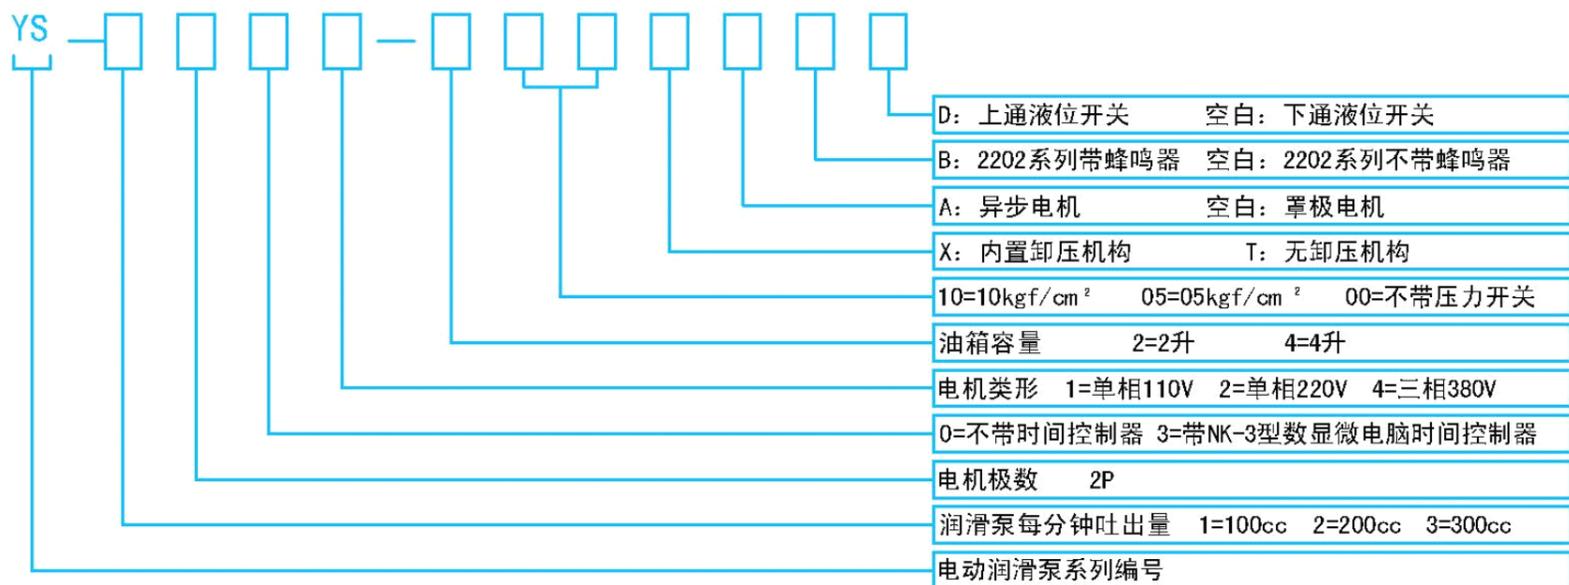

例：YS-2232-410X表示为单相220V配有时间控制器、10kgf/cm<sup>2</sup>压力开关、内置卸压机构，4升油箱YS型润滑泵。

### 『产品规格及技术参数』

型号 TYPE	电压 V	额定转速 r/min	电机输出功率 W	电流 A	额定压力 kgf/cm <sup>2</sup>	最大压力 kgf/cm <sup>2</sup>	容积效率 η A	吐出量 cc/st	使用油粘度 c. st
YS-2231	110	2800/60Hz	25	0.32	15	35	≥75%	110/60Hz	30 — 1000
YS-2232	220								
YS-2201	110								
YS-2202	220								
YS-3204	380	3360/Hz	60	0.35	35	50		260/60Hz	
YS-3234									

### 『性能及特点』

- 安装方便，接线简单。
- 由数显控制器以倒计时方式控制润滑泵工作周期：运行时间与间歇时间。
- 设有溢流阀，防止润滑泵工作压力超负荷。
- 具有液位不足及压力异常警告功能。显示屏（液位不足时“ERO”压力不足时“ERP”）
- 电机内设有过热保护器，保护电机安全工作。
- 内置自动卸压装置，若配合本公司生产的检知容积式分配器使用，可充分发挥润滑效果。