



## 『HC 系列稀油电动润滑泵』

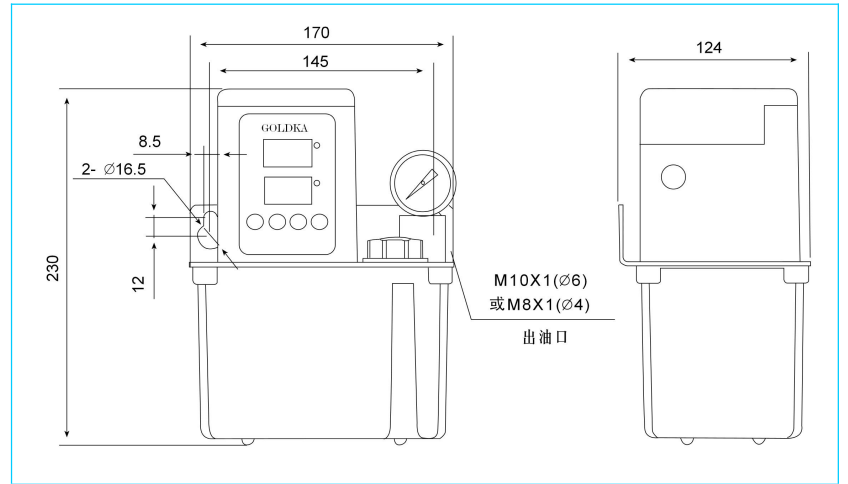

## 『形号标志及说明』

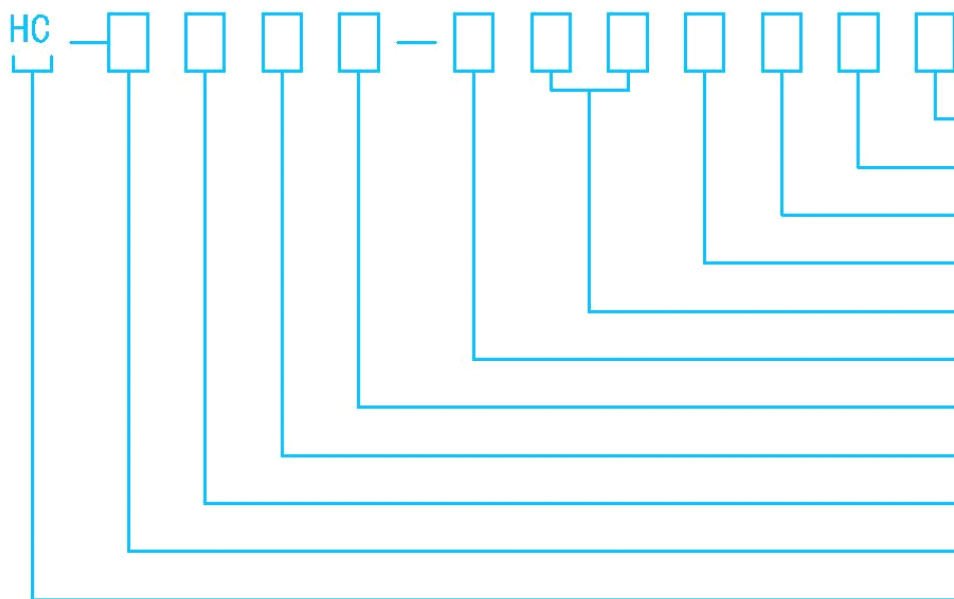

D: 上通液位开关	空白: 下通液位开关
B: 2202系列带蜂鸣器	空白: 2202系列不带蜂鸣器
A: 异步电机	空白: 罩极电机
T: 无卸压机构	
O=不带压力开关	
油箱容量	15=1.5升
电机类形	1=单相110V 2=单相220V 4=三相380V
	0=不带时间控制器 3=带NK-3型数显微电脑时间控制器
电机极数	2P
润滑泵每分钟吐出量	1=100cc 2=200cc 3=300cc
电动润滑泵系列编号	

例: HC-2232-150T表示为单相220V配有时间控制器、不带压力开关、无卸压机构, 1.5升油箱HC型润滑泵。

## 『产品规格及技术参数』

型号 TYPE	电压 V	额定转速 r/min	电机输出功率 W	电流 A	额定压力 kgf/cm <sup>2</sup>	最大压力 kgf/cm <sup>2</sup>	容积效率 η A	吐油量 cc/st	使用油粘度 c. st
HC-2231	110	2800/60Hz	25	0.32	15	35	≥75%	110/60Hz	30 — 1000
HC-2232	220								
HC-2201	110								
HC-2202	220								

## 『YS、HC 系列稀油润滑电动泵接线图』

