


1. 将轭固定于固定板上，固定板轴承由客户依轭内孔尺寸及电枢内孔尺寸自行搭配。
(d) 与 (e) 距离须一致，内扣环由客户自行安装。
2. 将电枢安装于轴心上，轴心尺寸及圆键由客户依电枢内孔及键槽尺寸自行搭配。
(a) 轭与电枢距离：(d) 与 (e) 尺寸若一致就不用测量。
3. 将离合板使用附件的螺丝及安全垫片固定于皮带轮上。
4. (c) 间隙套圈长度依照客户皮带轮上的轴承与电枢间距离自行加工。
(b) 离合板与电枢间隙须依照各图面规范安装。

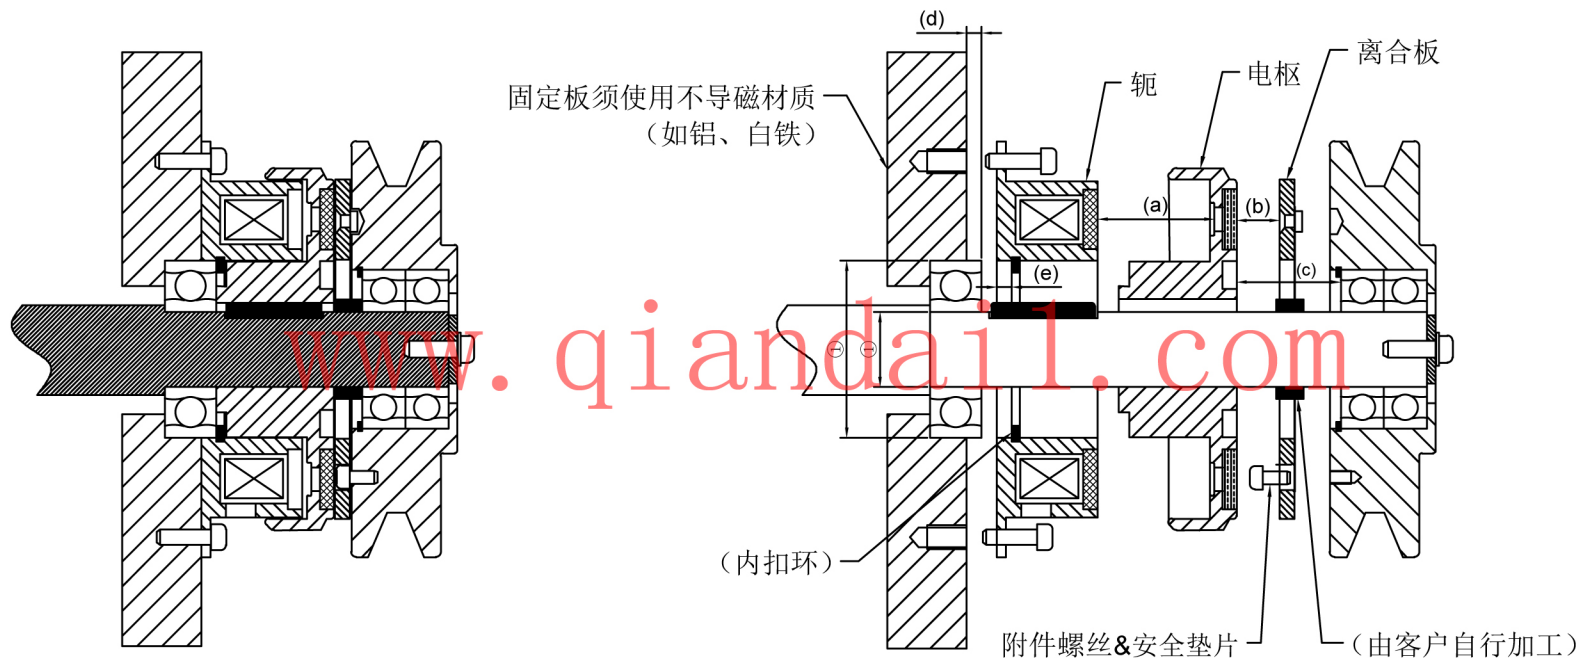

型号	CDF系列安装图	材料	
单位	MM	比例	
审核		日期	
广州明协工业器材有限公司			