



永诺传动

型号：YNT-01

技术参数：

输入电压：12V/24VDC

最大负载：6000N

速度：4~25mm/s

行程：50~600（可选）

最短安装距离：A=175mm+S

行程开关：内置

工作温度：-26~65℃

保护等级：IP54


工作频率：S2-10min

控制方式：有线、无线


应用领域：家具、工业



速度与负载关系图
Current vs load

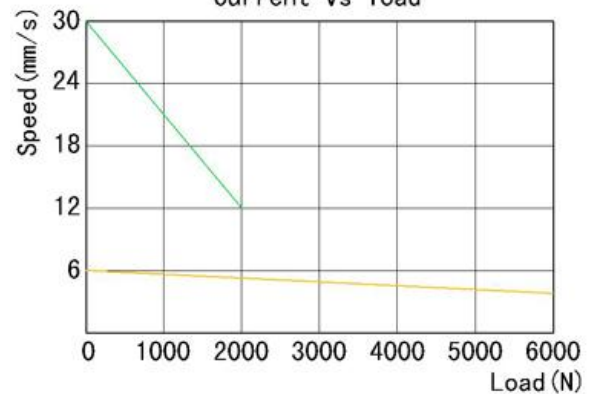

2V DC 电流与负载关系图 24V DC
Current vs load

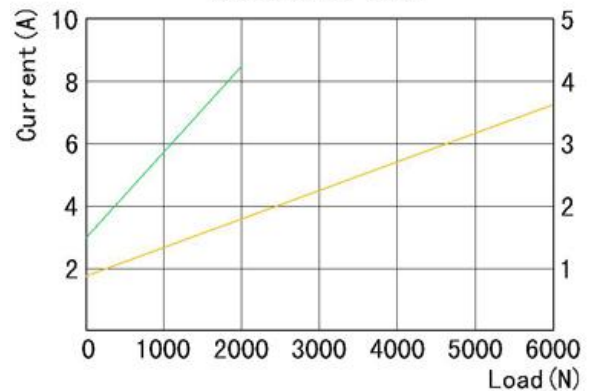

选项：

霍尔感测器

前后安装方式定做

配置插销



行程与安装距关系:

行程	100	150	200	250	300	400	500	600
最短安装距	275	325	375	425	475	575	675	775

特色:

最大负载: 6000N

马达电压: 12/24V DC

最快速度范围: 4-25mm/sec

标准行程: 50/100/150/200/250/300mm

工作周期: 10%

防护等级: IP54

铝挤型外管

两端限位极限开关

包装资讯:

型号: YNT-01

件/箱: 9PCS

毛重/箱: 32KG

材积/箱: 0.036 方



梯形丝杆:

行程 mm	对应英寸
50mm	(2")
100mm	(4")
150mm	(6")
200mm	(8")
250mm	(10")
300mm	(12")

产品示意图:

