



永诺传动

## 型号: YNT-03

### 技术参数

输入电压: 12V/24VDC/36VDC

最大负载: 1200N

速度: 5~40mm/s

行程: 30~600 (可选)

最短安装距离: A=105mm+S

行程开关: 内置

工作温度: -26~65°C


保护等级: IP65

工作频率: S2-10min


控制方式: 有线, 无线

外壳颜色: 银白色


应用领域: 家具, 工业

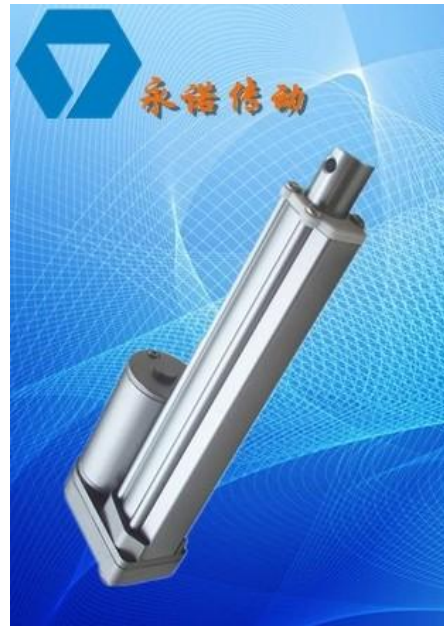

速度与负载关系图  
Current vs load

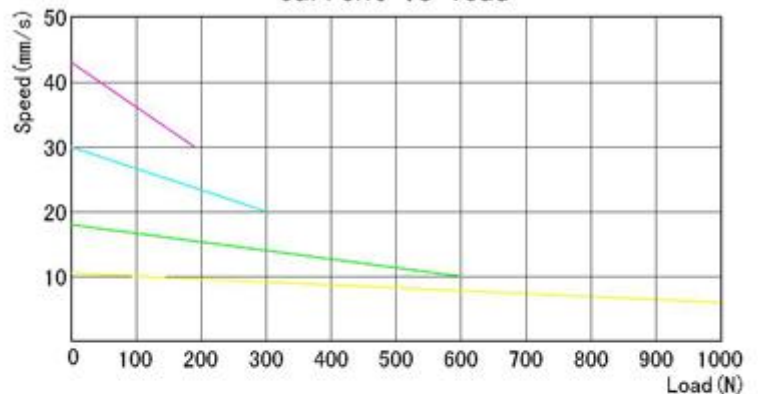

电流与负载关系图  
Current vs load

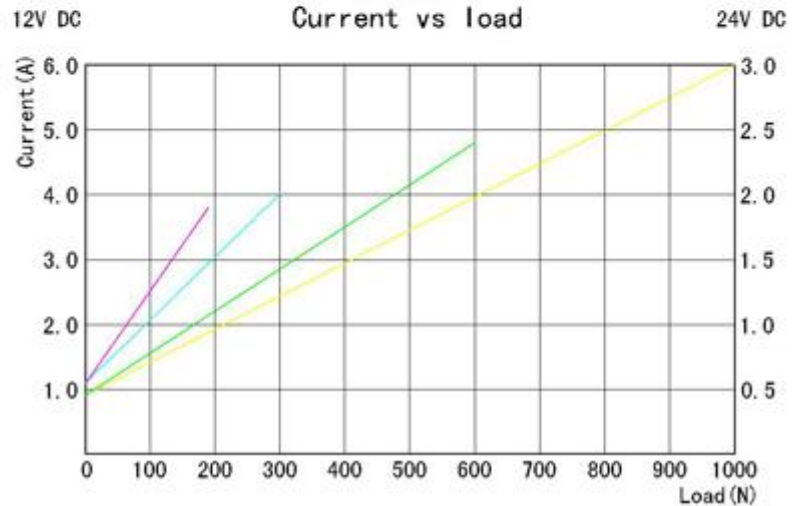

## 减速比

5:1

10:1

20:1

30:1

40:1



行程与安装距关系:

行程	50	100	150	200	300	400	500	600
最短安装距	155	205	255	305	405	505	605	705

特色:

最大负载: 1200N

马达电流: 12/24V DC

最快速度范围: 5-60mm/sec

标准行程: 50/100/150/200/250/300mm

工作周期: 10%

防护等级: IP65

铝挤型外管

两端限位极限开关

选项:

电位器

前后安装方式

包装资讯:

型号: YNT-03

件/箱: 9PCS

毛重/箱: 8KG

材积/箱: 0.02 方

工作周期 10%

使用环境温度 -26℃ ~ 65℃

