



型号: YNT-05

技术参数

输入电压: 24VDC

最大负载: 800N

速度: 8~10mm/s

行程: 150~1500 (可选)

外管外径: 36mm

行程开关: 内置

工作温度: -26~75℃

保护等级: IP65


工作频率: S2-10min

控制方式: 有线、无线

外壳颜色: 银白色



外观尺寸:

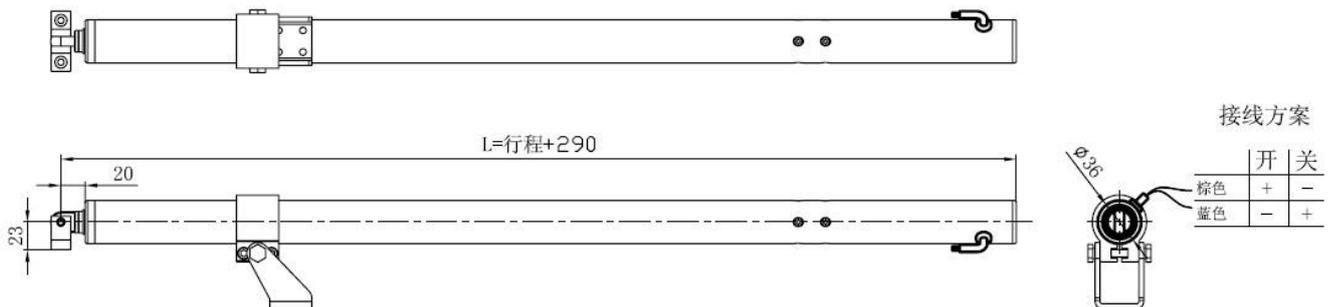

适用范围:

适用于上悬窗、下悬窗、中悬窗、天窗、推拉窗、百叶窗、点式幕墙开启窗等各种窗型。

精美的外形设计, 内置超负荷过载保护, 推杆采用表面防腐处理的特殊材料(或不锈钢)

制成, 适合长期潮湿的环境使用。特殊的倾斜支架, 满足不同的安装需求。根据窗重选

用 300N、800N、1200N 等不同的推/拉力, 180mm、350mm、500mm、750mm、1000mm

等多种行程选择或可根据客户需要的行程而定制。大于 10000 次推拉与拉回测试, 可在

-5℃ 到+50℃ 环境工作。工作电压有 220 伏(通风窗)和 24 伏(排烟窗)可供选择, 保

护系数为 IP65