



YGLD9101系列LED三防投光灯

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书

上海言泉电气科技有限公司



YGLD9101系列LED三防投光灯

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书

上海言泉电气科技有限公司



上海言泉电气科技有限公司

地址: (上海) 奉城镇集贤北路338号

(温州) 乐清市春园路166号

电话: 400-880-5076

网址: www.qansun.com



上海言泉电气科技有限公司

地址: (上海) 奉城镇集贤北路338号


(温州) 乐清市春园路166号

电话: 400-880-5076

网址: www.qansun.com

YGLD9101系列LED三防投光灯

>>> 型号含义

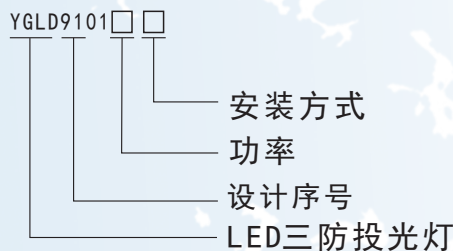

>>> 适用范围

- 1、环境温度-25°至55°
- 2、安装高度不超过海拔2000m。
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水，多尘、潮湿等环境。
- 4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。主要作为厂房照明，尤其是腐蚀性强的车间照明。

>>> 产品特点

1. 本产品选用精工型铝材氧化处理，永不生锈；大功率LED投光灯采用加厚高纯度压铸型材压铸而成，具有良好的抗腐蚀性，抗开裂抗压强，经过烤漆工艺处理永不变色；
2. 一体化精工压铸，高纯铝散热，强对流设计完美解决散热问题，保证光源寿命，超厚堵头有效保证产品的安全性；

3. 采用明纬电源方案，功率因数高达98%，确保电流稳定开路、短路过欠压，过载自动保护，真正横流，超稳定性，实心灌胶保护，确保真正防水；
4. 大功率LED灯采用高度防爆玻璃，确保不易破损；仿明驱动，内部孔位防水，防水无处不在，加强灯具的安全性；
5. 采用不锈钢螺丝材质，高强度硬支架，不易腐蚀，防损坏；

>>> 技术参数

输入电压：220 (V) LED灯珠颗数：1
光通量：1000/2000/3000/5000/7000 /10000 (LM)

色温：2500-7000 (K) 显色指数：89
工作频率：50 (Hz) 外壳材质：铝
平均照度：30LUX 配光方式：一次变光
配光曲线：蝙蝠 发光角度：180 (度)
工作温度：-50-80度 寿命：50000 (H)
重量：2000 (g) 防护等级：IP65
灯光颜色：正白 功率：10, 20, 30, 50 (W)


>>> 订货须知

订货时应指出产品完整的型号和名称及数量。

服务无止境！

YGLD9101系列LED三防投光灯

>>> 型号含义

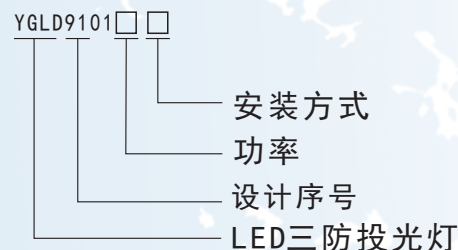

>>> 适用范围

- 1、环境温度-25°至55°
- 2、安装高度不超过海拔2000m。
- 3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水，多尘、潮湿等环境。
- 4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。主要作为厂房照明，尤其是腐蚀性强的车间照明。

>>> 产品特点

1. 本产品选用精工型铝材氧化处理，永不生锈；大功率LED投光灯采用加厚高纯度压铸型材压铸而成，具有良好的抗腐蚀性，抗开裂抗压强，经过烤漆工艺处理永不变色；
2. 一体化精工压铸，高纯铝散热，强对流设计完美解决散热问题，保证光源寿命，超厚堵头有效保证产品的安全性；

3. 采用明纬电源方案，功率因数高达98%，确保电流稳定开路、短路过欠压，过载自动保护，真正横流，超稳定性，实心灌胶保护，确保真正防水；
4. 大功率LED灯采用高度防爆玻璃，确保不易破损；仿明驱动，内部孔位防水，防水无处不在，加强灯具的安全性；
5. 采用不锈钢螺丝材质，高强度硬支架，不易腐蚀，防损坏；

>>> 技术参数

输入电压：220 (V) LED灯珠颗数：1
光通量：1000/2000/3000/5000/7000 /10000 (LM)

色温：2500-7000 (K) 显色指数：89
工作频率：50 (Hz) 外壳材质：铝
平均照度：30LUX 配光方式：一次变光
配光曲线：蝙蝠 发光角度：180 (度)
工作温度：-50-80度 寿命：50000 (H)
重量：2000 (g) 防护等级：IP65
灯光颜色：正白 功率：10, 20, 30, 50 (W)

>>> 订货须知

订货时应指出产品完整的型号和名称及数量。

服务无止境！