

Certified
Comparator
Products



CC-20 轮廓投影仪

大件型大容量光学比较仪

CC-20 光学比较仪是一款为生产车间量身定做的精密仪器。其大量的标准特征功能和一系列设置可以满足您特殊的测量需求。

- 齐眼高度的 20 寸直径屏幕和便利装载的 DRO 使得测量更加快速简单。

- 包含全系列第一的高亮度 TruLight® LED 轮廓照明灯，且亮度可调的

- 高负载，镀镍工作台可以轻易适应大而重的机械零件和夹具

- 可选 VidiProbe® 可视测量和 eCAD® 虚拟绘图计量器系统



设计并制造于美国




CC-20 轮廓投影仪

可用的选项和配件:

- 可调节的直接投影虹膜。
- 数字视频屏幕图像捕获。
- EdgeScan 内置自动边缘检测。(需要 Quadra-Chek DRO)。
- Projectron 自动灰度边缘检测。(需要 a Q-Check DRO)。
- VidiProbe™ 可视测量, 带塔式安装相机, 和 Measure-X 2D 软件。
- 夹具和校准十字线。
- 菲涅尔透镜。
- 顶灯罩。
- 玻璃和塑料覆盖图。
- 悬挂式灯箱。
- 旋转筒形和数码相机角器, 可替换的玻璃接收屏幕。
- 表面照明器集中器。
- 旋转分度器。
- 服务和支持合同。

可选软件:

- MeasureFit.™ Plus
- SmartReport 实时统计。
- Quadra-Chek QC-Wedge (需 Microsoft.® Excel™)。
- eCAD™ 电子 CAD 覆盖图标系统。
- eChek™ 测量软件。
- Measure-X 2D 测量软件。

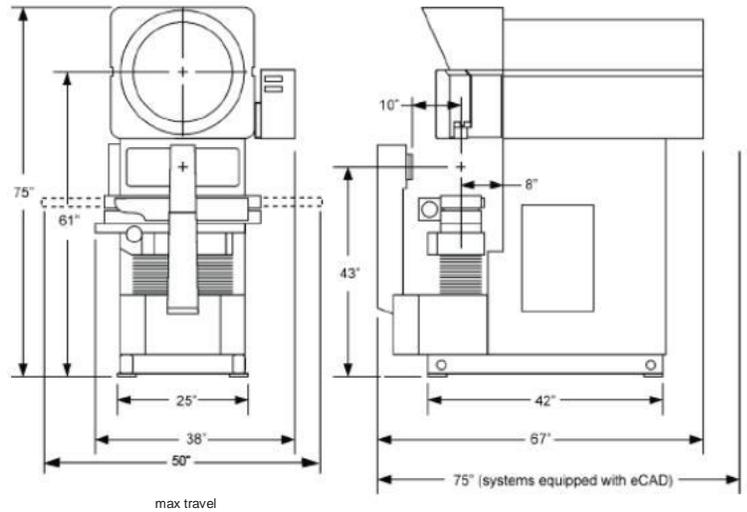

拆解重量: 1,660 磅

板箱包装的重量: 1,875 磅
包装运输重量: 2,350 磅

	标准.	可选.
XY 行程范围.	15" x 9".	18" x 9".
螺旋角度范围.		±7.5° 载载旋转工作台组件和零点停止.
聚焦行程 (Z).	3" 可进行精密微调.	
XY 定位.	精密的, 可垂直运动的重型显微镜筒.	
窄管空隙.	19".	
XY 光栅分辨率.	0.00004".	0.00002".
XY 驱动系统.	自动化, 直流伺服, 可变速度操纵杆 和 X,Y 轴手动微调.	
工作台.	重型铸铁镀铬工作台, 32" x 8".	
推荐最大载重.	250 磅.	
光学系统.	透心, 有垂直图像和倒像.	
屏幕尺寸.	20" 直径可视区域屏幕, 完整覆盖.	
屏幕样式.	磨砂玻璃 带 90 度中心线和回形针的 14 寸框架.	
分度器.	屏幕旋转分度器, ± 360° 运动, 数字显示, 0.01° 或 1' 显示.	
工作距离.	8.4".	
镜头.	10X 投影镜头.	20X 31.25X 50X 100X.
透镜支架.	固定支架	内置自动化垂直位置透镜转动架.
照明.	氙弧灯, 高亮度绿色 LED, 亮度连续可变.	Through-the-lens 同轴面光, 白色明亮视场, LED, 连续可变强度.
电子.	可选 Quadra-Chek, QC-100 或 QVI, Q-Check™	Quadra-Chek QC-200 或 QC-300.
电源要求.	115/230VAC, 50/60 Hz, 1φ, 1200W.	



香港及华南地区总代理: 三和系统有限公司
地址: 香港九龙新禧大街 34 号新科技广场 906 室
电话: 852-28939363 传真: 852-28381572
电子邮箱: david.tritec@gmail.com 网址: www.tritec.cn



东莞销售公司: 东莞市天测光学设备有限公司
地址: 东莞市南城区周溪彭洞工业区 B 栋一楼 2 号
电话: 0769-33215215/13603074946 传真: 0769-89026366
电子邮箱: rex@tirtec.cn 网址: www.tritec.cn