



# CC-30 轮廓投影仪

超大容量光学比较仪

**CC-30**是一款大容量型光学比较仪，它拥有大而明亮的图像以及相对紧凑的封装。

- 齐眼高度的 30寸直径屏幕,便于检修工件和夹具, **CC-30** 拥有非常好的性能,可以满足您的要求。
- 拥有标准的汞—圆弧轮廓光,以及可选面光
- 刚性结构和重型组件 保证耐久性和长时间可靠性
- 可选 VidiProbe® 可视测量和 eCAD®虚拟绘图计量器系统





设计并制造于美国



# CC-30 轮廓投影仪

## 可用的选项和配件:

- 可调节的直接投影虹膜。
- 数字视频屏幕图像捕获。
- EdgeScan 内置自动边缘检测。(需要 Quadra-Chek DRO)。
- Projectron 自动灰度边缘检测。(需要 a Q-Check DRO)。
- VidiProbe™ 可视测量, 带塔式安装相机, 和 Measure-X 2D 软件。
- 夹具和校准十字线。
- 菲涅尔透镜。
- 顶灯罩。
- 玻璃和塑料覆盖图。
- 悬挂式灯箱。
- 旋转筒环和数码量角器, 可替换的玻璃接收屏幕。
- 表面照明器集中器。
- 旋转分度器。
- 服务和支持合同。

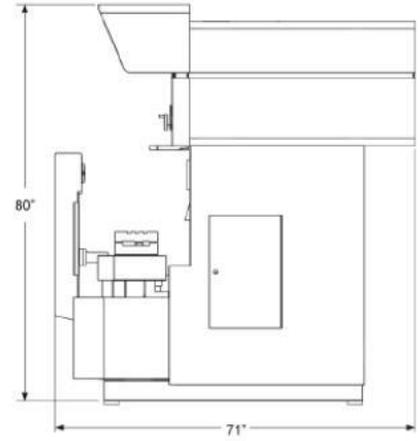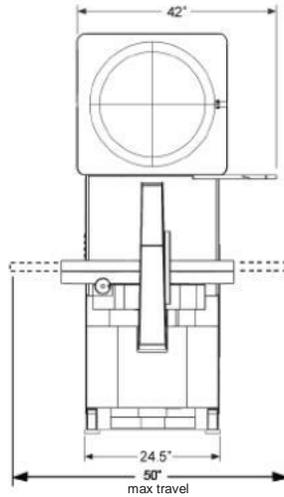

## 可选软件:

- MeasureFit.™ Plus
- SmartReport™ 实时统计。
- Quadra-Chek QC-Wedge (需 Microsoft.® Excel™)。
- eCAD® 电子 CAD 覆盖图标系统。
- eChek™ 测量软件。

板箱包装重量: 2,345 磅  
运输包装重量: 2,700 磅

	标准.	可选.
XY 行程范围.	15" x 9".	15" x 10", 18" x 19", 18" x 10".
螺旋角度范围.		±7.5° 带螺旋旋转工作台组件和零点停止.
聚焦行程(Z).	3" 可进行精密细小调节.	
XY 定位.	精密特制垂直升降组件, 机械轴承滑片附在重型特制上的工作台, 支撑结构.	
窄管空隙.	20".	
XY 光栅分辨率.	0.00004".	0.00002".
XY 驱动系统.	机动化, 直流伺服, 带可变速率操纵杆和 X, Y 轴手动细微调节.	
工作台.	重型特制镀铬工作台, 32" x 8".	
推荐最大载重.	300 磅.	
光学系统.	透心, 有垂直图像和倒像.	
屏幕尺寸.	30" 直径可视区域屏幕, 完整覆盖.	
屏幕样式.	磨砂玻璃 带 90 度中心线和圆形针的框架.	
	旋转屏幕分度器, ±360° 运动, 数字显示. 0.01° 或 1' 显示.	
工作距离.	8.4".	
镜头.	10X 投影镜头.	20X   31.25X   50X   62.5X   100X.
镜头支架.	一个位置, 固定.	五位置, 机动化转动架.
照明.	200W 汞弧汞线投影, 带绿色滤波器.	200W 汞弧面光.
电子.	可选 Quadra-Chek.™, ^ QC-100 或 QVI..	Quadra-Chek QC-200 或 QC-300..
电源要求.	115VAC, 60Hz, 1φ, 2500W.	



香港及华南地区总代理: 三和系统有限公司  
地址: 香港九龙新蒲岗大街 34 号新科技广场 906 室  
电话: 852-28939363 传真: 852-28381572.  
电子邮箱: david.tritec@gmail.com 网址: www.tritec.cn.



东莞销售公司: 东莞市天测光学设备有限公司  
地址: 东莞市南城区周溪彭洞工业区 B 栋一楼 2 号  
电话: 0769-33215215/13603074946 传真: 0769-89026366.  
电子邮箱: rex@tirtec.cn 网址: www.tritec.cn.