

半自动灌胶机

品牌：大恒控胶

型号：PJL-1500

适用行业：电容、电源、变压器、高压包、点火线圈、安定器、线路板

适用胶水：硅胶、环氧树脂、PU 聚氨酯胶水

特点优点

- 1、配比准确，用多少配多少，实现自动化
- 2、搅拌均匀，避免人工搅拌不均匀胶
- 3、手动调节简单方便
- 4、通用性强，常规的变压器、接线盒、控制盒都可以用
- 5、方便操作，简单容易操作
- 6、抽真空，加热，底胶模式，液位报警
- 7、可根据现场工艺要求定制功能

设备参数

搅拌方式 静态动态搅拌可选

运动轨迹 手动移动任何轨迹

配比精度 $\pm 1\%$

胶桶容量 A 桶 25L、B 桶 25L，也可根据客户要求定做

供胶方式 1:1 - 1:10

出胶流量 5-66g/5s 可调，其他机型除外

工作气流 0.5-0.7Mpa

工作电压 AC220V 50-60Hz

外形尺寸 1500*1200*1500mm


机器重量约 250KG

半自动型灌胶机，此类灌胶机可实现于胶水各种比例自动配比，但此类型的灌胶机不带运动控制平台，直接将胶注入要灌的产品中，一般适用于 LED 节能灯，电源。

工作原理

- 1、将 AB 胶分别装入 AB 两个桶，AB 桶配上相应的功能保证胶水储存完好；
- 2、通过两个计量泵进行精密抽胶，保证 AB 胶按照对应重量比均匀出胶；

- 3、再通过混合装置，对 AB 胶进行均匀混合；
- 4、通过设定对应的胶量自动定量出胶，满足对应产品的灌胶工艺。

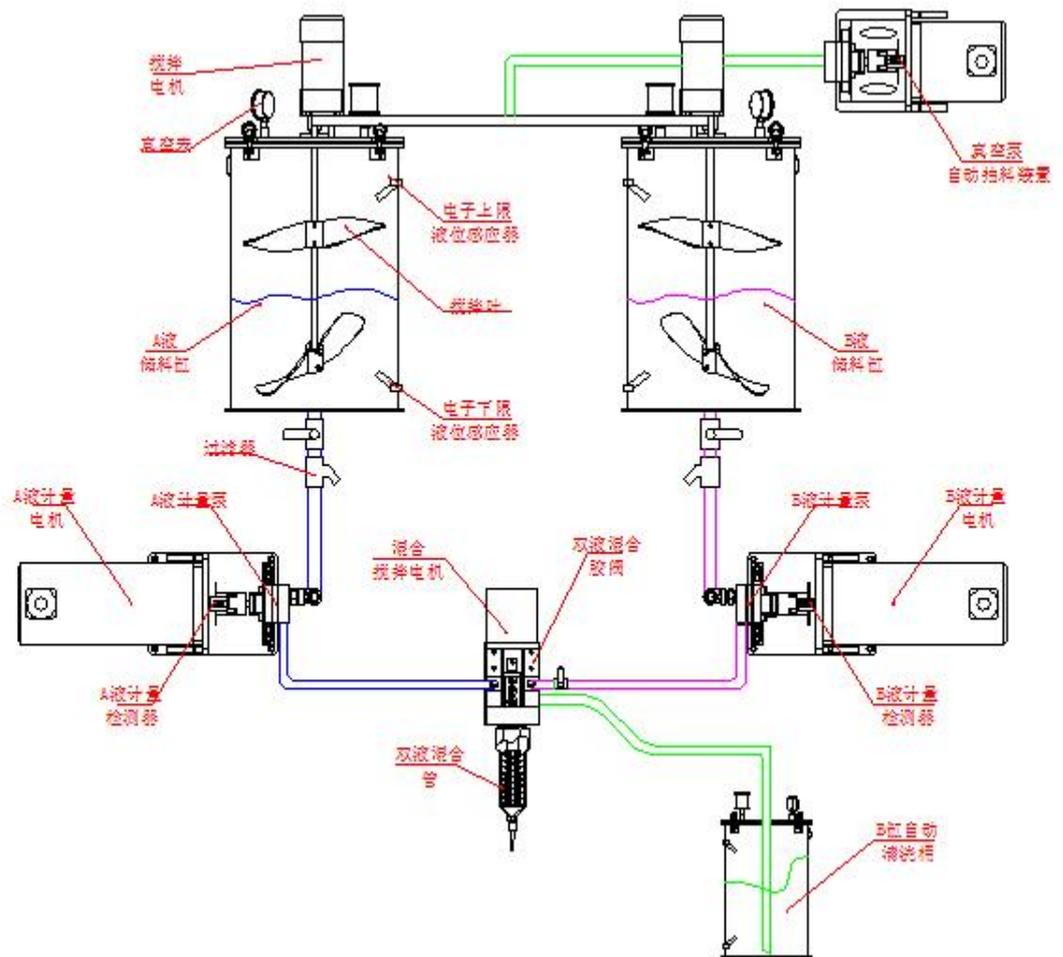

基本配置

- 1、高精度柱塞泵供胶

可选配置

- 1、抽真空
- 2、加热

3、自动清洗

4、搅拌

交机准备（客户）

1、电源 AC220V 50-60HZ

2、气源 0.5 - 0.7Mpa

3、胶水

4、试样产品

5、操作人员

6、试机时间

售后服务

1、一年免费保修

2、终身有偿维修