



智能电动潜液泵

赛诺工业 - 集科研、制造、销售于一体

为企业客户和消费者提供具有安全、节能环保的解决方案、产品和服务

PROVIDE ENTERPRISE CUSTOMERS AND CONSUMERS WITH SOLUTIONS, PRODUCTS AND SERVICES WITH
SAFE, ENERGY-SAVING, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FORWARD-LOOKING TECHNOLOGY

我们的业务

槽车鹤管电动潜液泵

加油站电动潜液泵

油库电动潜液泵

油井电动潜液泵

湖南赛诺工业技术有限公司

防爆智能电动潜液泵

广泛使用在石油和化工行业的一种油品及其他液体介质输送设备，适用于固定安装输送成品油及其他无强腐蚀性的液体介质，也可适用于常用液体介质的输送。



可靠

具备软启、停保护

宽范围

智能型流量、扬程可调

一体

介质接、卸一体设计

多重

温控、液位等保护

结构材质

- 介质接触全不锈钢304
- 部件采用高强度、耐磨损结构
- 电机、接线盒采用防爆结构





专利流体结构设计

采用特殊的流体机构设计，CFD仿真优化后，智能潜液泵具备宽范围的流量及扬程输出调整；开放式叶轮设计，流量大、耐腐蚀、寿命长。



直流永磁同步电机

01. 全铜电机、过热保护
02. 效率高，较普通电机节能30%以上
03. 全数控加工、动平衡检测
04. 输出功率可灵活调控

控制


主泵控制系统

- 匹配自动鹤管，执行自动或手动启、停
- 介质接、卸一体
- 通过上位机控制系统可实现无人值守全自动执行生产流程



防爆标志: Ex d IIB T4 Gb

防爆编号: CE19.4014X

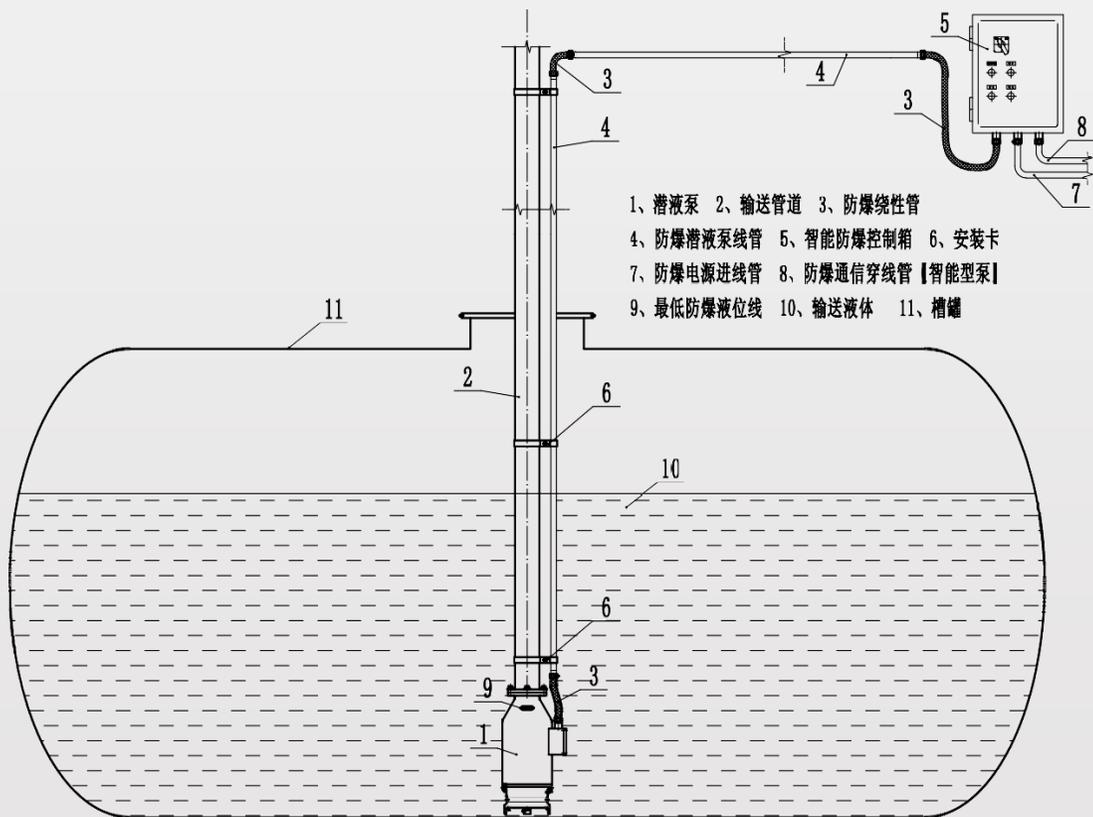

- 1、潜液泵 2、输送管道 3、防爆绕性管
- 4、防爆潜液泵线管 5、智能防爆控制箱 6、安装卡
- 7、防爆电源进线管 8、防爆通信穿线管【智能型泵】
- 9、最低防爆液位线 10、输送液体 11、槽罐

安装示意图

SN - QYB □ - □ / □

电源类别, T—三相, S—单相
 扬程(m)
 流量(m³/h)
 潜液泵代号
 企业代号

示例:

SN-QYB60-6/S,表示流量为60 m³/h, 扬程6米的220VAC智能电动潜液泵;

SN-QYB70-7.5/T,表示流量为70 m³/h, 扬程7.5米的380VAC智能电动潜液泵;

型号	最大功率 (kW)	电压 (V)	转速(RPM)	额定流量 (m ³ /h)	扬程(M)	冷却方式
SN-QYB□-□/S	2.2	220	2200 ~ 3000	50 ~ 70	4.0 ~ 8.0	IC4U1
SN-QYB□-□/T	3.0	380	2200 ~ 3000	40 ~ 80	5.0 ~ 12.0	IC4U1

基本参数

主泵防爆标志: Ex d IIB T4 Gb;

控制箱防爆标志: Ex de IIB T4 Gb;

主泵防护等级: IP68;

控制箱防护等级: IP54;

主泵接口法兰尺寸: DN100

连接电缆参数: 标配12m专用电缆, 配用电线型号:

① RVVP-PUR 4×2.5+ (2×0.75) P

② RVVP-PUR 4×2.5+ (3×1.0) P



品质源于细节
创新永无止境



关注微信公众号

湖南赛诺工业技术有限公司

地址：湖南·株洲市天元区天易大道959号高科·新马金谷A5栋302号

电话：0731-2288 8970

网站：www.sino-pump.cn