


管理No.1914-13-08

製品名：SHD-2FⅡ

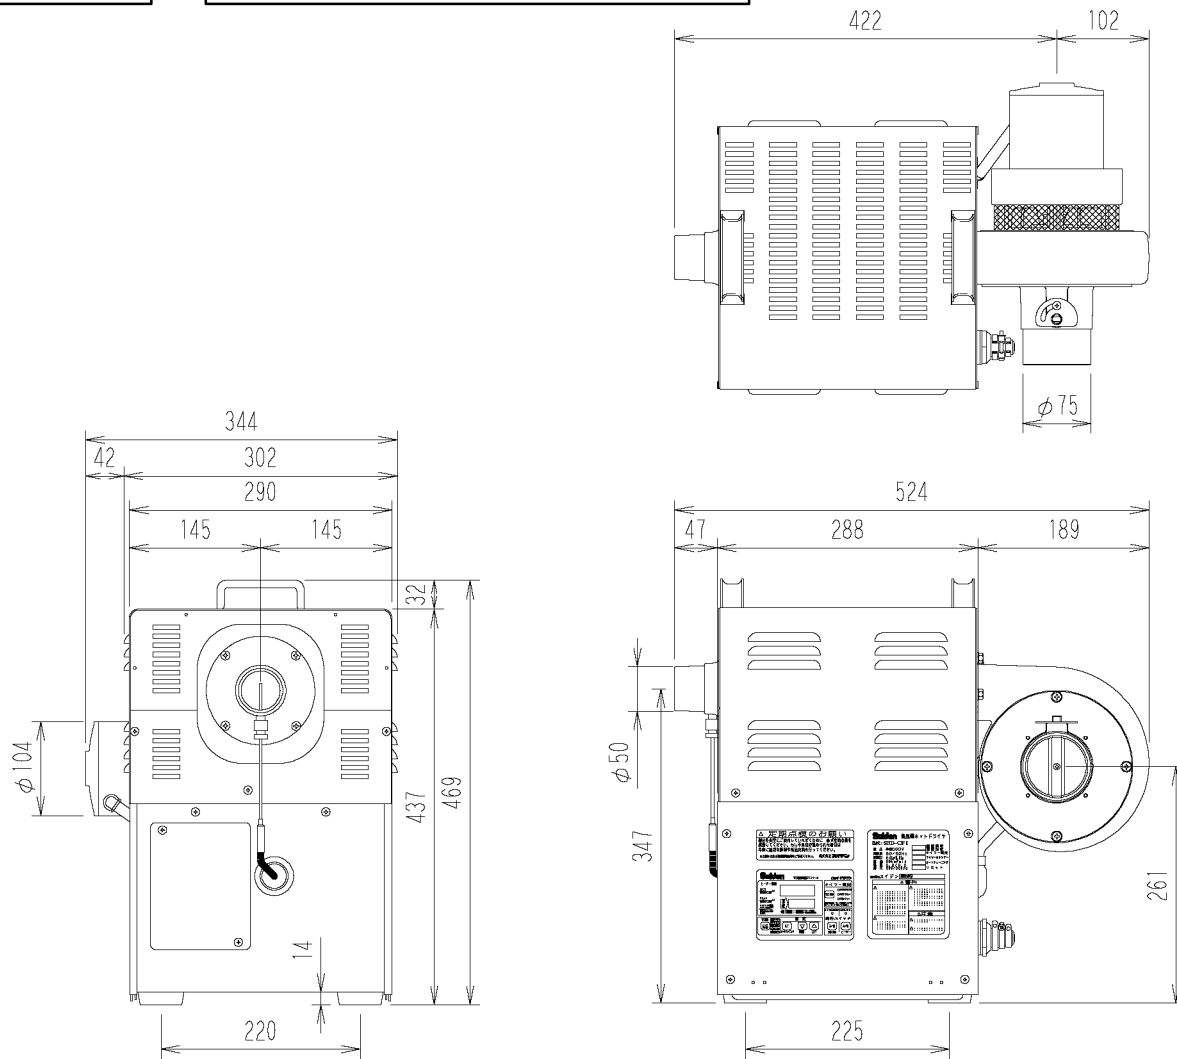

機種名	電源	周波数	消費電力	電流値	電動機	最大風量	最大静圧	吐出口		質量	温度調節範囲 (熱風循環含む)	一方通行吐出 最高温度
SHD -2FⅡ	単相 200V	50Hz	2.1kw	10.2A	47W 2Poles	1.7m ³ /min	333Pa	□径	適合 ホース径	26kg	注1) 常温 ~350℃	注1) 200℃
		60Hz	2.1kw	10.3A	60W 2Poles	2.1m ³ /min	480Pa	φ50	φ50			

(注1) 温度制御センサーの取付位置による温度で、使用雰囲気温度20℃のときの値です。炉の設置状況、材質、断熱性能、使用雰囲気温度の変化などに従い温度も変動します。