


微电脑控制血库专用自动平衡离心机

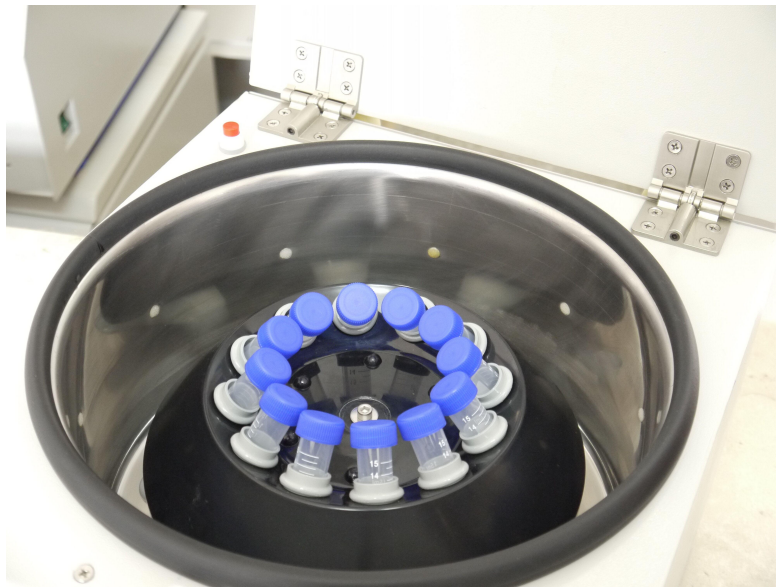

血库专用离心机产品特性

- 1、微机控制，触摸面板，数字直观显示，转速与离心力自动计算转换功能，操作简单
- 2、直流无刷电机，免维护，具有电机过热保护功能
- 3、电子门锁、钢制机身，不锈钢离心腔，耐腐蚀、易清洁

- 4、具有超速、超温、门盖、不平衡等保护功能，确保安全
- 5、专有的气流导向设计，温升不超过 5 度，有效保护样品
- 6、特有的 SCT 转速控制技术，升降速快而平稳，在最高转速时可实现 5-7 秒平稳停机
- 7、可存储 10 种自定义工作模式，其中 1 种设定为血库凝聚胺试验专用
- 8、本机与凝聚胺介质试剂配套使用，用于交叉配血试验、血型鉴定及不规则抗体的筛查

血库专用离心机技术参数（通用）

参数类型：血库专用离心机参数值

型 号：BXT-TD4X

最高转速：4000rpm

最大离心力：1770×g

最大容量：180ml

转子容量：12*15mL 角转子

定时范围：0-99min59s

转速精度：±20r/min

电 源：AC220V 50Hz 8A

整机噪音：≤60dB


外形尺寸：340mm×400mm×270mm

重 量：15kg

产品特性

- 1、微机控制，触摸面板，数字直观显示，转速与离心力自动计算转换功能，操作简单
- 2、直流无刷电机，免维护，具有电机过热保护功能
- 3、电子门锁、钢制机身，不锈钢离心腔，耐腐蚀、易清洁
- 4、具有超速、超温、门盖、不平衡等保护功能，确保安全
- 5、专有的气流导向设计，温升不超过5度，有效保护样品
- 6、特有的SCT转速控制技术，升降速快而平稳，在最高转速时可实现5-7秒平稳停机
- 7、可存储10种自定义工作模式，其中1种设定为血库凝聚胶试验专用
- 8、本机与凝聚胶介质试剂配套使用，用于交叉配血试验、血型鉴定及不规则抗体的筛查

1. Microcomputer control system, digital display windows, automatically RPM and RCF exchange function, easy to operate.
2. Brushless DC motor, maintenance free, over-heating protecting function.
3. Electronic lock, steel centrifuge body, stainless steel chamber, good inoxidability, easy to clean.
4. Over speed, over temperature, and imbalance protecting function assures it a very safe centrifuge to operate.
5. A special design of air flow, it is retains the temperature to be stable and less than 5 degree over temperature. This assures the testing sample
6. Special SCI speed control system: it assures the stable and fast acceleration and deceleration. With this special technology, the centrifuge can be stopped in 5-7 seconds from the maximum speed.
7. 10 memory of program. One program can be specially set for Polybrene Test in blood bank.
8. This centrifuge will be used with the Polybrene kits, and specially used for corss-match test, blood grouping test and antibody identification.



容量 (ml) 12×10/15
最高转速 (r/min) 4000
最大离心力 (×g) 1770

血库专用离心机

BLOOD BANK TABLE TYPE CENTRIFUGE



相关参数如下 TECHNICAL PARAMETER

最高转速 Max Speed	4000r/min
最大相对离心力 Max Rcf	1770×g
最大容量 Max. Capacity	12×10/15ml
定时范围 Time Range	0-99min59s
转速精度 Speed Accuracy	±20r/min
整体噪声 Noise	≤60dB
电源 Power Supply	AC 220V 50HZ 8A
外形尺寸 Dimension(mm)	380×350×220
重量 Weight	15Kg