



# 重庆通瑞过滤设备制造有限公司

www.cqwangpu.cn AD: 重庆市大渡口区松青路 1029 号 2 幢 24-2

## ZJD-F 聚结分离式轻质油滤油机

**用途:** 适用于含水量高的燃油（普通柴油，汽油，煤油等）及轻质润滑油的杂质与水分处理。

### 特点:


- 1) 该型号滤油机采用特制的油水分离过滤器，勿需加热，完全保证了油中添加剂不裂解，不变质，脱水后油品品质能得到保证。
- 2) 该机集精密过滤和高效破乳、脱水于一体，不用加热即可脱除大量水分，脱水速度开创国内之最，可将一半油一半水的油快速分离出来，油中机械杂质能过滤净化到国家标准；
- 3) 体积紧凑小巧，推车式设计，使用方便，
- 4) 操作简单，能自动在线运行放水，勿需留人看守。
- 5) 有完善的保护装置，对温度、压力、真空度、停电等实施全面保护，能有效防止事故发生保证设备正常运行。



# 重庆通瑞过滤设备制造有限公司

www.cqwangpu.cn AD: 重庆市大渡口区松青路 1029 号 2 幢 24-2

ZJD-F 流程:

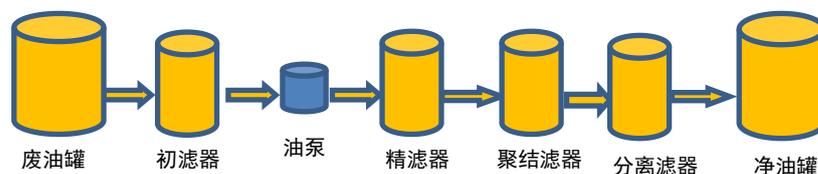

(废油罐: Used oil tank,初滤器 pre-filter,油泵 oil pump, 精滤器 fine filter, 聚结滤器 coalescer, 分离滤器 separation filter,净油罐 clean oil tank)

## 设备技术参数

指标名称 Item	单位 Unit	ZJD-F-10	ZJD-F-20	ZJD-F-30	ZJD-F-50	ZJD-F-80	ZJD-F-100	
流量 Flow rate	L/min	10	20	30	50	80	100	
工作压力 Work Pressure	Mpa	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.3	
水份 Water Content	ppm	≤300						
过滤精度 Filtering precision	μm	3~5 (可根据用户要求配置 or as per requirement)						
破乳化值 Demulsification Value	min	≤15						
机械杂质 Mechanical Impurities	%	0.05~0.005 (GB/T511)						
工作噪声 Working Noise	dB(A)	≤75			≤82			
额定功率 Power	kW	0.75	0.75	1.5	2.2	2.2	3	
设备重量 Equipment Weight	Kg	85	100	130	150	180	200	

联系人：周丙华 手机: 18623273575 E-mail: zqppoo@163.com 电话: 023-81680337



# 重庆通瑞过滤设备制造有限公司

www.cqwangpu.cn AD: 重庆市大渡口区松青路1029号2幢24-2



ZJD-F-100



联系人：周丙华 手机：18623273575 E-mail: zqppoo@163.com 电话：023-81680337



# 重庆通瑞过滤设备制造有限公司

www.cqwangpu.cn AD: 重庆市大渡口区松青路 1029 号 2 幢 24-2

ZJD-F-10



联系人：周丙华 手机: 18623273575 E-mail: zqppoo@163.com 电话: 023-81680337