

压缩空气处理单元 → 保养单元和元件

分气块, 系列 NL4-DIS

▶ G 3/8 - G 3/4 ▶ 分气块4x ▶ 通过ATEX认证



00106919

ATEX
 结构特点
 安装位置
 环境温度 最小值/最大值
 最低/最高介质温度
 工作压力范围
 介质

II 2G2D X
 可以组装成块
 任意
 -10°C / +60°C
 -10°C / +60°C
 0 bar / 16 bar
 压缩空气


材料:
 外壳
 盖板

压铸锌
 丙烯腈合成材料

	接口	Qn					重量	产品代码
		1▶2	1▶3	1▶4	1▶5	1▶6		
		[l/min]					[kg]	
	G 3/8	11000	8750	1340	8750	1340	0,682	0821300918
	G 1/2							0821300917
	G 3/4							0821300919

额定流量Qn (6 bar, Δp = 1 bar)

规格

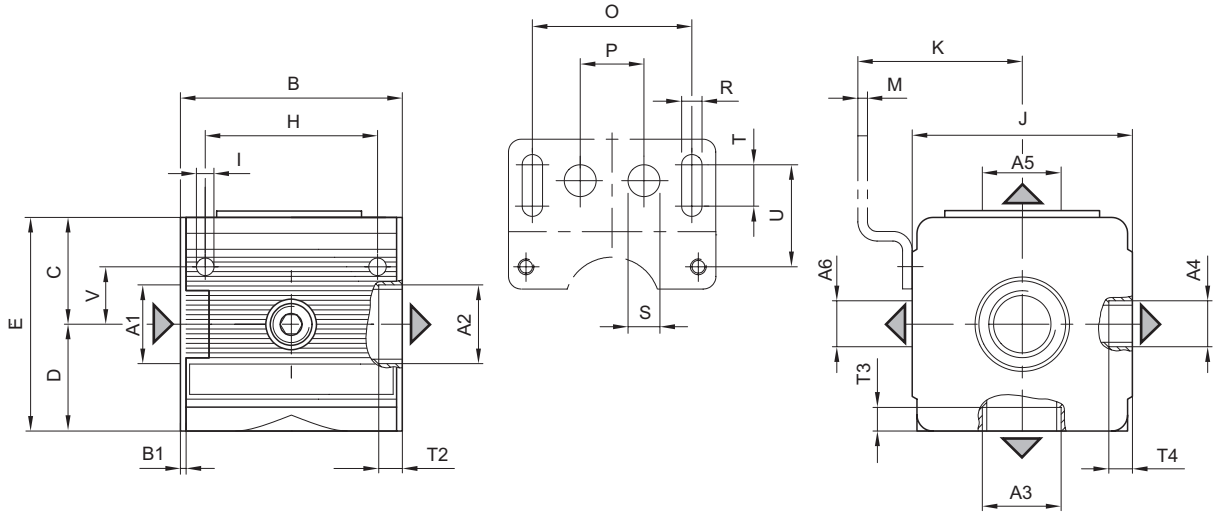

00107309

A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	C	D	E	H	I	J
G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/4	G 1/2	G 1/4	69,6	1,8	33,5	33,5	67	54	5,5	69
G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/4	G 1/2	G 1/4	69,6	1,8	33,5	33,5	67	54	5,5	69
G 3/4	G 3/4	G 1/2	G 1/4	G 1/2	G 1/4	69,6	1,8	33,5	33,5	67	54	5,5	69

A1	K	M	O	P	R	S	T	T2	T3	T4	U	V
G 3/8	54,5	3	50	20	6,4	10	13	13	7,5	9	33	18
G 1/2	54,5	3	50	20	6,4	10	13	13	7,5	9	33	18
G 3/4	54,5	3	50	20	6,4	10	13	13	7,5	9	33	18