

丽标®

全中文线号印字机 (蓝牙功能) C-280T+ Bluetooth®




U盘导入



手机APP界面

内置打印预览功能

单机最大存储量
200个文件, 共1200万字符

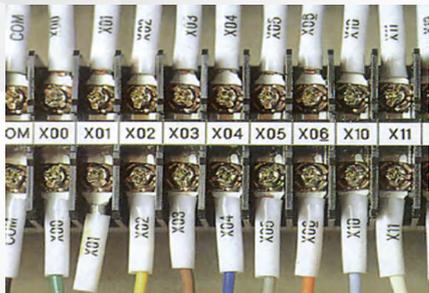

套管及热缩管打印



贴纸三行打印



专业的多机打印功能
[一台电脑连接多台C-280T+打印机, 可同时打印相同及不同内容]
无需驱动 即插即打
Word、TXT、Excel等文件 直接通过鼠标右键复制粘贴或“Ctrl+C”、“Ctrl+V”快捷键复制到软件

请根据需要下载
使用说明书内容:
C-280T+使用说明书
软件、APP使用说明



使用说明书



手机APP, 支持
安卓及苹果系统



PC打印程序
仅支持C-280T+

支持单机打印、无需驱动连接电脑打印、蓝牙连接手机打印
双行打印套管、三行打印标签贴纸
标签宽度可选: 6mm、9mm、12mm宽, 白/黄两色, 16m/盘
多种打印速度可选:
低速: 18mm/秒, 中速: 25mm/秒, 高速: 40mm/秒
自动半切、自动全切、断电续打


特点:

- 热转印打印；操作方便、快捷；支持套管、贴纸等多种材质类型；生产效率更高；
- 标准键盘配置、输入更轻松；超大屏幕文字选择、操作更方便；可进行范围打印、断点续打；
- 200组内部记忆，容量可达12000000字符；所印耗材可设置不切、自动半切或全切；
- 支持U盘导入TXT文档，使编辑变得更容易和快捷；支持掉电保存，减少重复工作；
- C-280T+支持与电脑连接打印及升级，支持与手机蓝牙连接打印；


全彩液晶屏幕，故障提示




超大屏幕
十行显示



断电提示



缺耗材提示



上盖闭合提示

主要选配件



贴纸



色带（黑白红）



套管夹持器



组合保护套管



套管支架



机箱

丽标® 线缆标识打印机主要性能

所用耗材

型号	C-280T+	耗材名称	规格
外接功能	独立操作、U盘输入、电脑联机、蓝牙连手机	色带系列	黑色色带 12mm×75m/盘, 黑色
打印方式	热转印		白色色带 12mm×75m/盘, 白色
分辨率	300dpi		红色色带 12mm×75m/盘, 红色
可打印材料	套管、贴纸、热缩管	贴纸系列	6mm白色贴纸 6mm×16m/盘, 白色
打印宽度	8.12mm		6mm黄色贴纸 6mm×16m/盘, 黄色
打印速度	低速: 18mm/s 中速: 25mm/s 高速: 40mm/s		9mm白色贴纸 9mm×16m/盘, 白色
每分钟贴纸半切段数	45段20mm段长		9mm黄色贴纸 9mm×16m/盘, 黄色
显示	320×240全彩液晶		12mm白色贴纸 12mm×16m/盘, 白色
可打印字符	汉字、英文、数字和各种特殊符号		12mm黄色贴纸 12mm×16m/盘, 黄色
字号选择	8种字号	套管系列	PVC套管 φ2-φ6mm
输入方式	自带84键 10寸键盘		热缩管 φ2-φ6mm
存储量	存储200个文件, 1200万字符	切刀组	280-0071
套管规格	0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4.0、5.0、6.0	各种颜色、各种规格均可订购, 详询经销商:	
热缩管规格	2.0、3.0、4.0、5.0、6.0		
贴纸规格	6mm、9mm、12mm		
ID条	专用ID条		
电源	DC 12V3A		
外形尺寸	319mm (D) ×285mm (W) ×95mm (H)		
重量	2.2kg		
操作环境温度	15°C-35°C		