


产品介绍

油烟管道清洗机器人

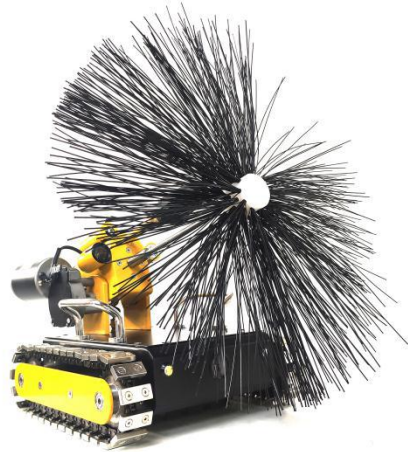

体积: 445*295*265mm
重量: 12KG
炮台最高升降空间: 30-60度
工作电压: 24V
行走速度: 10M/min
爬坡能力: <30°
负重能力: >80KG
车身旋转: 360°
履带尺寸: 290*40*185mm
清扫范围: 15M

摄像头数量: 2

第二代管清洗机器人采用 3 盏 LED 灯，适应黑暗复杂的管道情况。采用气动马达驱动清扫毛轮，力矩大、转速高、清洗效果显著。行走电机转速稳定，爬坡能力强。

采用最新的摄像技术，高清摄像头。能把管道内的一切物体清晰的呈现在操作者眼前，视野更开阔。控制箱具有可录像、可回放、可存储视频、可删除的功能。配合遥控操作，可以随心切换画面，让你更加清楚了解机器人周边情况，及时做出有效的调整方案，极大的方便操作者，为管道清洁提供足够的技术支持，和强大的后台指引。

大型高压多功能清洗一体机



高压冷水功能:

高压压力: 150KG 功率: 2500W
吸尘: 2M 扬程: 100M
连续工作最长时间: 30H
电流: 9L/min

高温喷药功能:

喷药压力: 10KG 功率: 4000W
吸尘: 2M 扬程: 50M
连续工作最长时间: 30H

电流：45L/min 热水温度：85°
高温蒸汽功能：
高温压力：10KG 功率：4000W
蒸汽温度：120° - 140°
连续工作最长时间：30H

体积：550*390*600mm 输入电压:AC-220V 50HZ 重量：44.3KG

第二代高压多功能清洗一体机，集高压、高温、蒸汽喷药等功能集合一体，满足一机多用，能高效达到清洗需求。配合机器人对管道进行清洗作业。

吸油桶



体积:610*280*520mm
重量：41Kg
容量：50L
功率：1900W

特点：使用便捷，操作简便。

设备连接图

Equipment Connection Diagram



用途：配合荣匠第二代油烟管道升降机器人使用。

第三代中央空调管道清洗机器人



体积: 360*280*280mm
重量: 8.6KG
工作电压: 24V
行走速度: 10M/min
手臂提升高度: 400mm
爬坡能力: <math><30^\circ</math>
负重能力: >80KG
车身旋转: 360°
履带宽度: 24mm
清扫范围: 15M
摄像头数量: 3

第三代清扫吸尘管清洗机器人采用 4 盏 LED 灯，适应黑暗复杂的管道情况。采用电动马达驱动清扫毛轮，采用定速清扫毛刷、清洗效果显著。夜视摄像头防尘。能把管道内的一切物体清晰的呈现在操作者眼前，视野更开阔。控制箱具有可录像、可回放、可存储视频、可删除的功能。配合遥控操作，可以随心

切换画面，让你更加清楚了解机器人周边情况，及时做出有效的调整方案，极大的方便操作者，为管道清洁提供足够的技术支持，和强大的后台指引。

第三代中央空调管道清洗机器人操控箱

体积：400*320*180mm
重量：3.5KG
屏幕分辨率：1024*600
输入电压：220V
工作电压：24V
防水等级：IP67
移动硬盘：1T
线缆长度：15M



特点：外观简洁。操作端界面易懂，使用便捷、操作方便。
用途：配合荣匠第三代管道清洗机器人使用。

负压工业吸尘器

体积：700*410*710mm



重量：45KG
功率：1500W
最大电流：210m3/h
收集容量：35L
电机防护等级：IP55

特点：高压动力、持续护航。最新技术，进口覆膜滤筒式过滤器，手动旋转振尘清灰。四方接口实现快速连接。定制真空负压表，负压提醒，清灰提醒。工业

脚轮，带刹车，方便移动。

用途：配合管道清洗机器人、强力清扫软轴吸尘作业。

