

通道式 X 安检机 5030C

产品简介

5030C 小型通道式 X 光机产品性能参数达到先进水平，高清图像、强穿透力、高分辨力、强大物质识别功能。产品生产过程严格按照 ISO9001 质量管理体系进行管控，通过严格的高低温试验、湿热试验和震动试验，确保产品无故障连续运行 10000 小时以上



广泛应用于：公安武警、法院、监狱、地铁、海关车站、港口码头、物流快递、酒店学校、工厂企业及其他公共场所的重要部门。

主要用来检测中小型货物、包裹、邮件、箱包等物件中所隐藏的违禁物品和易燃易爆品，如管制刀具、枪支、烟花爆竹、酒精乙醇、汽油硫酸等

基本参数

通道尺寸	500 (宽) × 300 (高) mm
传送带速度	0.22m/s (标准速度，也可无级调速，提升检测效率)
传送带额定负荷	120kg
线分辨力	0.0787mm
穿透分辨力	43mm 钢板
胶卷安全性	对 ISO1600 胶卷安全
工作电压	220VAC (±10%) 50/60Hz

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

通道式 X 安检机 5030C

显示器	19 寸高分辨率显示器
管电压	100-160 KV (可调)
通过率	720 个/h 以上
工作温度/湿度	0℃~ 45℃/20%~95% (不冷凝)
储存温度/湿度	-20℃~60℃/20%~95% (不冷凝)
噪音级	<55db
射线束发射角	80°
射线束方向	底照式
冷却/工作周期	密封式油冷/100%
高能/低能	两种能量切换显示
危险物品报警功能	辅助探测一些典型危险物品
声光报警	满足条件时发出声音和报警灯信号
图像增强功能	彩/灰、有机突显、无机突显、超增、局增、高穿、低穿、加亮、减暗、灰扫、反色、
放大缩小	图像可通过键盘快捷键任意放大缩小
图像回拉前进	可任意查看所过包裹的图像
泄漏剂量	<0.1μGy/h
环保设计	双层铅帘外镀有保护膜, 避免铅污染, 延长使用寿命
危险品图像插入	(TIP 功能), 方便操作人员图像识别能力的训练和辅助考核
功耗	0.6KW (最大值)
采用模块化设计	各模块分别处理不同工作, 方便故障检测及维修
快速急停	根据实际操作情况使用软件或硬件紧急停止设备来应对各种突发情况
外形尺寸 (不含接物架)	167CM (长) *72(宽)*158CM (高) 加显示器高度
自动感应功能	自动感应功能, 方便操作人员使用, 绿色节能, 延长设备使用寿命
图像存储	可保存设备, 并支持 “jpg” “gif” 图像格式的保存。通过电脑查看
系统显示	日期/时间显示, 行李计数, 用户管理, 系统工作时间, 射线出束警示, 开机自校正, 图像存储和检索, 快速急停, 工作状态显示, 急停提示
材料分辨	能分辨厚度为 1mm-60mm、厚度差不小于 1mm 的铝阶梯
有机物分辨	能分辨厚度为 1mm-120mm 聚甲基丙烯酸酯, 并赋予不同饱和度的橙色
混合物分辨	能分辨厚度为 1mm-60mm 的铝, 并赋予不同饱和度的绿色
无机物分辨	能分辨厚度为 0.2mm-14mm 厚的钢, 并赋予不同饱和度的蓝色
一键关机控制	关机时只需旋转一下钥匙, 设备自动安全关机, 减少设备故障
摄像功能	安装监控摄像头, 可监控进出口随行物品 (需定制)



主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

通道式 X 安检机 5030C

实拍效果图



产品尺寸

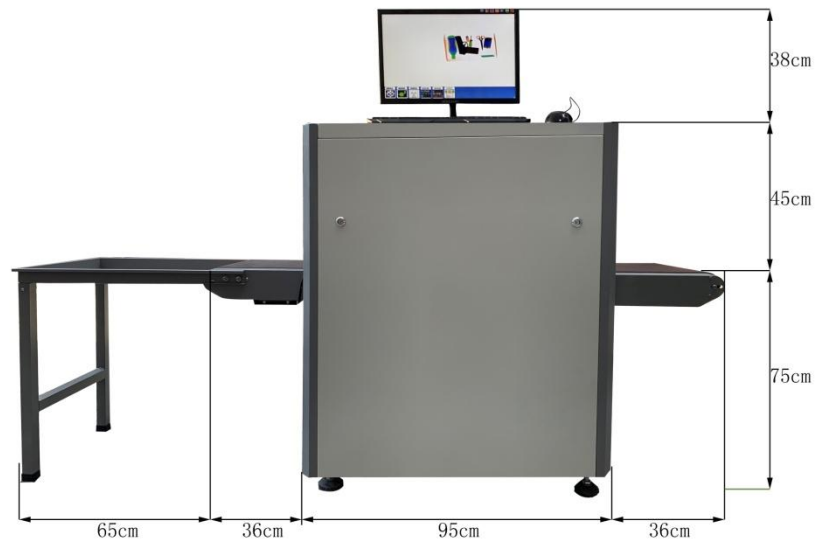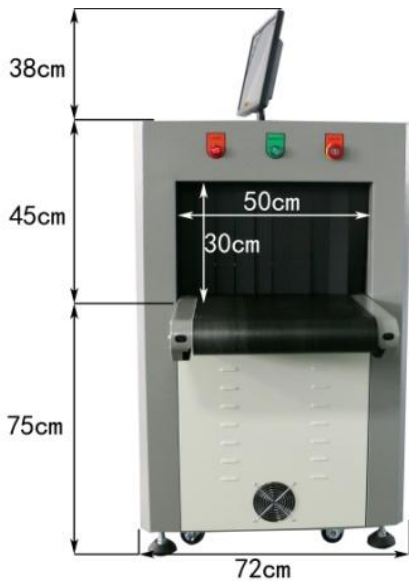

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

通道式 X 安检机 5030C

使用场所



公安检查站



展会



酒店



安保活动



学校

商场

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品