

## 北京智维鼠科技有限公司 全息纱幕

### 一. 简单介绍:

全息纱幕在活动中充当一种新颖的投影介质，需结合投影机产生3D 立体画面效果，微介质材质以轻盈易安装的巨大优势攻克了以往其他成像介质的自重、不易安装、空间占用大等问题 其成像效果清晰、细腻，全息纱幕在投影使用中可产生魔幻般的效果，画面显示看不见任何载体，即效果是空中悬浮式效果。

颜色：透明偏白色 粉色 黑色 灰色

克重：40g|平米

材质：网状材质（纤维面料、六角网眼纱、大小 50D）



智维鼠科技 网纱材质的 holo 幕,在活动场景中充当一种新颖的投影介质,比传统投影幕布更具通透感,可使影像悬浮于空中,产生朦胧魔幻般的视觉效果。


**标准规格:** 宽幅: 8 米、6.4 米、5 米、3.6 米, 长度: 无限; 根据所使用的空间, 来定长度。

**应用领域:** 大型演出, 婚礼现场、展会、博物馆、活动现场、多媒体放映厅等



TEL:150 0113 7633  
北京智维鼠科技有限公司

[www.zivisool.com](http://www.zivisool.com)

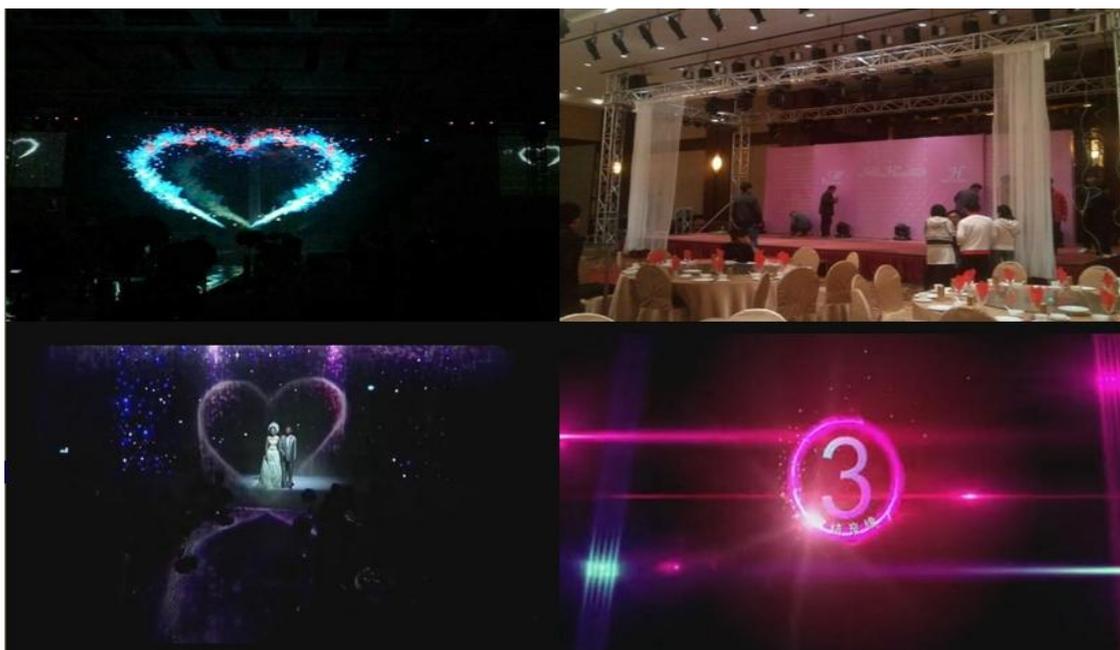

全息运营商

项目组成单项	说明
全息纱幕	10米宽 无限长 可拉伸 可任意拼接
投影机（正投背投都行）	大平米展示需用工程投影机（考虑流明度、投影距离、镜头）
融合通道	1台投影机不需融合，多台需融合（将所有投影机投出来的画面通过融合 变为一个画面） 软融合 硬融合 一般都选择软融合，应融合价位太高上万，软融合1500-3000每通道，价位不等
视频源	显示的画面，无具体要求（三维视频效果更佳）
控制主机	电脑，一般每台电脑最多控制4台投影机，看情况再定，租赁投影机的都会提供主机，包括所有的线路

智维鼠科技全息纱幕参数表：

项目	数据	其它
透光率	75%	
厚度	89 $\mu$ m	
幅宽	10m 8m 6.4m 5m 3.3m	长度无限
紫外线消减	99%	
增益	2	
视角	180°	
硬度	2H	
反射率	12%	
抗拉力	2600. LBS%	

联

系 人：

张晓辉

联系电话：150 0113 7633

北京智维鼠科技有限公司