

特点


- 板载Intel Celeron J1900 CPU
- 一个DDR3L 内存插槽, 最大支持8GB
- LCD+HDMI 双显,同步/异步模式
- 全平面触摸屏,前面板IP65防护等级
- 低功耗无风扇



规格

系统	
名称	
处理器	板载 Intel Celeron J1900 CPU
系统内存	一个DDR3L 内存插槽, 最大支持8GB
网络	2x GbE RJ45 Intel®i211-AT
I/O 接口	3 x USB2.0, 1 x USB3.0 1 x DB-9 COM1 RS-232 3 x 3-wire COM2&COM3&COM4, RS-232凤凰端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-485凤凰端子 1 x Audio Line-out 2 x 8Ω 1W功放输出 (可选) 1 x AT/ATX拨码开关 1 x HDMI 1 x 8 bit GPIO (可选)
存储	1 x MSATA 1 x SATA (2.5" SATA)
扩展槽	Mini-PCIE x 1 全卡, 板载SIM卡插槽,支持3G/4G/WIFI模块
看门狗定时器	1~255 秒可编程设置
支持系统	Windows® 7 /8/10, WES 7,LINUX
结构	
材质	铝
安装方式	VESA 75/面板安装
尺寸	218.59x177.52x51.68 mm
重量	1.6KG
使用环境	
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
存储湿度	10~90% @30°C,无凝结
电源	
电源输入	DC 12V 3-pin 凤凰端子
显示屏	
LCD类型	8.0" TFT -LCD
分辨率	800x600 (可选1024x768)
最大颜色	16.2M
亮度	250 cd/m ²
视角(CR>=10)	-85 ~ 85° (H), - 85 ~ 85° (V)
背光	LED
背光寿命(小时)	30,000
触摸屏	
类型	投射式电容屏 (可选五线电阻屏)
透过率	> 85%
使用寿命	> 5000万次

尺寸 ■ 单位:mm

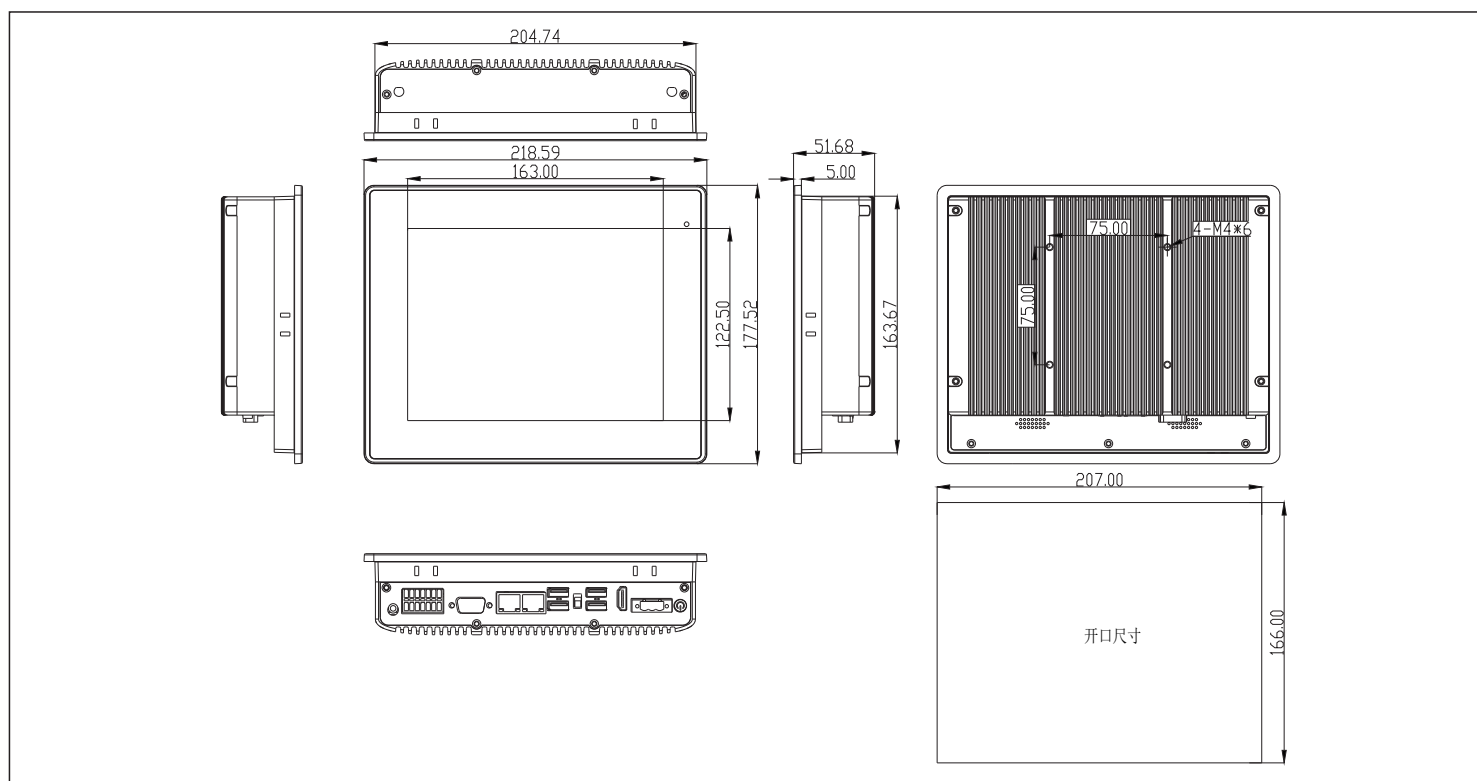

订购信息

物料编码	描述
	8.0" TFT LCD J1900 CPU DDR3L SO-DIMMx1 3xUSB2.0,1x USB3.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter
	8.0" TFT LCD J1900 CPU DDR3L SO-DIMMx1 3xUSB2.0,1x USB3.0 2x LAN 6 x COM 1xPower Adapter

装箱单

- 驱动光盘
- 电源适配器
- 凤凰端子
- 2.5寸硬盘支架
- 螺丝

可选配件

- WIFI模块
- 3G/4G通信模块
- SSD存储硬盘
- VESA支架