



BSSH S-R807BEX 21-2(三极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 505mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机
Applicable models:SD16 Coal Bed Gas Generator and Natural Gas Generator Set produced by Zibo Diesel Engine Plant Company
供货机号: JXV-008

BS4H S-R807BEX 21-2(立式四极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 505mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机
Applicable models:SD16 Coal Bed Gas Generator and Natural Gas Generator Set produced by Zibo Diesel Engine Plant Company

BSLH S-R807BEX 21-2 (立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 505mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机
Applicable models:SD16 Coal Bed Gas Generator and Natural Gas Generator Set produced by Zibo Diesel Engine Plant Company

BSSH S-R807BEX 12-2(三极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 505mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机



BSLH 807BEX 15(立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 422.5mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴1912T1512燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20

BSSH 807BEX 15-2(三极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 404.8mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴 燃气发电机
供货机号: 127.90.50

BS4H 807BEX 15-2(立式四极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 404.8mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴 燃气发电机

BSYH 807BEX 15-2(钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 404.8mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴 燃气发电机

手机微信号码: 18663407203
QQ:2664652313
济南市博盛动力机械有限公司 张小姐
我们是生产厂家, 产品全, 价格有优势!



BSLH S-R807BEX 12-2(立式四极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 505mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机

BSLH S-R807BEX 12-2 (立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 505mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机

BS4H 807BEX 15(立式四极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 422.5mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴1912T1512燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20

BSYH 807BEX 15(钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 422.5mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴1912T1512燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20



BSLH 807BEX 15-2(整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x 12.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 404.8mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴 燃气发电机

BSSH 807BEX 14.5(三极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 414.5mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴127燃气发电机
供货机号: 127.90.50

BS4H 807BEX 14.5(立式四极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 414.5mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴127燃气发电机
供货机号: 127.90.50

BSYH 807BEX 14.5(钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 414.5mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴127燃气发电机
供货机号: 127.90.50



BSLH 807BEX 14.5 (立式整体电极) (专利产品)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M18.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 441.8mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴127燃气发电机
供货机号: 127.90.50

BSYH 807BEX 20-2(钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 54.5mm x Ø20mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机

BSLH 807BEX 20-2(立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 54.5mm x Ø20mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机

BSYH 407BEX14-2(钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 33.2mm x Ø20mm
适用机型: 燃气发电机




BSLH S-U107BEX24-2 (立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 322.8mm x Ø20mm
适用机型: 燃气发电机

BSYH S-R807BEX12-4 (钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 187mm x Ø20mm
适用机型: 燃气发电机

BSLH S-R807BEX12-4 (立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 187mm x Ø20mm
适用机型: 潍柴1912T燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20

BSYH S-R807BEX24-2 (钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 322.8mm x Ø20mm
适用机型: 燃气发电机



BSLH 407BEX 14-2(立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 314.5mm x Ø20mm
适用机型: 潍柴1912T燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20

BSYH S-R807BEX12-2(钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 54.5mm x Ø20mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机

BSLH S-R807BEX 12-2(立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 54.5mm x Ø20mm
适用机型: 潍柴SD16柴油机, 燃气发电机

BSYH S-U107BEX24-2(钛合金电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 322.8mm x Ø20mm
适用机型: 燃气发电机



BSLH S-R807BEX24-2 (立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 17mm x M16mm x 1.25mm
产品总长 (Total Length) : 322.8mm x Ø20mm
适用机型: 潍柴AP10燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20

BSYH-R1 (预燃式火花塞)
螺纹尺寸 (Thread size) : 22.5mm x M18mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 418.5mm x Ø20mm
供货机号: 1912T.90.20
适用机型: 潍柴1912T燃气发电机, 燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20

BSSH 16-2 (三极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x 20.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 432.2mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴1912T燃气发电机, 燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20

BSLH 16-2 (立式整体电极)
螺纹尺寸 (Thread size) : 18mm x M20.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length) : 432.2mm x Ø25mm
适用机型: 潍柴1912T燃气发电机, 燃气发电机
供货机号: 1912T.90.20



BSGPD-1 1177512 (传感器总成)
规格尺寸 (Thread size): 10mm x Ø5.5mm x 1.5mm
产品总长 (Total Length): 115mm
适用机型: 燃气发电机

BSG 20A SD-1 (启动12V190)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 400mm
规格型号: 127.90.103SD-1

BSG 20A SD-2 (启动12V190)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈, 霍尔传感器插式
安装方式: 卡扣式
线长度: 500mm
规格型号: 127.90.10

BSG 20A SD-3 (启动12V190)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 500mm
规格型号: 127.90.10



BSG 20A +F0184 (传感器190)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 500mm
规格型号: F0184

BS WP10AGR-4 (博盛WP10)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 600mm
规格代码: 81280019184

BS WP10AGR-1 (博盛WP10)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 400mm
规格代码: 81280019187

BS WP10AGR-2 (博盛WP10)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 480mm
规格代码: 81280019188



BSG 20A JC-1 (博盛12V190)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 533mm
规格型号: 127.90.10

BSG 20A JC-2 (博盛12V190)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 533mm
规格型号: 127.90.10

BSG 20A JC-3 (博盛12, 190) 蓝色
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 500mm
规格型号: 18127.90.40

BSG 20A JC-4 (博盛12, 190) 蓝色
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 500mm
规格型号: 18127.90.40



BS WP10AGR-3 (博盛WP10)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 500mm
规格代码: 81280019187

BSG 20A 2C-1 (博盛K200)
输入方式: 火花塞插拔式, 高压线圈插带
安装方式: 卡扣式
线长度: 500mm

高压线圈:
规格型号: 127.90.60

高压线圈:
启动: 50-1



高压线圈:
BSG12V190
改进替代产品

水温传感器 (红色)
规格型号: 15127.13.40

水温传感器 (济柴绿)
规格型号: 15127.13K.40A

缸盖传感器 (端子式) 济柴



水温传感器 (济柴)
规格: 插入长度 40mm

步进电机驱动板
SH-2H4GBS

AVR自动稳压板 (AVR plate)
(博奔、贝能)
规格型号: 6042-491

AVR自动稳压板 (AVR plate)
(济柴)




转速传感器 (霍尔)
15127.13K.20

转速传感器 (英制)
(127.13020MP-4) 博奔

转速传感器 (公制)
规格型号: 127.130.40
规格型号: F14.08.80

转速传感器 (英制)
规格: F14.08.40

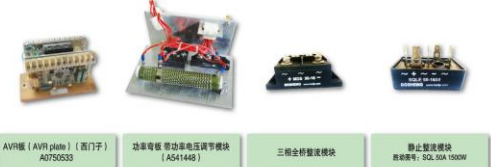

AVR板 (AVR plate) (西门子)
A0750533

功率板 带功率电压调节模块
(A541448)

三相全桥整流模块

截止整流模块
规格型号: SQ. 95A. 1500W



转速传感器 (霍尔)
GSC.3012.1SD

压力传感器 (济柴)
15127.13K.30

油压传感器 (1Mp, 21Ma)
规格: F14.08.10

水温传感器 启动 BSWDC-32
规格尺寸: M18 x 1.5 插入深度 40mm
F14.08.30



转速传感器
(Revolution counting module)
规格型号: ZKD.100A.1200V

压敏模块
(Pressure-sensitive module)
规格型号: M8V.32K.750V

可控硅 (Silicon control)
规格型号: K2D.95A.1200V

线束可调电阻



整流变压器
产品型号: PFCMS
排温热电偶(端子式)济柴
产品型号: MGR-1
排温热电偶(不锈钢版) (济柴)
缸温热电偶(航空、塑料芯)济柴



排温热电偶(航空、塑料芯)济柴
水温热电偶(塑料芯)康动
缸温热电偶(航空、塑料芯)
型号: T14.03.30
(TEM12V190.20.40)
排温热电偶(航空、塑料芯)
型号: T14.03.100
(TEM12V190.20.50)



缸温热电偶(济柴)
进油仪(济柴)
发动机监控仪(J12VT-2A)
产品型号: J12VT-2A
内燃机(排温)测量仪




多测电位器1K.D
多测电位器9K.D
12V190.167.13.30
多测电位器14K.D
1512T.15K.11
多测电位器130.D
1512T.13K.12



多测电位器100.D
多测电位器1K.D
12V190低压线束
产品型号: 127.30.20
水温线束(带铝塑护套)
(双屏蔽芯芯、带铝塑护套)



油压线束
(双屏蔽芯芯、带铝塑护套)
转接线束
(双屏蔽芯芯、带铝塑护套)
水温线束(双屏蔽芯芯)
油压线束(双屏蔽芯芯)

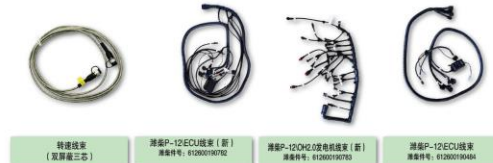

转接线束
(双屏蔽芯芯)
潍柴P-12 ECU线束(新)
产品型号: 61260190762
潍柴P-12 CH2.0发电机线束(新)
产品型号: 61260190763
潍柴P-12 ECU线束
产品型号: 61260190464



潍柴P-12 CH2.0发电机线束
产品型号: 61260190463
消音: 点火线束(上排气)
产品型号: PFCMS0113050283
电源总开关(济柴) 12VB.46.13
自动报警
TLA-2



合闸按钮(济柴)LA38-11-200
高压线束护套
火花塞防套
液位仪底座

来图来样加工各种机械动力, 发动机电控元件。
Produce all kinds of electric control components for mechanical power and engines according to the samples and drawings.
根据客户需求, 设计开发机械设备的电子自动、远程、控制系统。
design and develop electronic automatic control system of mechanical equipment according to customer's needs.
公司承接各种燃气发电站的设计、建设、设备投资、包运、设备中修、大修等。
We undertake design, construction, equipment investment, packet transport, equipment repair and overhaul, etc for all kinds of gas power plant.

