


FT-SS不锈钢防爆接头

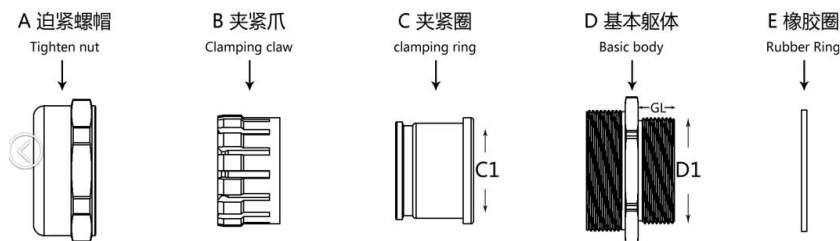

- ☆ 产品材质: 外部金属为304不锈钢, 夹紧爪为尼龙PA66, 密封件为EPDM或NBR橡胶
- ☆ 防护等级: 适用于各种普通电缆
- ☆ 防护等级: 在规定卡口范围内, 使用扁平密封圈旋紧迫紧头, 达IP68-10Bar
- ☆ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 短时可达 $+120^{\circ}\text{C}$

订购事例: WYD-FT3-M6-SS

订货号 Order No.	螺纹 Thread	适配电缆 C1 clamping range mm	螺纹外径 D1 thread	螺纹长度 GL thread	机板孔径 Plate aperture	扳手径 D/A Spanner diameter	包装数 量pcs
WYD- FT3-M6-SS	M6*1.0	3~1.5	6	6	6~6.3	10	50
WYD-FT4-M8-SS	M8*1.0	4~2	8	6	8~8.3	12	50
WYD- FT6-M10-SS	M10*1.0	6~2	10	6	10~10.3	14	50
WYD-FT5-M12-SS	M12*1.5	5.3 ~ 3	12	8	12~2.3	17	50
WYD-FT6S-M12-SS	M12*1.5	6 ~ 2	12	8	12~2.3	17/14	50
WYD-FT8-M12-SS	M12*1.5	7.8 ~ 4.5	12	8	12~2.3	17	50
WYD-FT8-M14-SS	M14*1.5	7.8 ~ 4.5	14	8	14~14.3	17	50
WYD-FT6-M16-SS	M16*1.5	7 ~ 4	16	9	16~16.3	20	50
WYD-FT8S-M16-SS	M16*1.5	7.8 ~ 4.5	16	9	16~16.3	20/17	50
WYD-FT10-M16-SS	M16*1.5	10 ~ 6	16	9	16~16.3	20	50
WYD-FT10-M18-SS	M18*1.5	10 ~ 6	18	9	18~18.3	20	50
WYD-FT8S-M20-SS	M20*1.5	8 ~ 5.5	20	9.5	20~20.3	24	25
WYD-FT10S-M20-SS	M20*1.5	10 ~ 6	20	9.5	20~20.3	24	25
WYD-FT12S-M20-SS	M20*1.5	12 ~ 8	20	9.5	20~20.3	24	25
WYD-FT14-M20-SS	M20*1.5	14 ~ 9	20	9.5	20~20.3	26	25
WYD-FT16-M20-SS	M20*1.5	16~12	20	9.5	20~20.3	24/30	25
WYD-FT14-M22-SS	M22*1.5	14 ~ 9	22	9.5	22~22.3	26	25
WYD-FT14-M24-SS	M24*1.5	14 ~ 9	24	9.5	24~24.3	26	25
WYD-FT16-M25-SS	M25*1.5	16 ~ 12	25	12	25~25.4	30	20
WYD-FT18-M25-SS	M25*1.5	18 ~ 14	25	12	25~25.4	30	20
WYD-FT18-M27-SS	M27*1.5(2.	18 ~ 14	27	12	27~27.4	32	20
WYD-FT18-M30-SS	M30*1.5(2.	18 ~ 14	30	12	30~30.4	34/32	16
WYD-FT22-M32-SS	M32*1.5	22 ~ 16	32	12.5	32~32.4	38/40	17
WYD-FT25-M32-SS	M32*1.5	25 ~ 18	32	12.5	32~32.4	38/40	18
WYD-FT25-M33-SS	M33*2	25 ~ 18	33	12.5	33~33.4	40	19
WYD-FT25-M36-SS	M36*1.5(2.	25 ~ 18	36	12.5	36~36.4	40	20
WYD-FT25-M40-SS	M40*1.5	25 ~ 21	40	15	40~40.4	50	12

WYD-FT30-M40-SS	M40*1.5	30 ~ 24	40	15	40~40.4	50	12
WYD-FT30-M42-SS	M42*2.0	30 ~ 24	42	15	42~42.4	50	12
WYD-FT30-M48-SS	M48*2.0	30 ~ 24	48	15	48~48.4	52/50	12
WYD-FT32-M50-SS	M50*1.5	32 ~ 26	50	15	50~50.4	60	9
WYD-FT39-M50-SS	M50*1.5	41 ~ 31	50	15	50~50.4	60	9
WYD-FT44-M60-SS	M60*2.0	36-44	60	15	60~60.4	70/65	6
WYD-FT44-M63-SS	M63*1.5	36-44	63	15	63~63.4	70/65	6
WYD-FT46-M63-SS	M63*1.5	46 ~ 40	63	15	63~63.4	70/65	6
WYD-FT49-M63-SS	M63*1.5	51 ~ 44	63	15	63~63.4	75/70	6
WYD-FT44-M64-SS	M64*1.5	36-44	64	15	64~64.4	70/65	6
WYD-FT52-M72-SS	M72*2.0	42 ~ 52	50	15	72~72.5	80/75	2
WYD-FT66-M75-SS	M75*2.0	66-56	75	15	75~75.6	90/85	2
WYD-FT66--M80-SS	M80*2.0	66-56	80	15	80~80.6	90	1
WYD-FT77-M90-SS	M90*2.0	77-66	90	15	90~90.6	100	1
订货号 Order No.	螺纹 Thread	适配电缆 C1 clamping range mm	螺纹外径 D1 thread	螺纹长 度 GL thread	机板孔径 Plate aperture	扳手径 D/A Spanner diameter	包装数 量pcs
WYD-FT6S-PG7-SS	PG7	6~2	12.5	8	12.5~12.8	14	50
WYD-FT5-PG7-SS	PG7	5.3 ~ 3	12.5	8	12.5~12.8	17	50
WYD-FT8-PG7-SS	PG7	7.8 ~ 4.5	12.5	8	12.5~12.8	17	50
WYD-FT5-PG9-SS	PG9	5.3 ~ 3	15.2	8	15.2~15.5	17	50
WYD-FT8-PG9-SS	PG9	7.8 ~ 4.5	15.2	8	15.2~15.5	17	50
WYD-FT6-PG11-SS	PG11	7 ~ 4	18.6	9	18.6~18.9	20	50
WYD-FT10-PG11-SS	PG11	10 ~ 6	18.6	9	18.6~18.9	20	50
WYD-FT8-PG13.5-SS	PG13.5	9 ~ 5	20.4	9.5	20.4~20.7	24	25
WYD-FT10-PG13.5-	PG13.5	11.3 ~ 7	20.4	9.5	20.4~20.7	24	25
WYD-FT12-PG13.5-	PG13.5	12 ~ 7	20.4	9.5	20.4~20.7	24	25
WYD-FT10-PG16-SS	PG16	11 ~ 7	22.5	9.5	22.5~22.8	26	25
WYD-FT14-PG16-SS	PG16	14 ~ 9	22.5	9.5	22.5~22.8	26	25
WYD-FT16-PG21-SS	PG21	16 ~ 12	28.3	12	28.3~28.6	30	20
WYD-FT18-PG21-SS	PG21	18 ~ 14	28.3	12	28.3~28.6	30	20
WYD-FT22-PG29-SS	PG29	22 ~ 16	37	12.5	37~37.4	40	20
WYD-FT25-PG29-SS	PG29	25 ~ 18	37	12.5	37~37.4	40	20
WYD-FT25-PG36-SS	PG36	25~18	47	15	47~47.4	52/50	16
WYD-FT30-PG36-SS	PG36	30~24	47	15	47~47.4	52/50	16
WYD-FT32-PG42-SS	PG42	32~25	54	15	54~54.4	60	9
WYD-FT41-PG42-SS	PG42	41~31	54	15	54~54.4	66/60	9
WYD-FT44-PG48-SS	PG48	44~38	59.3	15	59.3~59.7	70/65	6
订货号 Order No.	螺纹 Thread	适配电缆 C1 clamping range mm	螺纹外径 D1 thread	螺纹长 度 GL thread	机板孔径 Plate aperture	扳手径 D/A Spanner diameter	包装数 量pcs
WYD-FT6-G1/4-SS	G1/4	5.3-3	13.15	8	13.2~13.4	17	50
WYD-FT8-G1/4-SS	G1/4	7.8-4.5	13.15	8	13.2~13.4	17	50
WYD-FT5-G3/8-SS	G3/8	5 ~ 3	16.66	9	16.7~16.9	18	50
WYD-FT8-G3/8-SS	G3/8	8 ~ 4	16.66	9	16.7~16.9	18	50

WYD-FT8-G1/2-SS	G1/2	8 ~ 5.5	20.99	9	21~21.2	24	25
WYD-FT10-G1/2-SS	G1/2	11.3~7	20.99	9	21~21.2	24	25
WYD-FT12-G1/2-SS	G1/2	12 ~ 8.5	20.99	9	21~21.2	24	25
WYD-FT14-G1/2-SS	G1/2	14~10	20.99	9	21~21.2	26	25
WYD-FT16-G3/4-SS	G3/4	16 ~ 12	26.44	12	26.5~26.8	30	20
WYD-FT18-G3/4-SS	G3/4	18 ~ 14	26.44	12	26.5~26.8	30	20
WYD-FT25-G1-SS	G1	25-18	33.25	12	33.3~33.6	40	12
WYD-FT22-G1-SS	G1	22-15	33.25	12	33.3~33.6	40	12
WYD-FT25-G1-1/4-	G1-1/4	25~18	41.91	15	42~42.3	50	12
WYD-FT30-G1-1/4-	G1-1/4	30-24	41.91	15	42~42.3	50	12
WYD-FT25-G1-1/2-	G1-1/2	25~18	47.8	15	48~48.4	52/50	12
WYD-FT30-G1-1/2-	G1-1/2	30-24	47.8	15	48~48.4	52/50	12
WYD-FT44-G2-SS	G2	44-38	59.61	15	60~60.4	65	6
WYD-FT66-G2-1/2-	G2-1/2	66-56	75.18	15	75.2~75.6	90/85	1
订货号 Order No.	螺纹 Thread	适配电缆 C1 clamping range mm	螺纹外径 D1 thread	螺纹长 度 GL thread	扳手径 D/A Spanner diameter	包装数量pcs	
WYD-FT5-NPT3/8-SS	NPT3/8	5 ~ 3	17.05	8	20	50	
WYD-FT8-NPT3/8-SS	NPT3/8	8 ~ 4	17.05	8	20	50	
WYD-FT8-NPT1/2-SS	NPT1/2	8 ~ 5.5	21.22	9	24	25	
WYD-FT12-NPT1/2-	NPT1/2	12 ~ 8.5	21.22	9	24	25	
WYD-FT16-NPT3/4-	NPT3/4	16 ~ 12	26.56	12	30	20	
WYD-FT18-NPT3/4-	NPT3/4	18 ~ 14	26.56	12	30	20	
WYD-FT25-NPT 1-SS	NPT1	25-18	33.23	15	40	16	
WYD-FT22-NPT 1-SS	NPT1	22-15	33.23	15	40	16	
WYD-FT25-NPT1-	NPT1-1/4	25~18	41.98	15	50	9	
WYD-FT30-NPT1-	NPT1-1/4	30-24	41.98	15	50	9	
WYD-FT25-NPT1-	NPT1-1/2	25~18	48.05	15	52/50	9	
WYD-FT30-NPT1-	NPT1-1/2	30-24	48.05	15	52/50	9	
WYD-FT44-NPT2-SS	NPT2	44~38	60.09	15	65	6	