


HRG型软管电缆接头

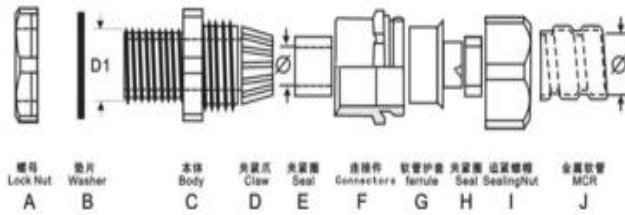

☆ **产品材质:** 金属部件为锌铜合金镀镍，夹紧爪为尼龙PA6，密封件为NBR橡胶

☆ **螺牙规格:** 公制螺牙M, 英制螺牙G, 美制螺牙NPT, 德制螺牙PG

☆ **防护等级:** 在规定的卡口范围内，使用O型圈旋转迫紧头，可达到IP67

☆ **工作温度:** -40℃到+100℃，短时间可以达到+120℃

☆

产品特性: 此款产品既可防线缆松动，又可连接金属软管，装卸只需拔插无需工具，大大缩减了安装时间，夹紧电缆范围大抗拉力特强，可防水、防尘

订购示例: WYD-RG8-M16/08

订货号 Order No.	螺纹规格 Thread	适配电缆 Φ	螺纹外径 D1	适配软管 (内径)	机板孔径	螺纹长度 thread	包装数量 packaging
		mm	mm	mm	mm	mm	pcs
WYD-RG8-M16/08	M16*1.5	4-8	16	Φ8	16-16.3	8.8	50
WYD-RG10-M16/10	M16*1.5	6-10	16	Φ10	16-16.3	9.2	50
WYD-RG10-M18/10	M18*1.5	6-10	18	Φ10	18-18.3	9.2	50
WYD-RG12-M20/12	M20*1.5	8-12	20	Φ12	20-20.3	10	25
WYD-RG14-M20/15	M20*1.5	9-14	20	Φ15	20-20.3	10	25
WYD-RG14-M22/15	M22*1.5	9-14	22	Φ15	22-22.3	10	25
WYD-RG14-M24/15	M24*1.5	9-14	24	Φ15	24-24.4	10	25
WYD-RG18-M25/15	M25*1.5	14-18	25	Φ20	25-25.4	12	15
WYD-RG18-M25/20	M25*1.5	14-18	25	Φ20	25-25.4	12	15
WYD-RG18-M27/20	M27*1.5	14-18	27	Φ20	27-27.4	12	15
WYD-RG18-M30/20	M30*1.5	14-18	30	Φ20	30-30.4	12.5	15
WYD-RG25-M32/20	M32*1.5	18-25	32	Φ20	32-32.4	12.5	15
WYD-RG25-M32/25	M32*1.5	18-25	32	Φ25	32-32.4	12.5	6
WYD-RG25-M36/25	M36*1.5	18-25	36	Φ25	36-36.4	12.5	6
WYD-RG30-M40/32	M40*1.5	24-30	40	Φ32	40-40.4	15	6
WYD-RG30-M40/38	M40*1.5	24-30	40	Φ38	40-40.4	15	6
WYD-RG39-M50/38	M50*1.5	31-41	50	Φ38	50-50.4	15	4
WYD-RG39-M50/51	M50*1.5	31-41	50	Φ51	50-50.4	15	4
WYD-RG44-M63/51	M63*1.5	37-44	63	Φ51	63-63.4	15	4
订货号 Order No.	螺纹规格 Thread	适配电缆 clamping range	螺纹外径 thread	适配软管 (内径)	机板孔径	螺纹长度 thread	包装数量 packaging

		mm	mm	mm	mm	mm	pcs
WYD-RG8-PG9/8	PG9	4-8	15.2	Φ8	15.2-15.5	8.8	50
WYD-RG10-PG11/10	PG11	6-10	18.6	Φ10	18.6-18.9	9.2	50
WYD-RG12-PG13.5/12	PG13.5	8-12	20.4	Φ12	20.4-20.7	10	25
WYD-RG14-PG16/15	PG16	9-14	22.5	Φ15	22.5-22.8	10	25
WYD-RG18-PG21/20	PG21	14-18	28.3	Φ20	28.3-28.7	12	15
WYD-RG25-PG29/25	PG29	18-25	37	Φ25	37-37.4	12.5	15
WYD-RG30-PG36/32	PG36	24-30	47	Φ32	47-47.4	15	6
WYD-RG39-PG42/38	PG42	31-41	59.3	Φ38	59.3-59.7	15	4
订货号 Order No.	螺纹规格 Thread	适配电缆 clamping range	适配软管 (内径)	螺纹外径 thread	机板孔径	螺纹长度 thread	包装数量 packaging
		mm	mm	mm	mm	mm	pcs
WYD-RG8-G1/4/8	G1/4	4-8	Φ8	13.157	13.2-13.5	8	50
WYD-RG10-G3/8/10	G3/8	6-10	Φ10	16.662	16.7-17	9	50
WYD-RG12-G1/2/12	G1/2	8-12	Φ12	20.4	20.4-20.7	10	25
WYD-RG18-G3/4/20	G3/4	14-18	Φ20	26.441	26.5-26.9	12	15
WYD-RG25-G1/25	G1	18-25	Φ25	33.249	33.3-33.7	12.5	15
WYD-RG30-G1-1/4/32	G1-1/4	24-30	Φ32	41.91	41.9-42.3	15	6
WYD-RG30-G1-1/2/32	G1-1/2	24-30	Φ32	47.803	48-48.4	15	6
订货号 Order No.	螺纹规格 Thread	适配电缆 clamping range	适配软管 (内径)	螺纹外径 thread	螺纹长度 thread	包装数量 packaging	
		mm	mm	mm	mm	pcs	
WYD-RG8-NPT1/4/8	NPT1/4	4-8	Φ8	13.157	8.8	50	
WYD-RG10-NPT3/8/10	NPT3/8	6-10	Φ10	16.662	9.2	50	
WYD-RG12-NPT1/2/12	NPT1/2	8-12	Φ12	20.4	10	25	
WYD-RG18-NPT3/4/20	NPT3/4	14-18	Φ20	26.441	12	15	
WYD-RG25-NPT1/25	NPT1	18-25	Φ25	33.249	12.5	15	
WYD-RG30-NPT1-1/4/32	NPT1-1/4	24-30	Φ32	41.91	15	6	
WYD-RG30-NPT1-1/2/32	NPT1-1/2	24-30	Φ32	47.803	15	6	