


SMF-SS不锈钢双密封铠装防爆接头

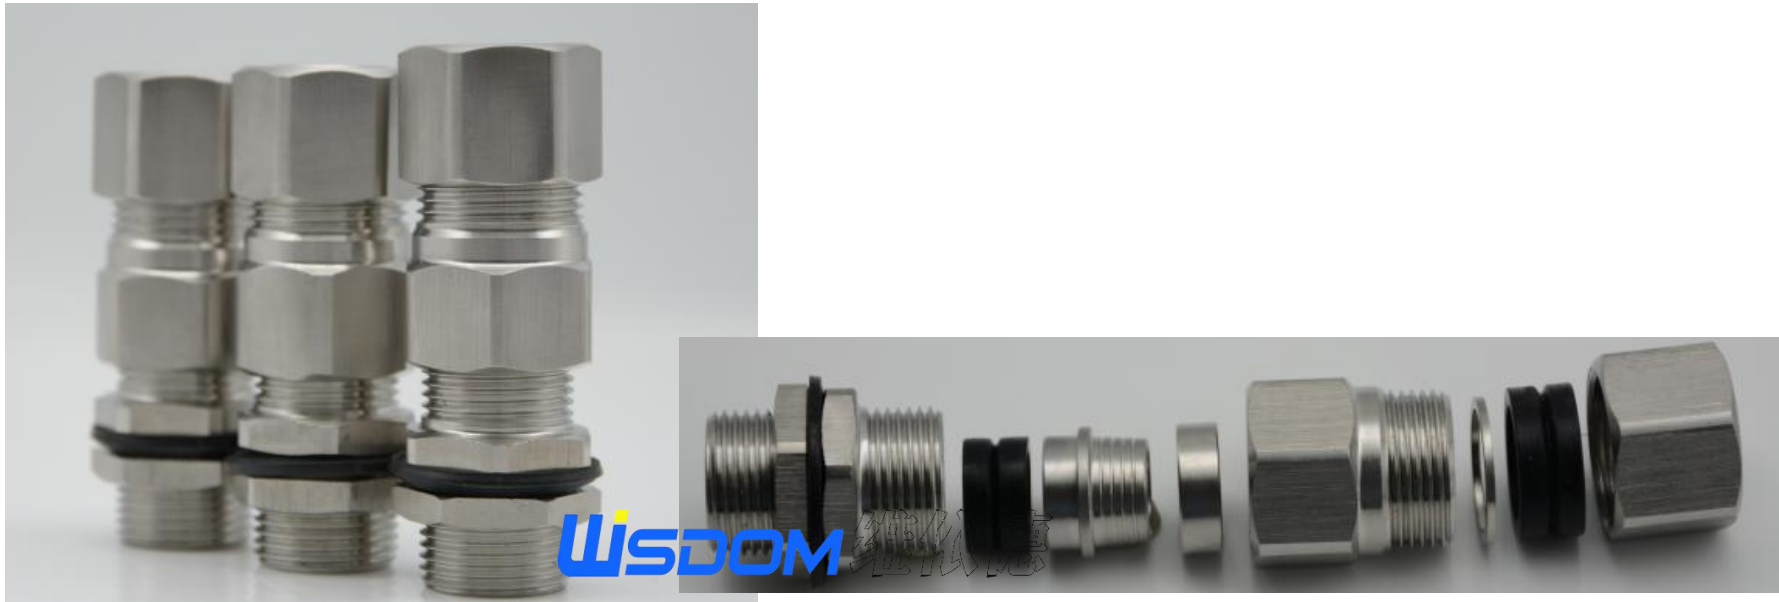

- ☆ **产品材质:**金属部分采用304不锈钢（316不锈钢）制成. 密封件为NBR橡胶、三元乙丙以及硅胶等
- ☆ **螺牙规格:**公制牙M、德制牙 P G、英制牙 G 及美制牙NPT
- ☆ **工作温度:**-40° C至100° C
- ☆ **防护等级:**在规定的卡口范围内, 并使用防水O形圈及夹紧圈旋紧迫紧头, 达到IP66。
- ☆ **产品特性:**特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶 剂。适用于铠装电缆。

订购示例, WYD-型号-螺纹规格, 例: WYD-SMF8-M16-SS

型号 Type	适配接口螺纹规格 Thread			外护套Φ1 BOuter sheath1	内护套Φ2 Inner sheath2	铠装编织 Armour/Braid		螺纹长度 GL thread
	公制	英制	美制			Orientation1	Orientation2	
SMF8-SS	M16×1.5	G3/8	NPT3/8	Φ5.0-Φ8.0	Φ3.0-Φ6.0	0.9/1.25	0/0.7	10

SMF10-SS	M20×1.5	G1/2	NPT1/2	Φ6.0-Φ10.0	Φ4.0-Φ8.0	0.9/1.25	0/0.7	12
SMF12-SS	M20×1.5	G1/2	NPT1/2	Φ8.0-Φ12.0	Φ6.0-Φ10.0	0.9/1.25	0/0.7	12
SMF14-SS	M20×1.5	G1/2	NPT1/2	Φ9.0-Φ14.0	Φ6.0-Φ11.0	0.9/1.25	0/0.7	12
SMF16-SS	M20×1.5,M25×1.5	G1/2,G3/4	NPT1/2,NPT 3/4	Φ12.0-Φ16.0	Φ8.0-Φ12.0	0.9/1.25	0/0.7	12
SMF18-SS	M20×1.5,M25×1.5	G1/2,G3/4	NPT1/2,NPT 3/4	Φ13.0-Φ18.0	Φ9.0-Φ14.0	0.9/1.25	0/0.7	15
SMF21-SS	M25×1.5	G3/4	NPT3/4	Φ15.0-Φ21.0	Φ11.0-Φ17.0	1.25/1.6	0/0.7	15
SMF24-SS	M25×1.5	G3/4	NPT3/4	Φ17.0-Φ24.0	Φ13.0-Φ20.0	1.25/1.6	0/0.7	15
SMF22-SS	M32×1.5	G1	NPT1	Φ17.0-Φ22.0	Φ13.0-Φ20.0	1.25/1.6	0/0.7	15
SMF25-SS	M32×1.5,M40×1.5	G1	NPT1	Φ18.0-Φ25.0	Φ14.0-Φ19.0	1.25/1.6	0/0.7	15
SMF28-SS	M32×1.5	G1	NPT1	Φ20.0-Φ28.0	Φ18.0-Φ23.0	1.6/2.0	0.6/1.2	15
SMF32-SS	M32×1.5	G1	NPT1	Φ23.0-Φ32.0	Φ18.0-Φ26.0	1.6/2.0	0.6/1.2	15
SMF30-SS	M40×1.5	G1-1/4	NPT1-1/4	Φ25.0-Φ30.0	Φ20.0-Φ28.0	1.6/2.0	0.6/1.2	15
SMF35-SS	M40×1.5	G1-1/4	NPT1-1/4	Φ28.0-Φ35.0	Φ21.0-Φ29.0	1.6/2.0	0.6/1.2	15
SMF38-SS	M40×1.5	G1-1/4	NPT1-1/4	Φ31.0-Φ38.0	Φ25.0-Φ32.0	1.6/2.0	0.6/1.2	15
SMF39-SS	M50×1.5	G1-1/2	NPT1-1/2	Φ31.0-Φ39.0	Φ26.0-Φ33.0	1.6/2.0	0.6/1.2	15
SMF41-SS	M50×1.5	G1-1/2	NPT1-1/2	Φ34.0-Φ41.0	Φ28.0-Φ35.0	1.8/2.5	0.8/1.2	15
SMF44-SS	M50×1.5,M63×1.5	G1-1/2,G2	NPT1- 1/2,NPT2	Φ37.0-Φ44.0	Φ31.0-Φ38.0	1.8/2.5	0.8/1.2	15
SMF50-SS	M63×1.5	G2	NPT2	Φ44.0-Φ50.0	Φ35.0-Φ45.0	1.8/2.5	0.6/1.2	15
SMF55-SS	M63×1.5	G2	NPT2	Φ45.0-Φ55.0	Φ36.0-Φ47.0	1.8/2.5	0.6/1.2	16
SMF63-SS	M75×1.5	G2-1/2	NPT2-1/2	Φ53.0-Φ63.0	Φ44.0-Φ55.0	1.8/2.5	1.0/1.5	16
SMF68-SS	M75×1.5	G2-1/2	NPT2-1/2	Φ58.0-Φ68.0	Φ45.0-Φ58.0	1.8/2.5	1.0/1.5	16
SMF73-SS	M90×2.0	G3	NPT3	Φ62.0-Φ73.0	Φ52.0-Φ62.0	1.8/2.5	1.0/1.5	18
SMF79-SS	M90×2.0	G3	NPT3	Φ67.0-Φ79.0	Φ56.0-Φ67.0	1.8/2.5	1.0/1.5	18
SMF89-SS	M100×1.5	/	/	Φ78.0-Φ89.0	Φ65.0-Φ75.0	1.8/2.5	1.0/1.5	18