


LT型尼龙电缆接头

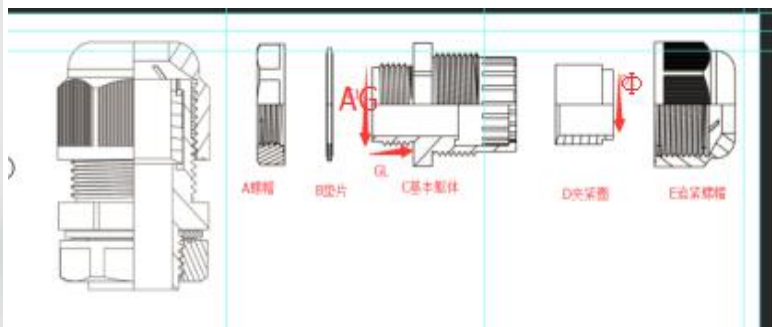

- ☆ 产品材质: 外部为尼龙PA66, 夹紧爪为尼龙PA66, 密封件为EPDM或NBR橡胶
- ☆ 防护等级: 适用于各种普通电缆
- ☆ 防护等级: 在规定卡口范围内, 使用扁平密封圈旋紧迫紧头, 达IP68-10Bar
- ☆ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 短时可达 $+120^{\circ}\text{C}$
- ☆ 颜色: 黑色 (B), 灰白色 (G)

订购示例: WYD-LT4-M8B(黑色), WYD-LT4-M8G(灰白色)

订货号 Order No.	公制螺纹 M Thread	适配电缆Φ clamping range	螺纹外径 AG thread	螺纹长度 GL thread mm	机板孔径 Plate aperture	扳手径E/C Spanner diameter	包装数量 pcs
WYD-LT4-M8B/G	M8*1.0	2-4.5	8	7	8~8.3	13/12	100
WYD-LT6-M10B/G	M10*1.0	2-6	10	8	10~10.3	15/13	50
WYD-LT7S-M12B/G	M12*1.5	4-6.7	12	8.2	12~2.3	18/15	50
WYD-LT7SL-M12B/G	M12*1.5	4-6.7	12	15	12~2.3	18/15	50
WYD-LT8-M12B/G	M12*1.5	4.5-8	12	9	12~2.3	18/19	50
WYD-LT8L-M12B/G	M12*1.5	4.5-8	12	15	12~2.3	18/19	50
WYD-LT8S-M16B/G	M16*1.5	4-8	16	8.6	16~16.3	22/19	50
WYD-LT8L-M16B/G	M16*1.5	4-8	16	15	16~16.3	22/19	50
WYD-LT10-M16B/G	M16*1.5	6-10	16	10	16~16.3	22/22	50
WYD-LT10L-M16B/G	M16*1.5	6-10	16	15	16~16.3	22/22	50
WYD-LT10-M18B/G	M18*1.5	6-10	18	9.2	18~18.3	24/22	50
WYD-LT10L-M18B/G	M18*1.5	6-10	18	14.3	18~18.3	24/22	50
WYD-LT8S-M20B/G	M20*1.5	5-8.8	20	10	20~20.3	27/24	50
WYD-LT10-M20B/G	M20*1.5	7-11	20	11	20~20.3	27/24	50
WYD-LT10L-M20B/G	M20*1.5	7-10	20	15	20~20.3	27/24	50
WYD-LT12S-M20B/G	M20*1.5	7-12.5	20	10	20~20.3	27/24	50
WYD-LT12SL-M20B/G	M20*1.5	7-12.5	20	15	20~20.3	27/24	50
WYD-LT14-M20B/G	M20*1.5	9-14	20	11	20~20.3	27/27	50
WYD-LT14L-M20B/G	M20*1.5	9-14	20	15	20~20.3	27/27	50
WYD-LT14-M22B/G	M22*1.5	10-14	22	11	22~22.3	29/27	50
WYD-LT10S-M25B/G	M25*1.5	6-10	25	11	25~25.4	33/27	50
WYD-LT12-M25B/G	M25*1.5	7-12.5	25	11	25~25.4	33/27	50
WYD-LT14S-M25B/G	M25*1.5	8.5-14	25	11	25~25.4	33/27	50
WYD-LT18-M25B/G	M25*1.5	14-18	25	12	25~25.4	33/33	50
WYD-LT25-M32B/G	M32*1.5	18-25	32	12	32~32.4	41/41	25
WYD-LT25L-M32B/G	M32*1.5	18-25	32	15	32~32.4	41/41	25
WYD-LT25-M36B/G	M36*1.5	18-25	36	12	36~36.4	41/41	25
WYD-LT30-M40B/G	M40*1.5	24-32	40	15	40~40.4	50/52	20

WYD-LT39-M50B/G	M50*1.5	31-41	50	20	54-54.4	62/62	10	
WYD-LT44-M63B/G	M63*1.5	38-45	63	15	63~63.4	74/66	10	
WYD-LT66-M75B/G	M75 (2)	56-66	75	25	75~75.6	91/93	10	
WYD-LT77-M90B/G	M90*2.0	66-77	90	25	88-88.6		5	
订货号 Order No.	德制螺纹 PG Thread	卡线范围Φ mm	螺纹外径 AG thread	螺纹长度 GL thread mm	机板孔径 Plate aperture	扳手径E/C Spanner diameter	包装数量 pcs	
WYD-LT7S-PG7B/G	PG7	3-6.5	12.5	8	12.5~12.8	17/17	50	
WYD-LT8-PG7B/G	PG7	4.5-8	12.5	8	12.5~12.8	17/19	50	
WYD-LT8-PG9B/G	PG9	4.5-8	15.2	8.5	15.2~15.5	22/19	50	
WYD-LT10-PG11B/G	PG11	6.4-10.4	18.6	9.5	18.6~18.9	24/22	50	
WYD-LT12-PG13.5B/G	PG13.5	7-12.5	20.4	10	20.4~20.7	27/24	50	
WYD-LT8-PG13.5B/G	PG13.5	5-9	20.4	10	20.4~20.7	27/24	50	
WYD-LT14-PG16B/G	PG16	8.5-14.5	22.5	11	22.5~22.8	30/27	50	
WYD-LT10-PG16B/G	PG16	7-11	22.5	11	22.5~22.8	30/27	50	
WYD-LT14-PG19B/G	PG19	10-14.5	24	11	28.3~28.6	30/27	50	
WYD-LT18-PG21B/G	PG21	13-18	28.3	12	28.3~28.6	36/33	50	
WYD-LT20-PG25B/G	PG25	14-20	29.8	12.3	37~37.4	37/36	50	
WYD-LT25-PG29B/G	PG29	18-25	37	12	37~37.4	46/41	25	
WYD-LT12-PG29B/G	PG29	9-12	37	12	37~37.4	46/41	25	
WYD-LT30-PG36B/G	PG36	24-31	47	14.3	47~47.4	57/52	10	
WYD-LT39-PG42B/G	PG42	31-41.6	54	15	54~54.4	64/62	10	
WYD-LT45-PG48B/G	PG48	35-47	59.3	16	59.3~59.7	70/66	5	
订货号 Order No.	英制螺纹 G Thread	卡线范围Φ mm	螺纹外径 AG thread	螺纹长度 GL thread mm	机板孔径 Plate aperture	扳手径E/C Spanner diameter	包装数量 pcs	
WYD-LT10-G3/8B/G	G3/8	6-10	16.66	10	16.7~16.9	22/22	50	
WYD-LT12-G1/2B/G	G1/2	7-12.5	20.99	10	21~21.2	27/24	50	
WYD-LT8-G1/2B/G	G1/2	5-9	20.99	10	21~21.2	27/24	50	
WYD-LT18-G3/4B/G	G3/4	14-18.8	26.44	15	26.5~26.8	33/33	50	
WYD-LT12-G3/4B/G	G3/4	6.5-13	26.44	15	26.5~26.8	33/33	50	
WYD-LT25-G1B/G	G1	18-25	33.25	16.5	33.3~33.6	41/41	25	
WYD-LT12-G1B/G	G1	9-12	33.25	16.5	33.3~33.6	41/41	25	
WYD-LT30-G1-1/4B/G	G1-1/4	24-31	41.91	17.2	42~42.3	51/52	10	
订货号 Order No.	美制螺纹 NPT Thread	卡线范围Φ mm	螺纹外径 AG thread	螺纹长度 GL thread mm	扳手径E/C Spanner diameter	包装数量pcs	备注	
WYD-LT10-	NPT3/8	6.4-10.2	17.05	10	22	50	默认没有 A部件	
WYD-LT12-	NPT1/2	7.5-12	21.22	10.8	24	50		
WYD-LT8-NPT1/2B/G	NPT1/2	5.5-9	21.22	10.8	24	50		
WYD-LT18-	NPT3/4	14-18	26.56	15	33	50		
WYD-LT12-	NPT3/4	8.8-13.2	26.56	15	33	50		
WYD-LT25-NPT1B/G	NPT1	14.5-25.3	33.22	17.5	41	25		
WYD-LT12-NPT1B/G	NPT1	9-12	33.22	17.5	41	25		
WYD-LT30-NPT1-	NPT1-1/4	24-31	41.98	17.4	52	10		