

一个停车位可停放多辆车

PSH 五层升降横移类停车设备

LAIBEI莱贝®
城市停车难一站式整体运营商



- 电机过载保护
- 电机缺相、错相保护
- 系统紧急停车装置
- 横移车位行程定位开关
- 防止载车板坠落装置
- 防脱链装置
- 防止横移超限装置
- 设置前后超长光电检测装置
- 载车板升降定位及防超限保护功能
- 车辆/人员误入检测、报警、联锁闭锁系统



| | | | | |
|--------|---------|--------|--------|---------|
| 1 设计制造 | 2 停车场建设 | 3 按需定制 | 4 整体销售 | 5 项目承接 |
| 6 项目投资 | 7 车位租赁 | 8 代理加盟 | 9 运营管理 | 10 安装维保 |

YOUR BEST OPTION!
您的更好选择

四川莱贝停车设备有限公司



客服热线：400-891-7208

电话咨询：028-85084362

官方网站：www.laibeiparking.com

服务邮箱：service@laibeiparking.com

PSH五层升降横移类停车设备

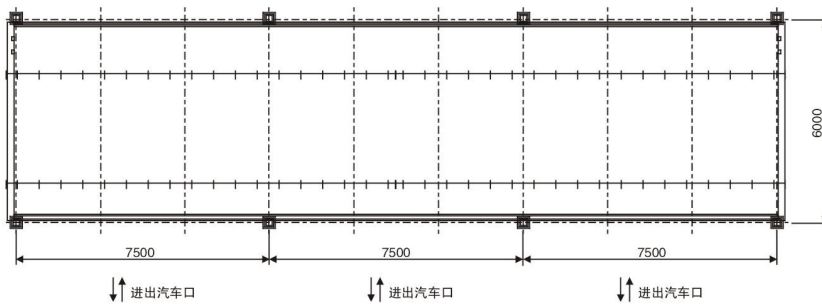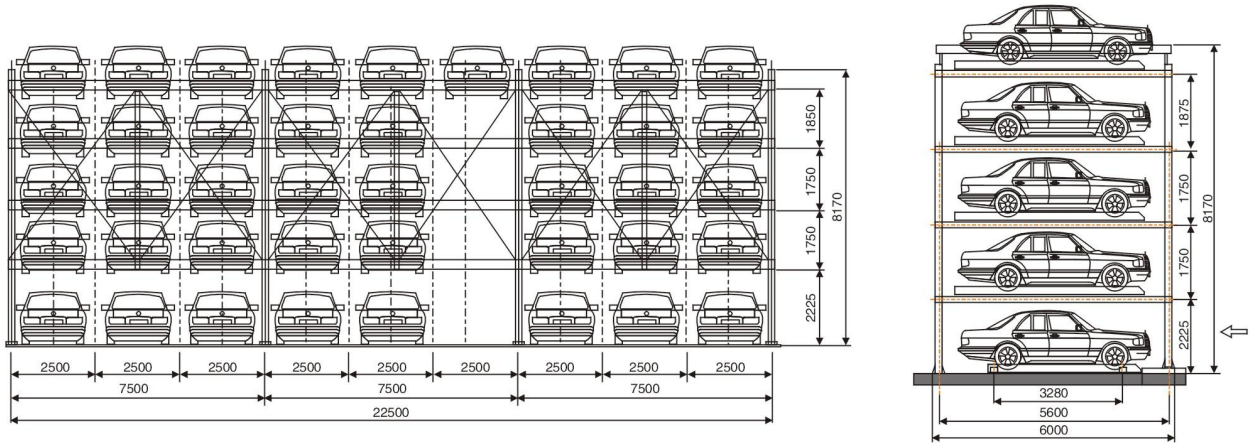

产品特点

建造方便，布置灵活，无需大规模的土建配合工程，建造方便、布置灵活，有效利用空间，对于急增加停车位的商业区、办公、旧改停车场等必选类型。

设备运行原理：

升降横移类停车设备是通过载车板的升降横移动作，将所需存取的车板送至地面层，驾驶员进入车库，存取车辆。

设备技术参数：

| 项目 | 技术性能参数 |
|----------------|--|
| 容车规格(长×宽×高×重量) | ≤5000mm×1850mm×1550mm×2000Kg |
| 容车数量 | 5N(列数)-4辆 |
| 电机功率 | 升降2.2/3.7KW 平移0.2KW |
| 额定速度 | 升降4.0-6.0m/min 平移6.0-8.0m/min |
| 提升方式 | 电机+钢丝绳 |
| 控制系统 | 采用PLC系统(可为停车场出入口管理系统 免费开放数据接口) |
| 操作方式 | 采用IC卡+数字按键式 |
| 动力电源 | 三相五线制380V 50Hz |
| 安全措施 | 1.设置紧急制动开关；2.超限运行装置；3.超长、高光电检测装置；4.阻车装置；5.防人车闯入光电检测装置；6.设置光电自动锁闭系统；7.防坠落装置等。 |