



中华人民共和国国家标准

GB 5009.198—2016

食品安全国家标准

贝类中失忆性贝类毒素的测定

2016-12-23 发布

2017-06-23 实施

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会
国家食品药品监督管理总局 发布

前 言

本标准代替 GB/T 5009.198—2003《贝类 记忆丧失性贝类毒素软骨藻酸的测定》、SN/T 1070—2002《进出口贝类中记忆丧失性贝类毒素检验方法》、SN/T 1867—2007《进出口贝类中软骨藻酸的检测方法 液相色谱-串联质谱法》、SN/T 2663—2010《贝类中失忆性贝类毒素检验方法 酶联免疫吸附法》。

本标准与 GB/T 5009.198—2003 相比,主要变化如下:

- 标准名称修改为“食品安全国家标准 贝类中失忆性贝类毒素的测定”;
- 修改了固相萃取条件;
- 改变了流动相;
- 增加了酶联免疫吸附法;
- 增加了液相色谱-串联质谱法。

食品安全国家标准

贝类中失忆性贝类毒素的测定

1 范围

本标准规定了贝类中失忆性贝类毒素测定的酶联免疫吸附法、液相色谱法和液相色谱-串联质谱法。

本标准中酶联免疫吸附法适用于贝类及其制品中失忆性贝类毒素的测定,液相色谱法和液相色谱-串联质谱法适用于贝类及其制品(不包括盐渍制品)中失忆性贝类毒素软骨藻酸(DA)的测定。

酶联免疫吸附法

2 原理

本方法测定基础是竞争性酶联免疫反应,酶标板上包被有针对软骨藻酸抗体的捕捉抗体,加入抗软骨藻酸抗体、标准液或样品溶液及软骨藻酸酶标记物,游离的失忆性贝类毒素与软骨藻酸酶标记物竞争软骨藻酸抗体,同时软骨藻酸抗体与捕捉抗体连接。没有结合的酶标记物在洗涤步骤中被除去。将酶基质和显色剂加入到微孔中并且孵育。结合的酶标记物将无色的发色剂转化为蓝色的产物。加入反应终止液后使颜色由蓝转变为黄色。在 450 nm 测量微孔溶液的吸光度值,试样中失忆性贝类毒素的含量与吸光度值成反比,按绘制的标准曲线定量计算。

3 试剂和材料

除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯,水为 GB/T 6682 规定的一级水。

3.1 试剂

- 3.1.1 甲醇(CH_3OH)。
- 3.1.2 十二水合磷酸氢二钠($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)。
- 3.1.3 氯化钠(NaCl)。
- 3.1.4 氯化钾(KCl)。
- 3.1.5 磷酸二氢钾(KH_2PO_4)。
- 3.1.6 吐温-20($\text{C}_{58}\text{H}_{114}\text{O}_{26}$)。
- 3.1.7 抗 DA 抗体。
- 3.1.8 牛血清白蛋白(BSA)。
- 3.1.9 DA 酶标记物。
- 3.1.10 过氧化氢(H_2O_2)。
- 3.1.11 3,3',5,5'-四甲基联苯胺(TMB, $\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{N}_2$)。
- 3.1.12 硫酸(H_2SO_4)。

3.2 试剂配制

3.2.1 PBS 溶液(pH7.4):分别称取磷酸二氢钾 0.20 g、十二水合磷酸氢二钠 2.90 g、氯化钠 8.00 g、氯化钾 0.20 g,加水溶解并定容至 1 000 mL。

3.2.2 抗体稀释液:称取 1.0 g BSA,加 PBS 溶液(pH7.4)溶解并定容至 1 000 mL。

3.2.3 抗 DA 抗体工作液:抗 DA 抗体用抗体稀释液稀释至工作浓度。

3.2.4 DA 酶标记物工作液:用抗体稀释液将 DA 酶标记物稀释至工作浓度。

3.2.5 洗脱液:吸取 0.5 mL 吐温-20,用 PBS 溶液(pH7.4)稀释至 1 000 mL。

3.2.6 硫酸溶液(6 mol/L):吸取 319.2 mL 硫酸,缓缓加至 600 mL 水中,并用水稀释至 1 000 mL。

3.3 标准品

软骨藻酸(DA, $C_{15}H_{21}NO_6$, CAS 号 14277-97-5)标准溶液。

3.4 标准溶液配制

DA 标准系列工作液:准确吸取适量 DA 标准溶液用 PBS 溶液稀释并定容,配制成质量浓度分别为 0 ng/mL、0.5 ng/mL、1.0 ng/mL、2.0 ng/mL、5.0 ng/mL 和 10.0 ng/mL 的 DA 标准系列工作液。现用现配。

3.5 材料

3.5.1 包被有 DA 捕捉抗体的微孔板。

注:商业化试剂盒若评价技术参数达到本标准的要求则也适合于本标准,参见附录 A。

3.5.2 水相微孔滤膜:0.45 μm 。

4 仪器和设备

4.1 酶标仪。

4.2 天平:感量为 0.01 g。

4.3 均质器。

4.4 离心机:转速 $\geq 6\ 000$ r/min。

5 分析步骤

5.1 样品采集

至少采集 10 个贝类样品,并使贝肉达 200 g 以上。冷冻样品置于保温盒中冷冻送检,或保证其处于低温状态(0 $^{\circ}\text{C}$ ~10 $^{\circ}\text{C}$)送检。如为带壳样品,应开壳,去除水分后冷冻送检。

5.2 试样制备

5.2.1 生鲜带壳样品

用清水将贝类样品外表彻底洗净,切断闭壳肌,开壳,用水淋洗内部去除泥沙及其他外来物。将闭壳肌和连接在胶合部的组织分开,取出贝肉,切勿割破肉体。开壳前不要加热或用麻醉剂。收集 100 g 贝肉置于孔径约 2 mm 的金属筛网上,沥水 5 min,检出碎壳等杂物,将贝肉均质,备用。

5.2.2 冷冻样品

在室温下,使冷冻样品呈半冷冻状态。带壳冷冻样品,按 5.2.1 方法清洗、开壳、淋洗取肉,除去贝肉外部附着的冰片,抹去水分,室温缓化。将 100 g 解冻的贝肉均质,备用。

5.2.3 贝类罐头

将贝类罐头内容物沥干水分,充分均质,备用。

5.2.4 贝肉干制品

称取 100 g 贝肉干制品放入一定量水中浸泡 24 h~48 h(4 ℃ 冷藏),沥干、均质、备用。

5.2.5 盐渍制品

用清水洗涤,流水脱盐,沥干,均质,备用。

5.3 试样提取

称取 10 g(精确至 0.01 g)试样,加入 10 mL 水,涡旋振荡 1 min,加入 20 mL 甲醇,涡旋振荡 1 min,6 000 r/min 离心 10 min,移取上清液,用 0.45 μm 的水相微孔滤膜过滤,得到试样提取液,用 PBS 溶液(pH7.4)稀释 100 倍,得到试样稀释液。吸取 50 μL 试样稀释液进行测定。

5.4 测定

将已包被捕捉抗体的微孔条插入微孔架并做好标记,其中包括空白对照孔、标准液孔和样液孔,分别做平行孔。向空白对照孔加入 150 μL PBS 溶液(pH7.4),向标准液孔加入 50 μL 失忆性贝类毒素标准系列工作液,向样液孔加入 50 μL 样液。向上述所有微孔中加入 100 μLDA 酶标记物工作液,轻轻混合,再加入 100 μLDA 抗体工作液,迅速充分混合 1 min,用粘胶纸封住微孔以防溶液挥发,4 ℃ 孵育 2 h。孵育结束后,倒去孔中液体,每个微孔注入 300 μL 洗脱液冲洗,翻转微孔板,倾去孔内液体,再重复以上洗板操作 2 次,在吸水纸上拍干。每孔加 150 μL 过氧化氢和 TMB 充分混合,室温避光孵育 30 min。每孔加入 50 μL 硫酸溶液(6 mol/L)迅速混匀,终止反应,在 30 min 内测量并记录 450 nm 波长下的吸光度值。若试样稀释液经测定超出标准曲线的线性范围,可扩大稀释倍数后重新进行测定。

5.5 标准曲线的制作

以失忆性贝类毒素标准系列工作液的质量浓度的以 10 为底的对数值为横坐标,以按式(1)计算的标准液的百分比吸光度值为纵坐标,绘制标准曲线。

失忆性贝类毒素标准液(或样液)的百分比吸光度值按式(1)计算:

$$A = \frac{S - S_1}{S_0 - S_1} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

A ——百分比吸光度值;

S ——失忆性贝类毒素标准工作液或样液的平均吸光度值;

S₁ ——空白对照孔的平均吸光度值;

S₀ ——0 μg/L 的失忆性贝类毒素标准工作液的平均吸光度值。

6 分析结果的表述

试样中失忆贝类毒素的含量按式(2)计算:

$$X = \frac{\rho \times V \times f}{m} \dots\dots\dots(2)$$

式中:

X ——试样中失忆性贝类毒素的含量,单位为微克每克($\mu\text{g/g}$);

ρ ——由标准曲线得到的试样待测液中失忆性贝类毒素的质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL);

V ——试样提取液的体积,单位为毫升(mL);

f ——稀释倍数;

m ——试样的称样量,单位为克(g)。

当测定值 $<20 \mu\text{g/g}$ 时,则报告失忆性贝类毒素含量 $<20 \mu\text{g/g}$ 。

当测定值 $\geq 20 \mu\text{g/g}$ 时,则报告实际测定结果。

注:任何失忆性贝类毒素含量大于 $20 \mu\text{g/g}$ 的样品即被认为是有害的,人类食用不安全。

7 其他

本方法的定量限为 $1 \mu\text{g/g}$ 。

液相色谱法

8 原理

试样经甲醇溶液(50%)提取,强阴离子固相萃取柱净化,液相色谱分离,二极管阵列或紫外检测器检测,外标法定量。

9 试剂和材料

除非另有说明,本方法所用试剂均为色谱纯,水为 GB/T 6682 规定的一级水。

9.1 试剂

9.1.1 乙腈(CH_3CN)。

9.1.2 甲醇(CH_3OH)。

9.1.3 甲酸(HCOOH)。

9.1.4 冰乙酸(CH_3COOH)。

9.2 试剂配制

9.2.1 乙腈溶液(10%):量取 10 mL 乙腈,用水稀释至 100 mL。

9.2.2 甲醇溶液(50%):量取 50 mL 甲醇,用水稀释至 100 mL。

9.2.3 甲酸溶液(0.1 mol/L):吸取 3.81 mL 甲酸,用水稀释至 1 000 mL。

9.2.4 乙酸溶液(0.1%):吸取 1 mL 冰乙酸,用水稀释至 1 000 mL。

9.3 标准品

软骨藻酸标准品(DA, $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{NO}_6$, CAS 号 14277-97-5):纯度 $\geq 90\%$ 。

9.4 标准溶液配制

9.4.1 软骨藻酸标准储备液(150 $\mu\text{g}/\text{mL}$):准确称取 8.3 mg(精确至 0.01 mg)软骨藻酸标准品,用乙腈溶液(10%)溶解并定容至 50 mL。该软骨藻酸标准储备液浓度已经采用标准品的纯度进行换算,置于 4 $^{\circ}\text{C}$ 避光保存,有效期 6 个月。

9.4.2 软骨藻酸标准系列工作液:分别吸取适量软骨藻酸储备液(150 $\mu\text{g}/\text{mL}$),用乙腈溶液(10%)分别稀释成浓度为 0.3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、0.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、3 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、15 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 、30 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 的标准系列工作液。标准系列工作液于 4 $^{\circ}\text{C}$ 避光保存,有效期 3 个月。

9.5 材料

9.5.1 强阴离子固相萃取柱:500 mg/3 mL,或性能相当者。使用前分别用 6 mL 甲醇、3 mL 水和 3 mL 甲醇溶液(50%)活化。

9.5.2 微孔滤膜:0.22 μm ,水相。

10 仪器和设备

10.1 液相色谱仪:配有二极管阵列或紫外检测器。

10.2 分析天平:感量为 0.01 mg 和 0.01 g。

10.3 均质器:转速 \geq 10 000 r/min。

10.4 涡旋振荡器。

10.5 离心机:转速 \geq 8 000 r/min。

10.6 固相萃取装置。

10.7 真空泵。

11 分析步骤

11.1 样品采集

同 5.1。

11.2 试样制备

同 5.2.1~5.2.4。

11.3 试样提取

称取 5 g(精确到 0.01 g)试样于 50 mL 具塞离心管中,加入 10 mL 甲醇溶液(50%),涡旋混匀 1 min,超声提取 5 min,以 8 000 r/min 离心 15 min,移出上清液至 25 mL 容量瓶中,残渣再加入 10 mL 甲醇溶液(50%)重复提取一次,合并上清液,以甲醇溶液(50%)定容至 25 mL。

11.4 试样净化

准确吸取 5 mL 提取液移入已活化过的强阴离子固相萃取柱上,待液体以 1 mL/min 的流速流出后,再依次用 5 mL 乙腈溶液(10%),0.5 mL 甲酸溶液(0.1 mol/L)淋洗,保持抽气 2 min,弃去流出液,最后用 3 mL 甲酸溶液(0.1 mol/L)洗脱,保持抽气 2 min,收集洗脱液(3 mL 洗脱液相当于 1 g 试样),过 0.22 μm 水相微孔滤膜后,供液相色谱测定。

11.5 空白试验

除不加试样外,采用与试样相同的操作步骤,得到空白溶液。

11.6 仪器参考条件

- a) 色谱柱:C₁₈柱,柱长 150 mm,内径 4.6 mm,粒径 3 μm,或性能相当者;
- b) 流动相:乙腈+乙酸溶液(0.1%)(13+87);
- c) 流速:1 mL/min;
- d) 柱温:35 °C;
- e) 进样量:10 μL;
- f) 测定波长:242 nm。

11.7 标准曲线的制作

将标准系列工作液分别注入液相色谱仪中,测定相应的峰面积,以标准工作液的质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。软骨藻酸标准溶液的液相色谱图参见图 B.1。

11.8 试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱仪中,得到峰面积,根据标准曲线得到试样溶液中软骨藻酸的质量浓度。

12 分析结果的表述

试样中软骨藻酸的含量按式(3)计算:

$$X = \frac{(\rho - \rho_0) \times V}{m} \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- X —— 试样中软骨藻酸的含量,单位为微克每克(μg/g);
 ρ —— 由标准曲线得到的试样溶液中软骨藻酸的质量浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);
 ρ_0 —— 由标准曲线得到的空白溶液中软骨藻酸的质量浓度,单位为微克每毫升(μg/mL);
 V —— 洗脱液的体积,单位为毫升(mL);
 m —— 与洗脱液相当的试样质量,单位为克(g)。

计算结果保留两位有效数字。

13 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 10%。

14 其他

本方法的检出限为 0.3 μg/g,定量限为 1.0 μg/g。

液相色谱-串联质谱法

15 原理

试样经甲醇溶液(50%)提取,强阴离子固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱检测,外标法定量。

16 试剂和材料

除非另有说明,本方法所用试剂均为色谱纯,水为 GB/T 6682 规定的一级水。

16.1 试剂

16.1.1 甲醇(CH₃OH)。

16.1.2 乙腈(CH₃CN)。

16.1.3 甲酸(HCOOH):分析纯。

16.1.4 甲酸铵(HCOONH₄):分析纯。

16.2 试剂配制

16.2.1 乙腈溶液(10%):量取 50 mL 乙腈,用水稀释至 500 mL。

16.2.2 甲醇溶液(50%):量取 500 mL 甲醇,用水稀释至 1 000 mL。

16.2.3 甲酸铵缓冲溶液(2 mmol/L):称取 0.126 g 甲酸铵,加入 200 μL 甲酸,用水溶解并稀释至 1 000 mL。

16.2.4 甲酸溶液(0.3%):吸取 300 μL 甲酸,用水稀释至 100 mL。

16.3 标准品

软骨藻酸标准品(DA, C₁₅H₂₁NO₆, CAS 号 14277-97-5):纯度≥90%。

16.4 标准溶液配制

16.4.1 软骨藻酸标准储备液(100 μg/mL):准确称取 5.6 mg(精确至 0.01 mg)软骨藻酸标准品,用乙腈溶液(10%)溶解并定容至 50 mL。该软骨藻酸标准储备液浓度已经采用标准品的纯度进行换算,置于 4 °C 避光保存,有效期 6 个月。

16.4.2 软骨藻酸标准中间液(2.0 μg/mL):准确移取 1 mL 软骨藻酸标准储备液(100 μg/mL)于 50 mL 容量瓶中,以乙腈溶液(10%)定容至刻度。4 °C 避光保存,有效期 3 个月。

16.4.3 软骨藻酸基质标准系列工作液:准确吸取适量体积的软骨藻酸标准中间液(2.0 μg/mL),用空白基质液稀释并定容,配制成质量浓度分别为 2.5 ng/mL、5 ng/mL、50 ng/mL、250 ng/mL、500 ng/mL 和 1 000 ng/mL 的基质标准系列工作液。

16.5 材料

16.5.1 强阴离子固相萃取柱:500 mg/3 mL,或性能相当者。使用前依次用 6 mL 甲醇、3 mL 水和 3 mL 甲醇溶液(50%)活化。

16.5.2 微孔滤膜:0.22 μm,水相。

17 仪器和设备

- 17.1 液相色谱-串联质谱仪: 带电喷雾离子源(ESI)。
- 17.2 分析天平: 感量为 0.01 mg 和 0.01 g。
- 17.3 高速冷冻离心机: 转速 $\geq 10\ 000$ r/min。
- 17.4 超声波清洗器。
- 17.5 涡旋混匀器。
- 17.6 均质器。
- 17.7 固相萃取装置。

18 分析步骤

18.1 样品采集

同 5.1。

18.2 试样制备

同 5.2.1~5.2.4。

18.3 试样提取

称取 5 g(精确至 0.01 g)试样于 50 mL 离心管中,加入 12 mL 甲醇溶液(50%),涡旋混合 1 min,超声提取 10 min,再涡旋混合 1 min,以 4 000 r/min 离心 10 min,移出上清液。残渣再用 5 mL 甲醇溶液(50%)重复提取两次,合并上清液,以甲醇溶液(50%)定容至 25 mL,混匀。于 $-18\ ^\circ\text{C}$ 放置 2 h 后, $5\ ^\circ\text{C}$ 下 10 000 r/min 离心 15 min,上清液待净化。

18.4 试样净化

准确吸取提取液 5 mL 于预先活化好的强阴离子固相萃取柱中,控制流出液速度约为每秒 1 滴,然后分别用 5 mL 乙腈溶液(10%)和 0.3 mL 甲酸溶液(0.3%)淋洗,弃去流出液,用甲酸溶液(0.3%)4 mL 洗脱,收集洗脱液,用甲酸溶液(0.3%)稀释至 4 mL(相当于 1 g 试样),混匀后经 0.22 μm 的水相微孔滤膜过滤,滤液供液相色谱-串联质谱测定。

18.5 空白试验

18.5.1 试剂空白试验: 除不加试样外,采用与试样相同的操作步骤,得到空白溶液。

18.5.2 空白基质液: 选取空白试样,采用与试样相同的操作步骤,得到空白基质液。

18.6 仪器参考条件

18.6.1 液相色谱参考条件

- a) 色谱柱: C_{18} 柱,柱长 100 mm,内径 2.1 mm,粒径 5 μm ,或性能相当者;
- b) 流动相: 流动相 A 为甲醇,流动相 B 为甲酸铵缓冲溶液(2 mmol/L),梯度洗脱,梯度洗脱条件见表 1;
- c) 流速: 0.35 mL/min;
- d) 柱温: $30\ ^\circ\text{C}$;

e) 进样量:25 μL 。

表 1 流动相梯度洗脱条件

时间/min	A/%	B/%
0.0	20	80
2.0	20	80
6.0	90	10
6.1	20	80
10.0	20	80

18.6.2 质谱参考条件

- 离子源:电喷雾离子源;
- 扫描方式:正离子扫描;
- 监测方式:多反应监测模式。软骨藻酸母离子、子离子和碰撞能量见表 2。
- 喷雾电压:4 500 V;
- 离子传输毛细管温度:300 $^{\circ}\text{C}$;
- 锥孔电压:-8 V;
- 雾化气流速:12.3 L/min;
- 辅助气流速:1.7 L/min;
- 碰撞气压力:0.2 Pa。

表 2 软骨藻酸母离子、子离子和碰撞能量

目标化合物	母离子 (m/z)	子离子 (m/z)	碰撞能量 eV
软骨藻酸	311.9	265.9*	17
		247.9	17
* 为定量离子			

18.7 基质标准曲线的制作

将基质标准系列工作液按浓度由低到高注入液相色谱-串联质谱仪测定,得到相应的峰面积。以基质标准系列工作液中软骨藻酸的质量浓度为横坐标,以相应的峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。软骨藻酸标准溶液的多反应监测色谱图参见图 C.1。

18.8 试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱-串联质谱仪测定,得到试样溶液中软骨藻酸色谱峰的峰面积,由基质标准曲线得到试样溶液中软骨藻酸的质量浓度。

试样溶液中软骨藻酸的保留时间与标准溶液中软骨藻酸的保留时间之间的偏差在 $\pm 2.5\%$ 以内。试样溶液中软骨藻酸的定性离子的相对丰度应当与质量浓度相近的基质标准工作液中软骨藻酸的定性离子的相对丰度一致,其丰度比偏差应符合表 3 要求,则可判定试样中存在被测化合物。

表 3 定性离子相对丰度的最大允许偏差

定性离子相对丰度	>50%	>20%~50%	>10%~20%	≤10%
允许的相对偏差	±20%	±25%	±30%	±50%

19 分析结果的表述

试样中软骨藻酸的含量按式(4)计算:

$$X = \frac{\rho \times V}{m \times 1\,000} \dots\dots\dots(4)$$

式中:

- X —— 试样中软骨藻酸的含量,单位为微克每克($\mu\text{g/g}$);
 ρ —— 由标准工作曲线得到的试样溶液中软骨藻酸的质量浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL);
 V —— 洗脱液的定容体积,单位为毫升(mL);
 m —— 与洗脱液相当的试样质量,单位为克(g);
 $1\,000$ —— 换算因子。

计算结果保留三位有效数字。计算结果应扣除空白值。

20 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 15%。

21 其他

本方法的检出限为 $0.005 \mu\text{g/g}$,定量限为 $0.02 \mu\text{g/g}$ 。

附 录 A
商业化试剂盒评价技术参数

A.1 定量限

定量限为 1 $\mu\text{g/g}$ 。

A.2 回收率

回收率为 85%~90%。

A.3 重现性

标准品变异系数 $\leq 10\%$,样品变异系数 $\leq 15\%$ 。

A.4 交叉反应率

检测 DA 交叉反应率达到 100%。与 STX、OA、PbTx-2 等海洋毒素没有交叉反应。

附录 B
软骨藻酸标准溶液的液相色谱图

软骨藻酸标准溶液的液相色谱图见图 B.1。

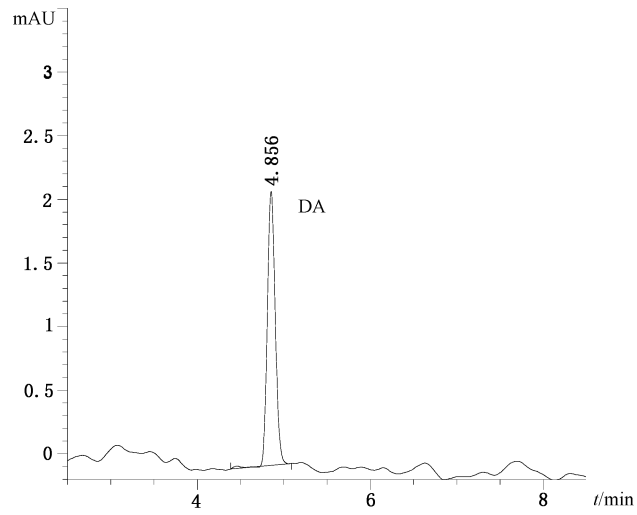


图 B.1 软骨藻酸标准溶液(0.3 $\mu\text{g}/\text{mL}$)的液相色谱图

附录 C

软骨藻酸标准溶液的多反应监测色谱图

软骨藻酸标准溶液的多反应监测色谱图见图 C.1。

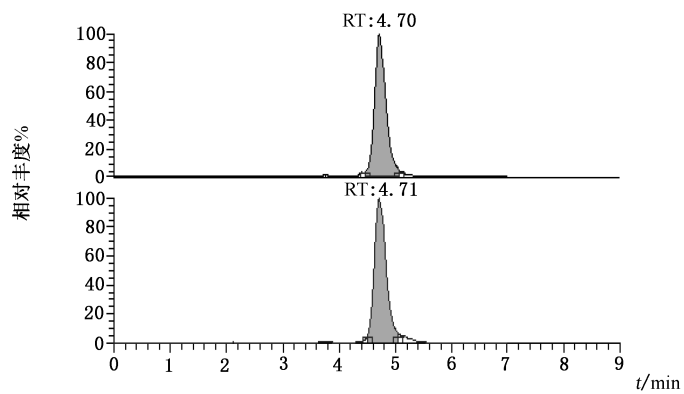


图 C.1 软骨藻酸标准溶液(50 ng/mL)的多反应监测色谱图