



GPR700A-2Y(1)

+ 多功能衣物保洁柜, 紫外线、臭氧双重保洁, 中温发热管烘干。
适合桑拿店、幼儿园、酒店、餐厅、美容美发店等场所的纺织品、
鞋等物品的保洁。

尺寸(宽×深×高mm)

1120×518×1640

工作方式

中温

门材质

铝合金配玻璃

储存空间

双门单室

外壳材质

冷板喷涂

功率(W)

220V~50Hz 615W

容积(L)

570L

Canbo 康宝
多功能衣物保洁柜




中华人民共和国
卫生许可证
粤卫证字(2002)第0101号



始于1988
专业制造
Canbo 康宝
— 康宝电器 —



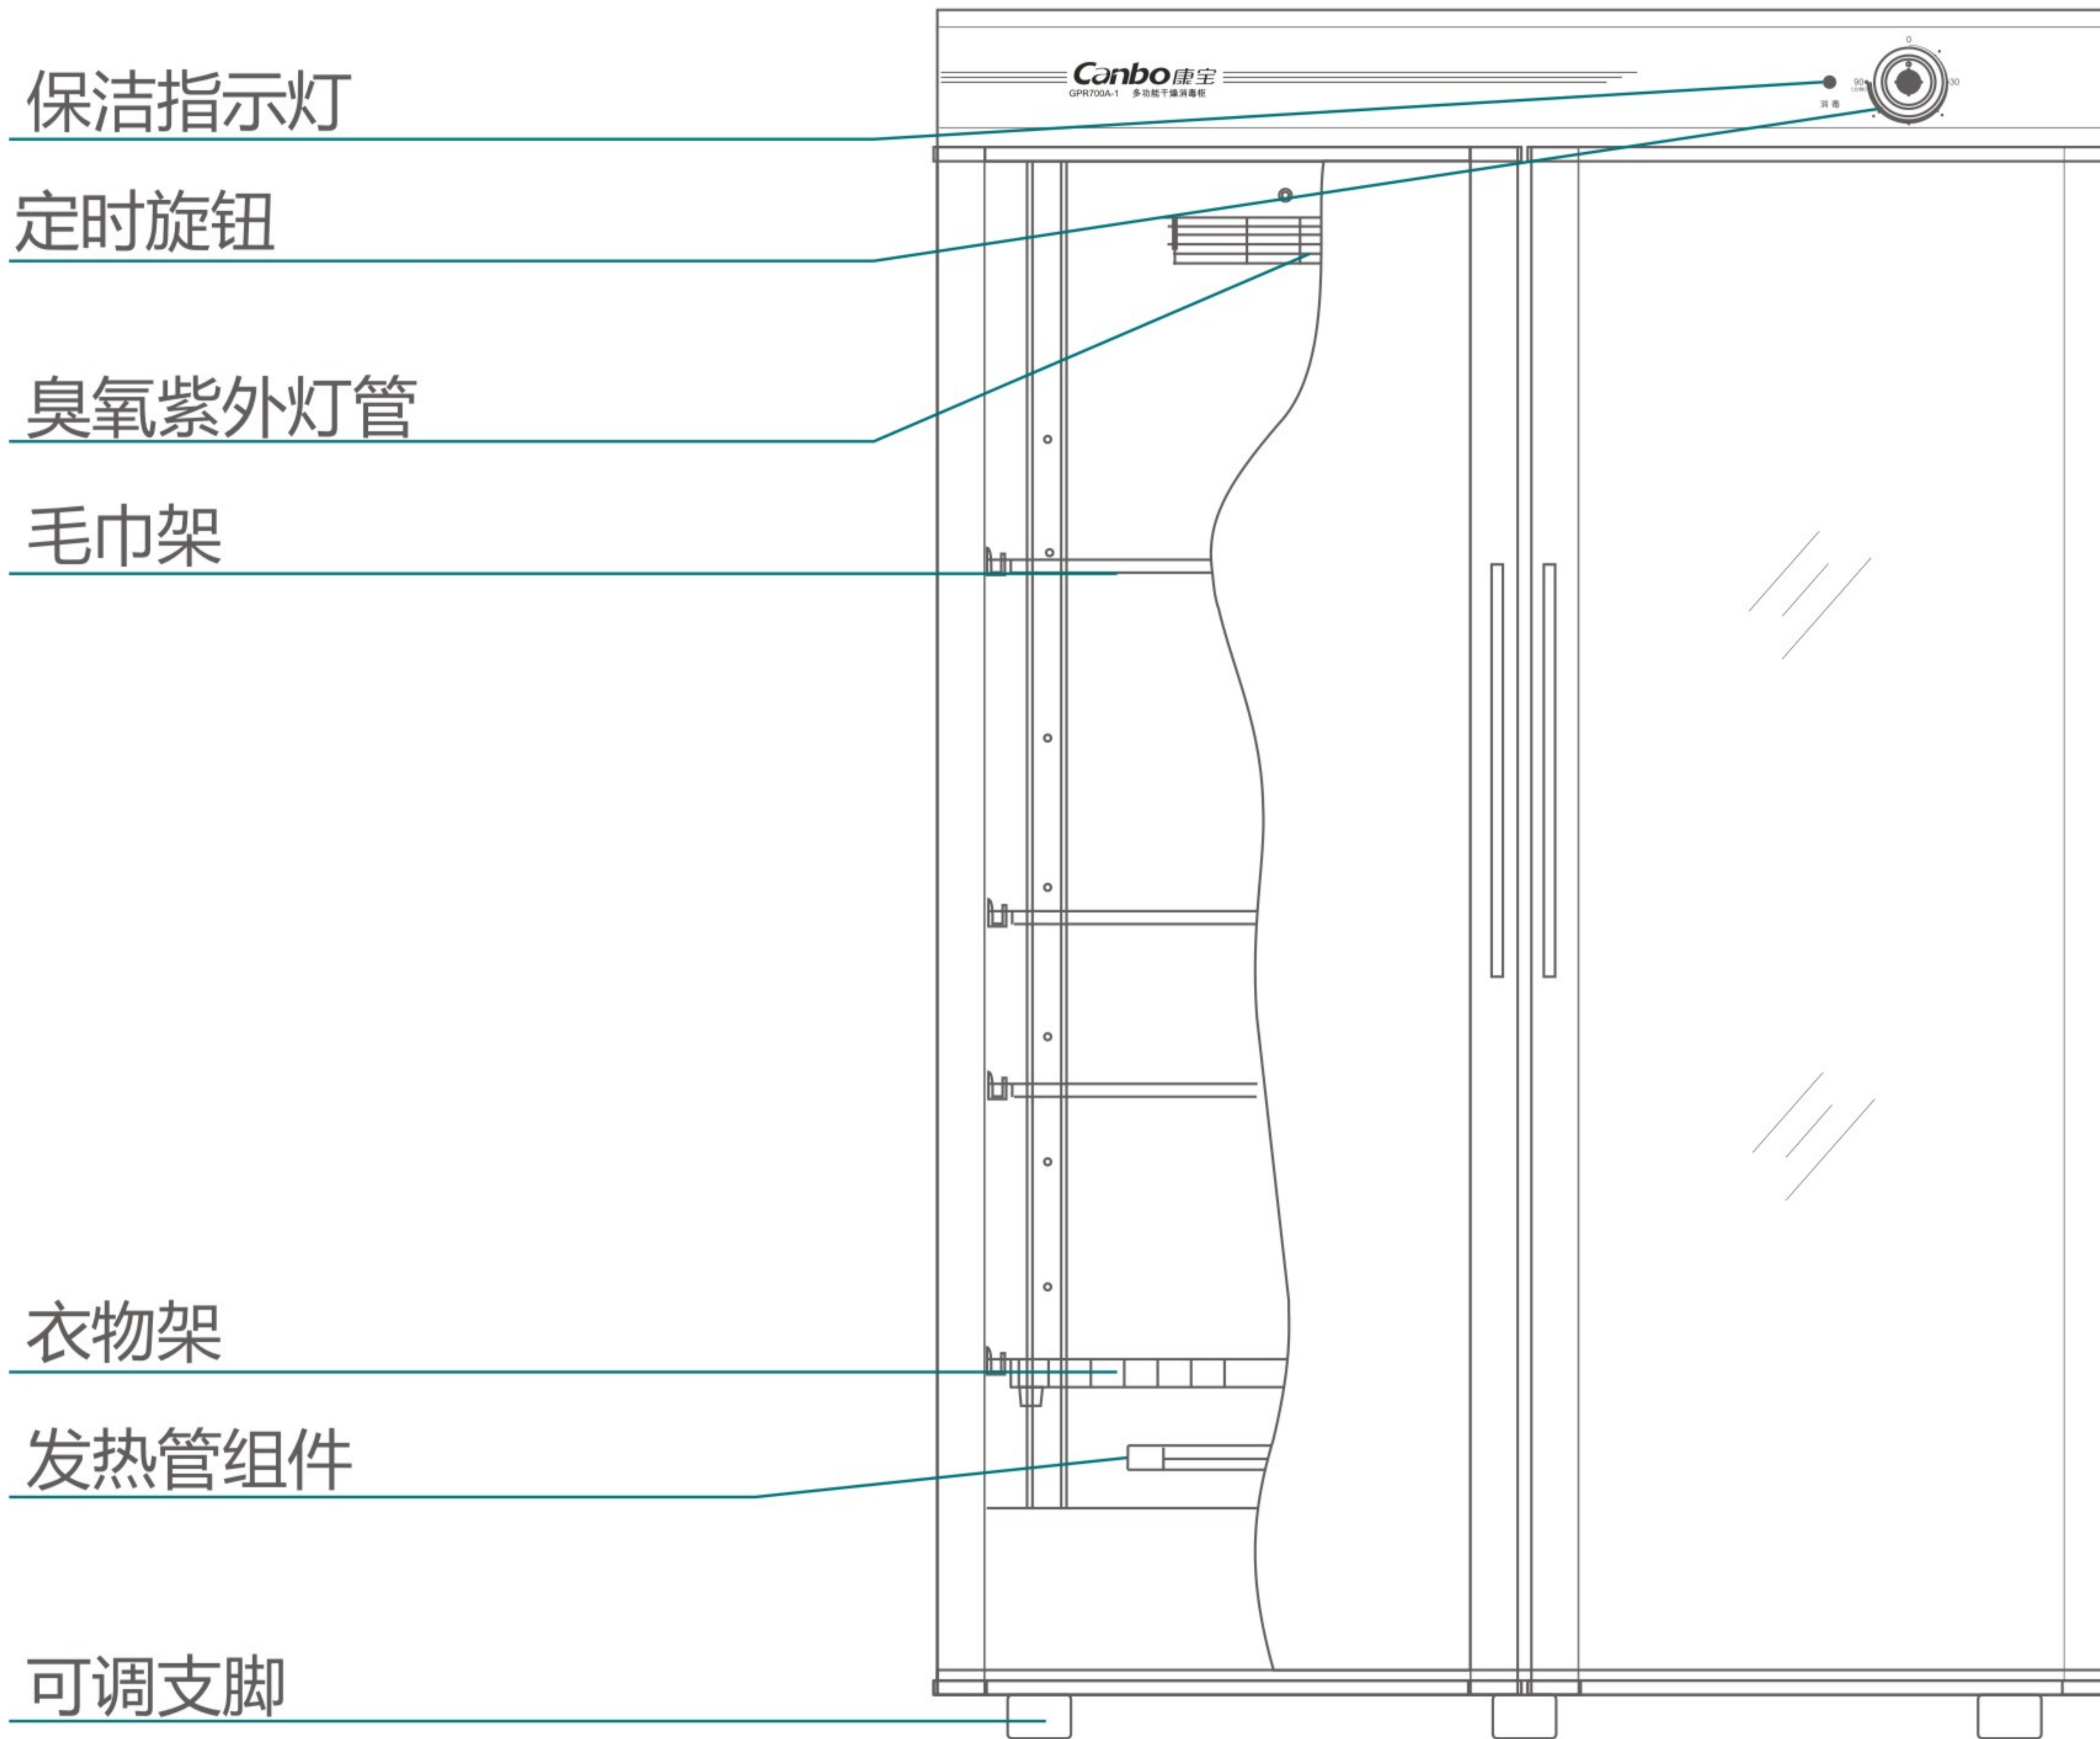

(此图只作示意，具体以实物为准)

电 源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	615W
容 积	570L±5%
臭氧浓度	$13.6 \text{ mg/m}^3 \leq \text{O}_3 \text{ 浓度} \leq 40 \text{ mg/m}^3$
工作时间	≥10 min
高臭氧紫外线灯管有效使用寿命	≥1000h
高臭氧紫外线灯管功率	15W
紫外线光主波长	254nm
用途	衣物保洁(适合耐温高于75°C的衣物)
发热管有效使用寿命	≥3000h
工作温度	$55^\circ\text{C}^{+35}_{-5}^\circ\text{C}$
工作周期(负载)	≥30 min
每层层架承载额定重量	15kg
净 重	55.5kg
外形尺寸(长×宽×高)m m	1120mm×518 mm×1640 mm
执行标准	GB 4706.1



工作状态一目了然

LED灯，微电脑控制




操作自如 随心所欲

时间越长 效果更佳


杀毒更彻底

中温+紫外线+臭氧消毒

三重消毒

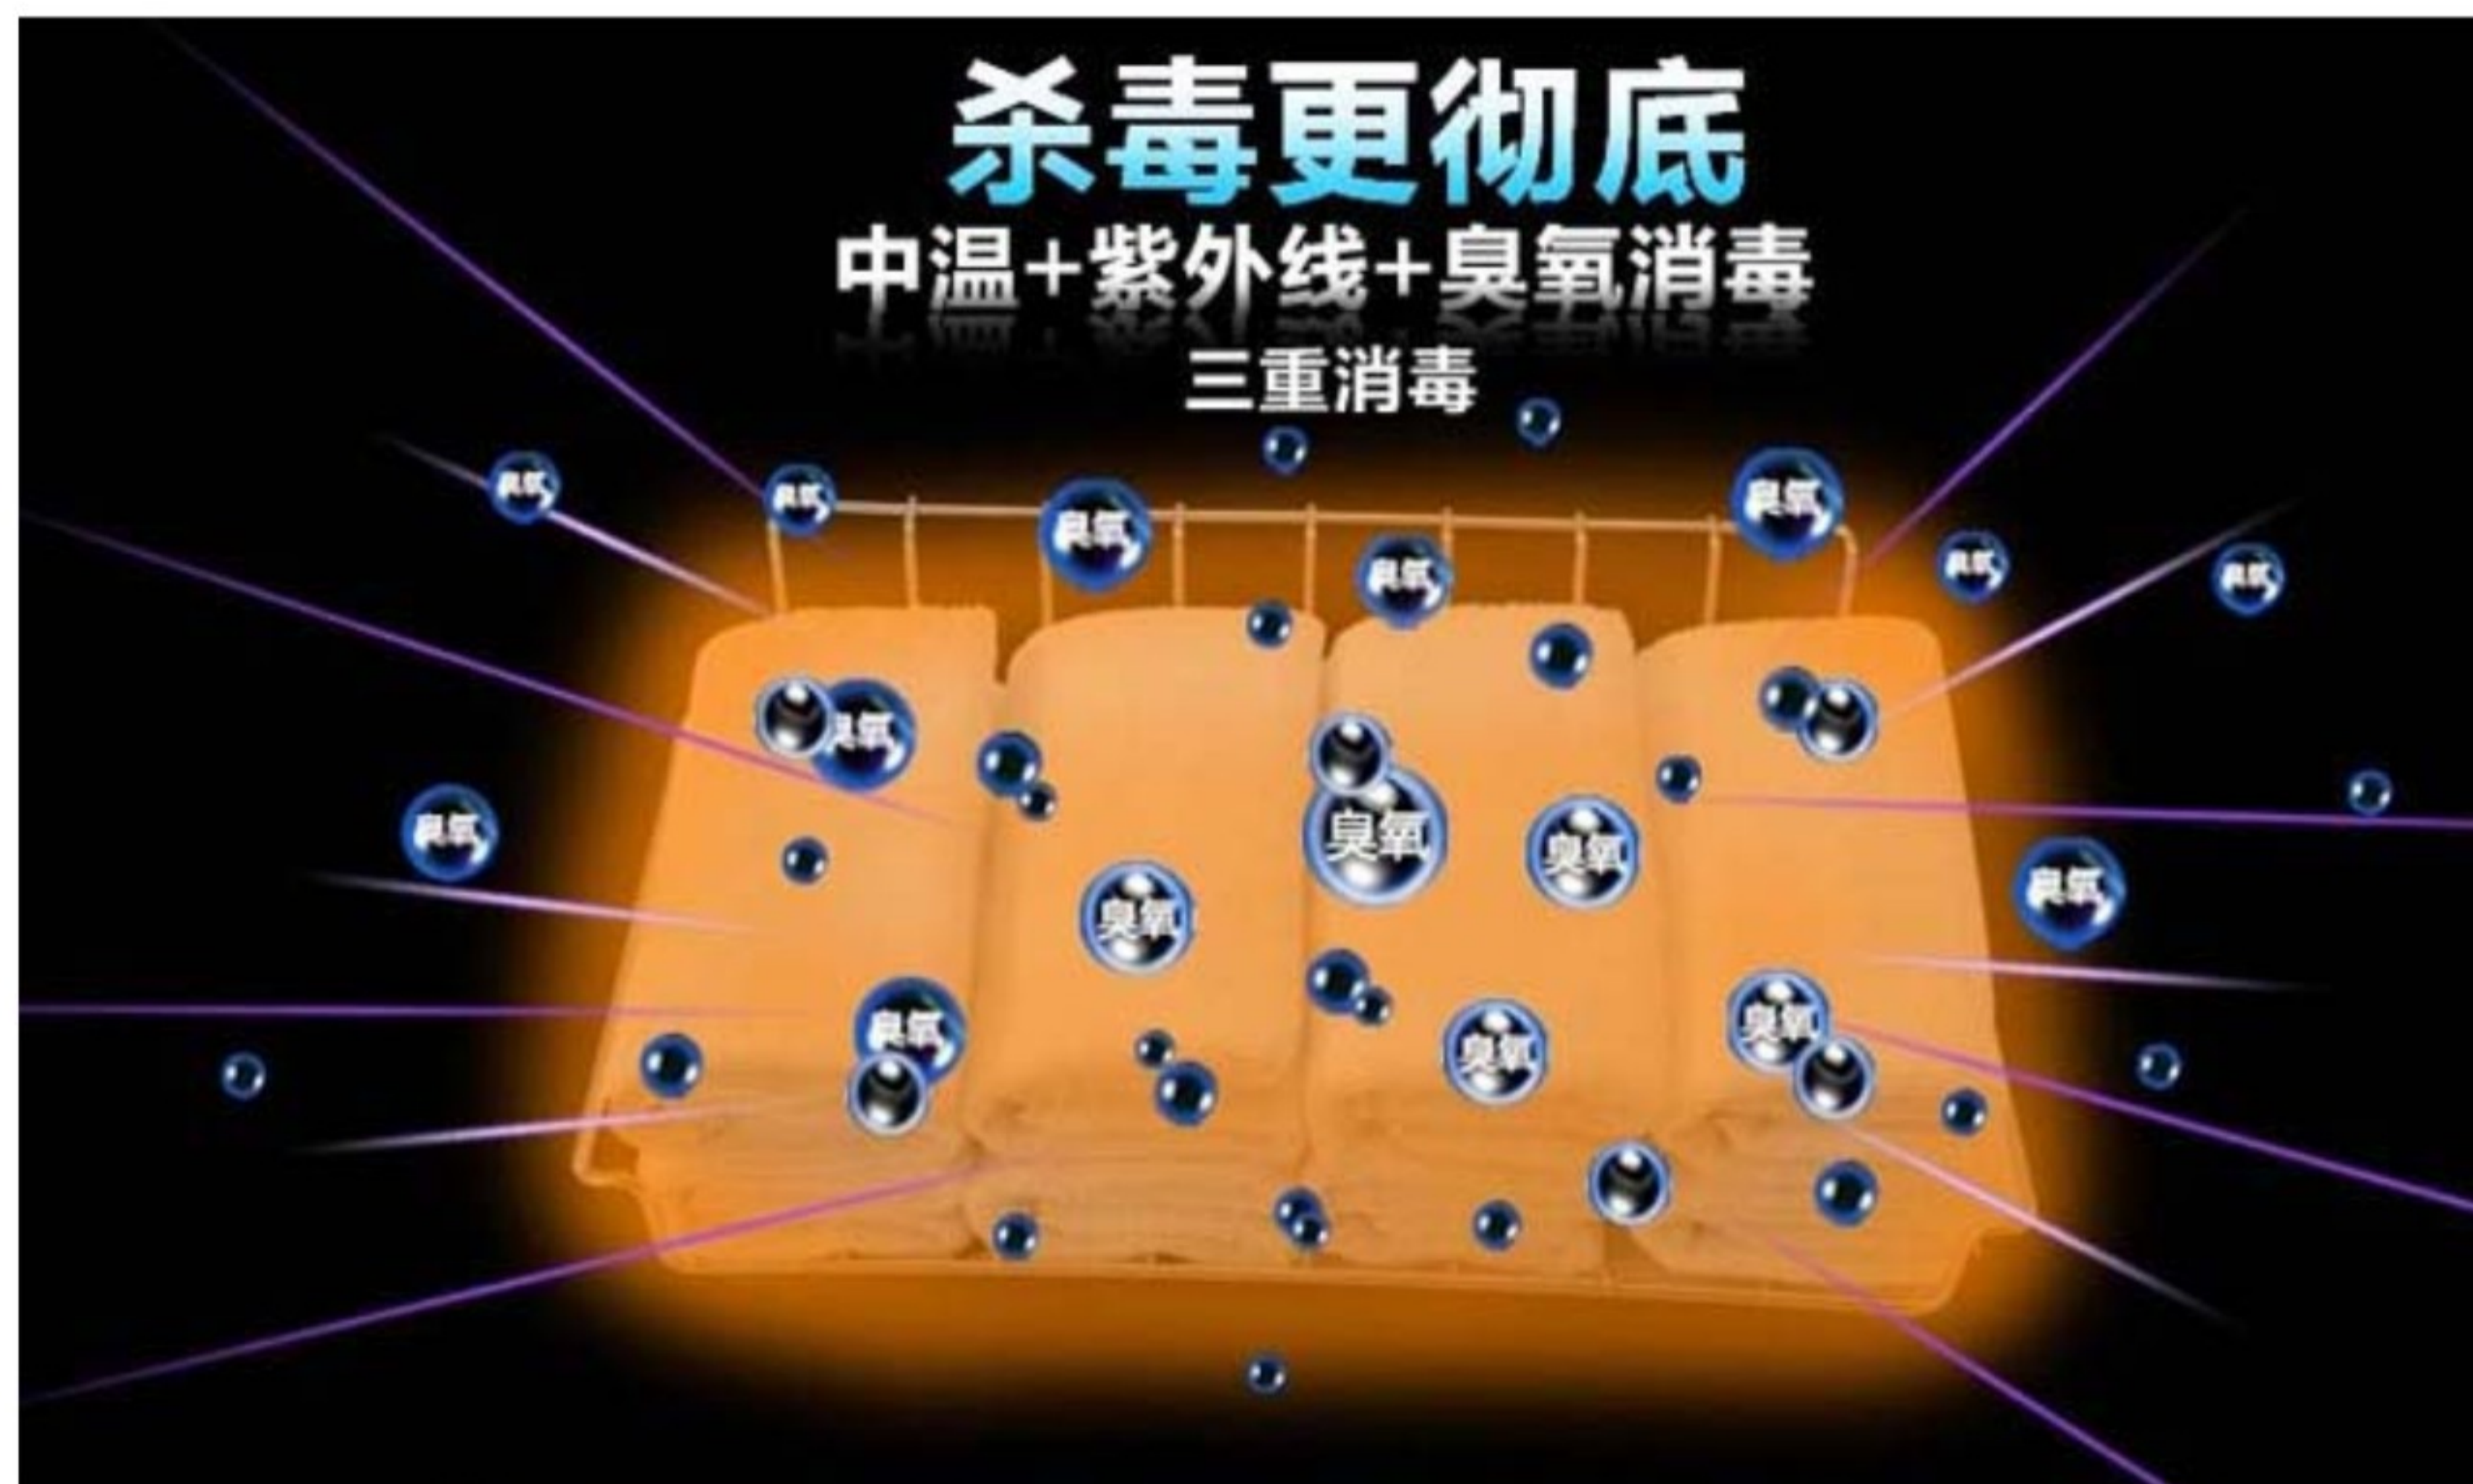

紫外线、臭氧、双重消毒中温烘干

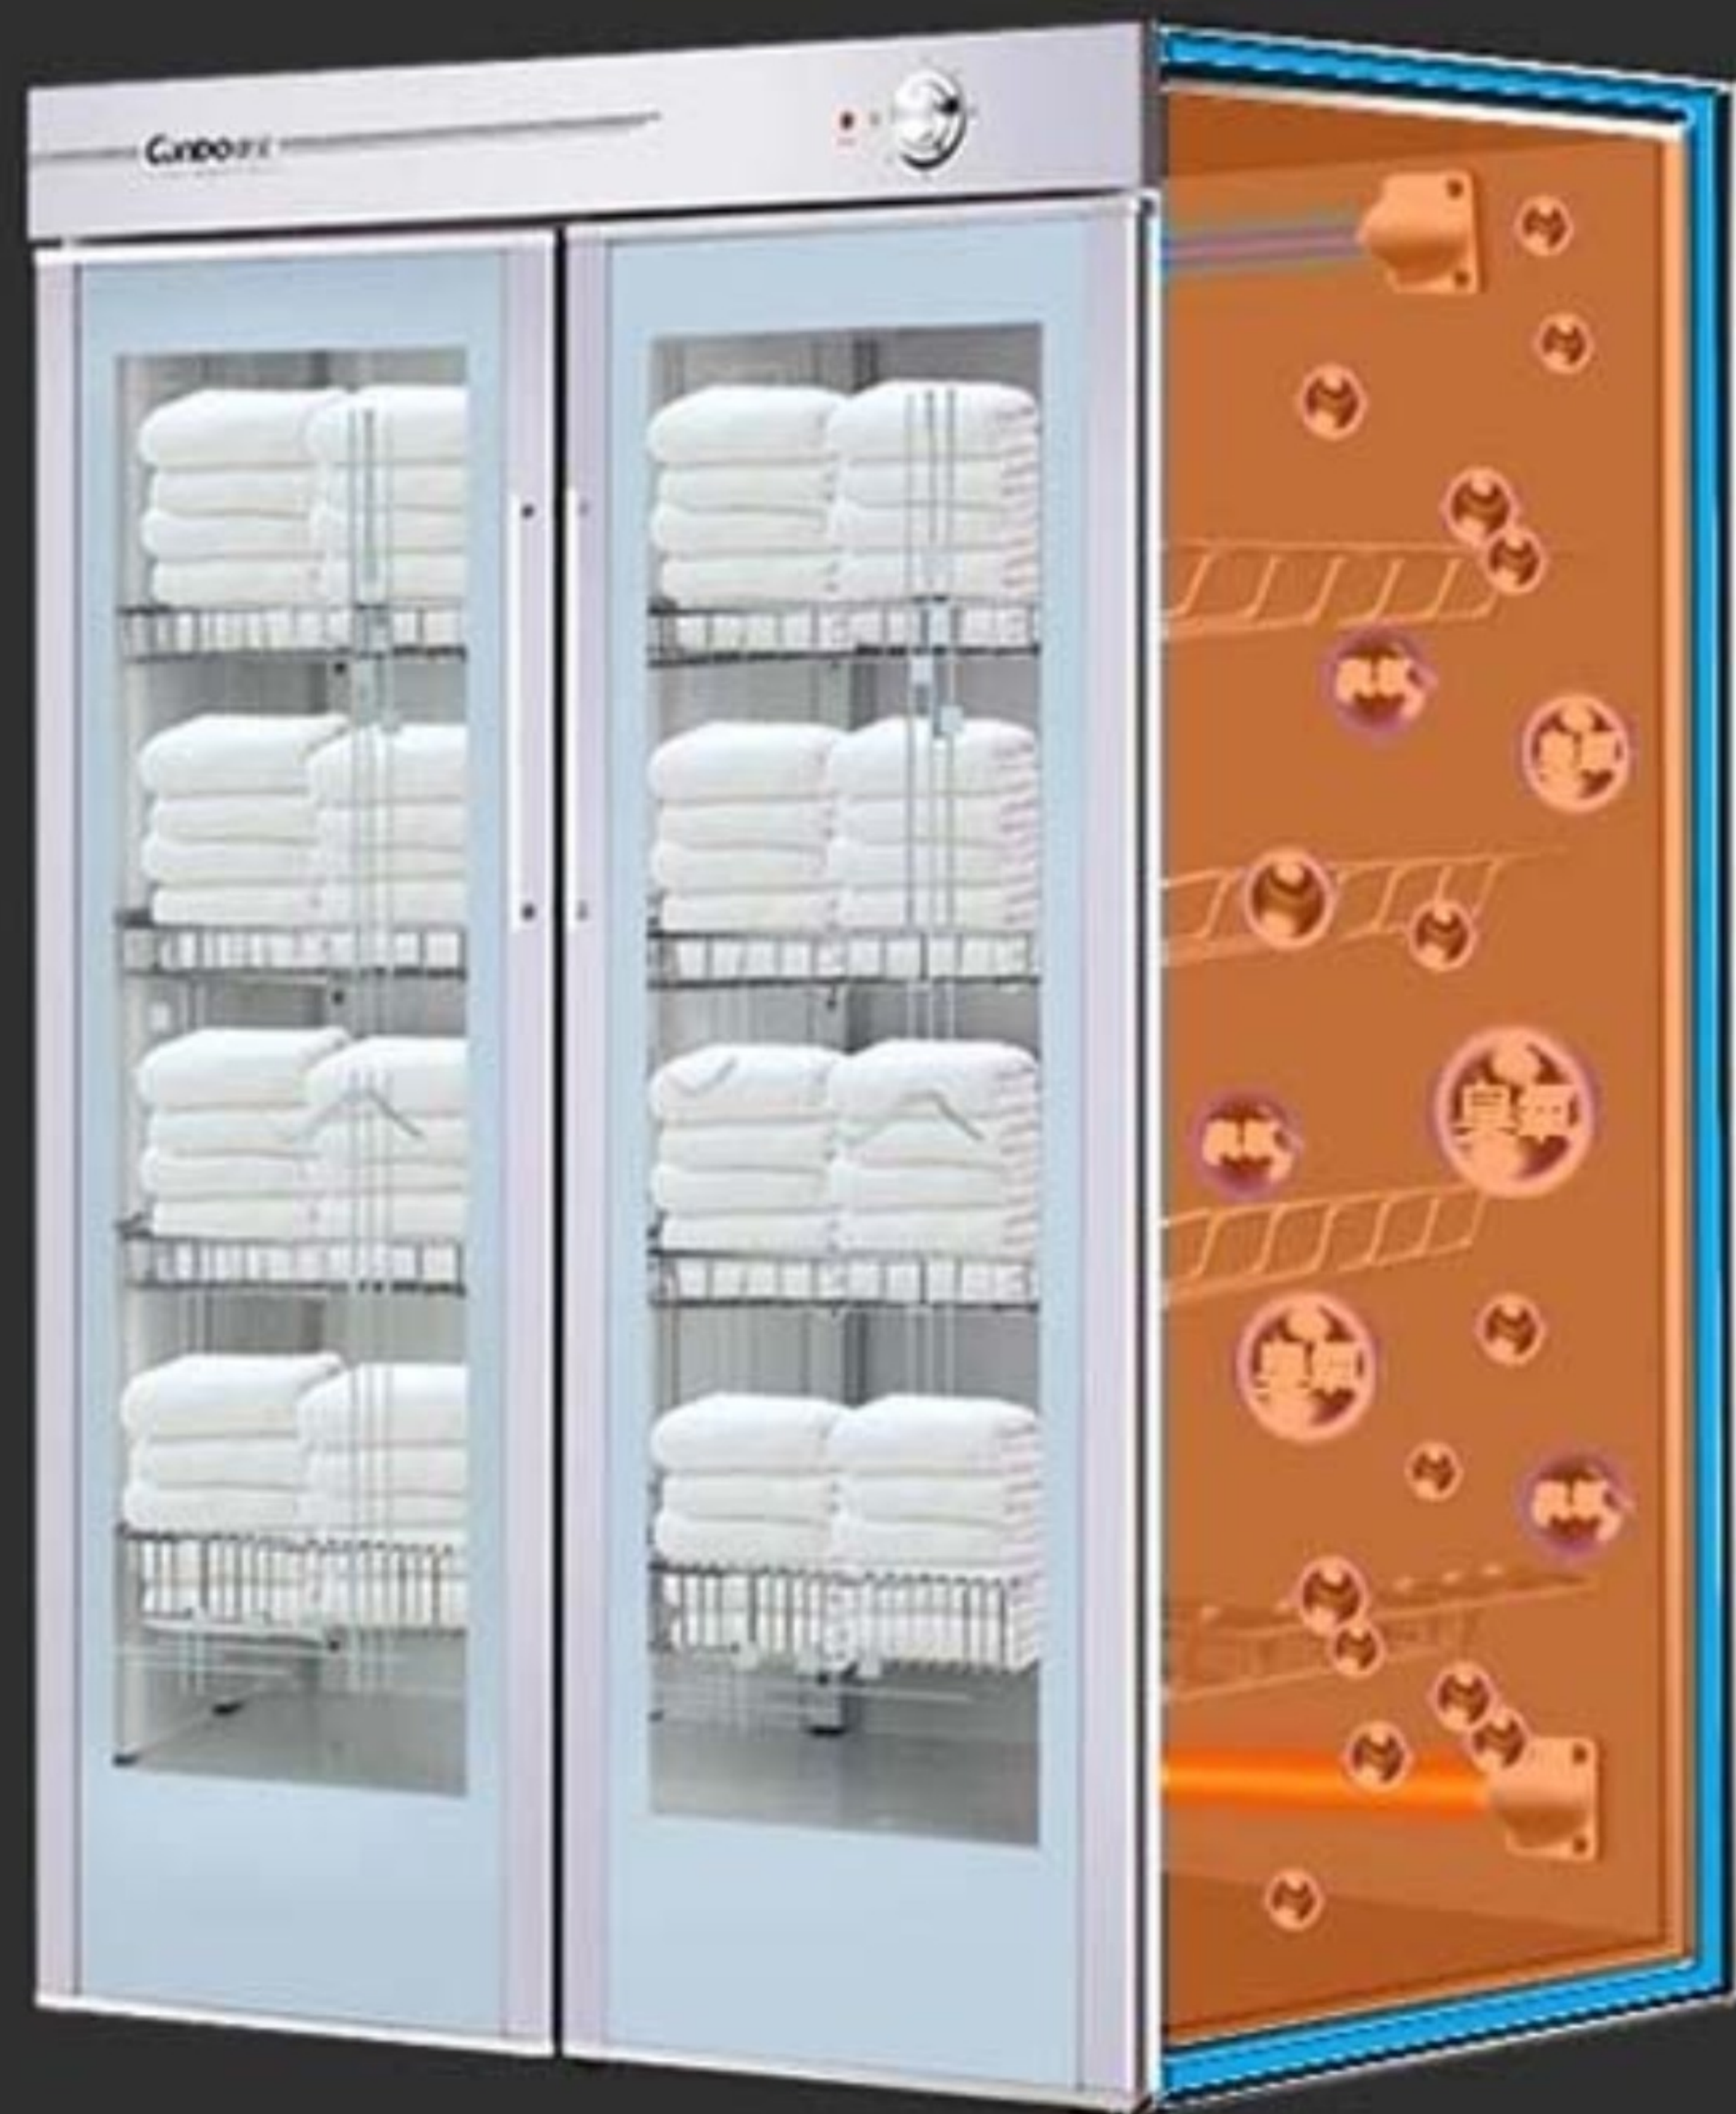

使用方法 HOW TO USE

- ◆ 将层架挂好在挂钩上，先把衣物、毛巾上的水弄干，然后放在适当的层架上；
- ◆ 关上门，插上电源插头，准备工作；
- ◆ 顺时针方向旋转定时器，可选择0~90分钟的保洁烘干工作，选择完成后，工作指示灯亮，高臭氧紫外线灯管和发热管工作，达到设定的时间后，工作指示灯灭，工作过程结束，20分钟后方可开门使用；
- ◆ 在工作过程中需停止保洁柜运行时，可把定时器旋转至“0”位置；
- ◆ 工作时，高臭氧紫外线灯管会发出紫蓝色的光和浓浓的臭氧味。
- ◆ 在工作过程中打开门，高臭氧紫外线灯管停止工作，关好门后，高臭氧紫外线灯管才能继续工作。