



GPR700A-5

+ 多功能保洁柜、紫外线、臭氧双重保洁, PTC热风中温烘干, 适合桑拿店, 幼儿园、酒店、餐厅等场所的密胺及塑胶制品保洁。

尺寸(宽×深×高mm)

1120×518×1640

工作方式

中温

门材质

铝合金配玻璃

储存空间

双门单室

外壳材质

不锈钢

功率(W)

220V~50Hz 1200W

容积(L)

570L

Canbo 康宝®

中温热风循环柜 GPR700A-S




Canbo 康宝®

中温热风循环柜 GPR700A-S





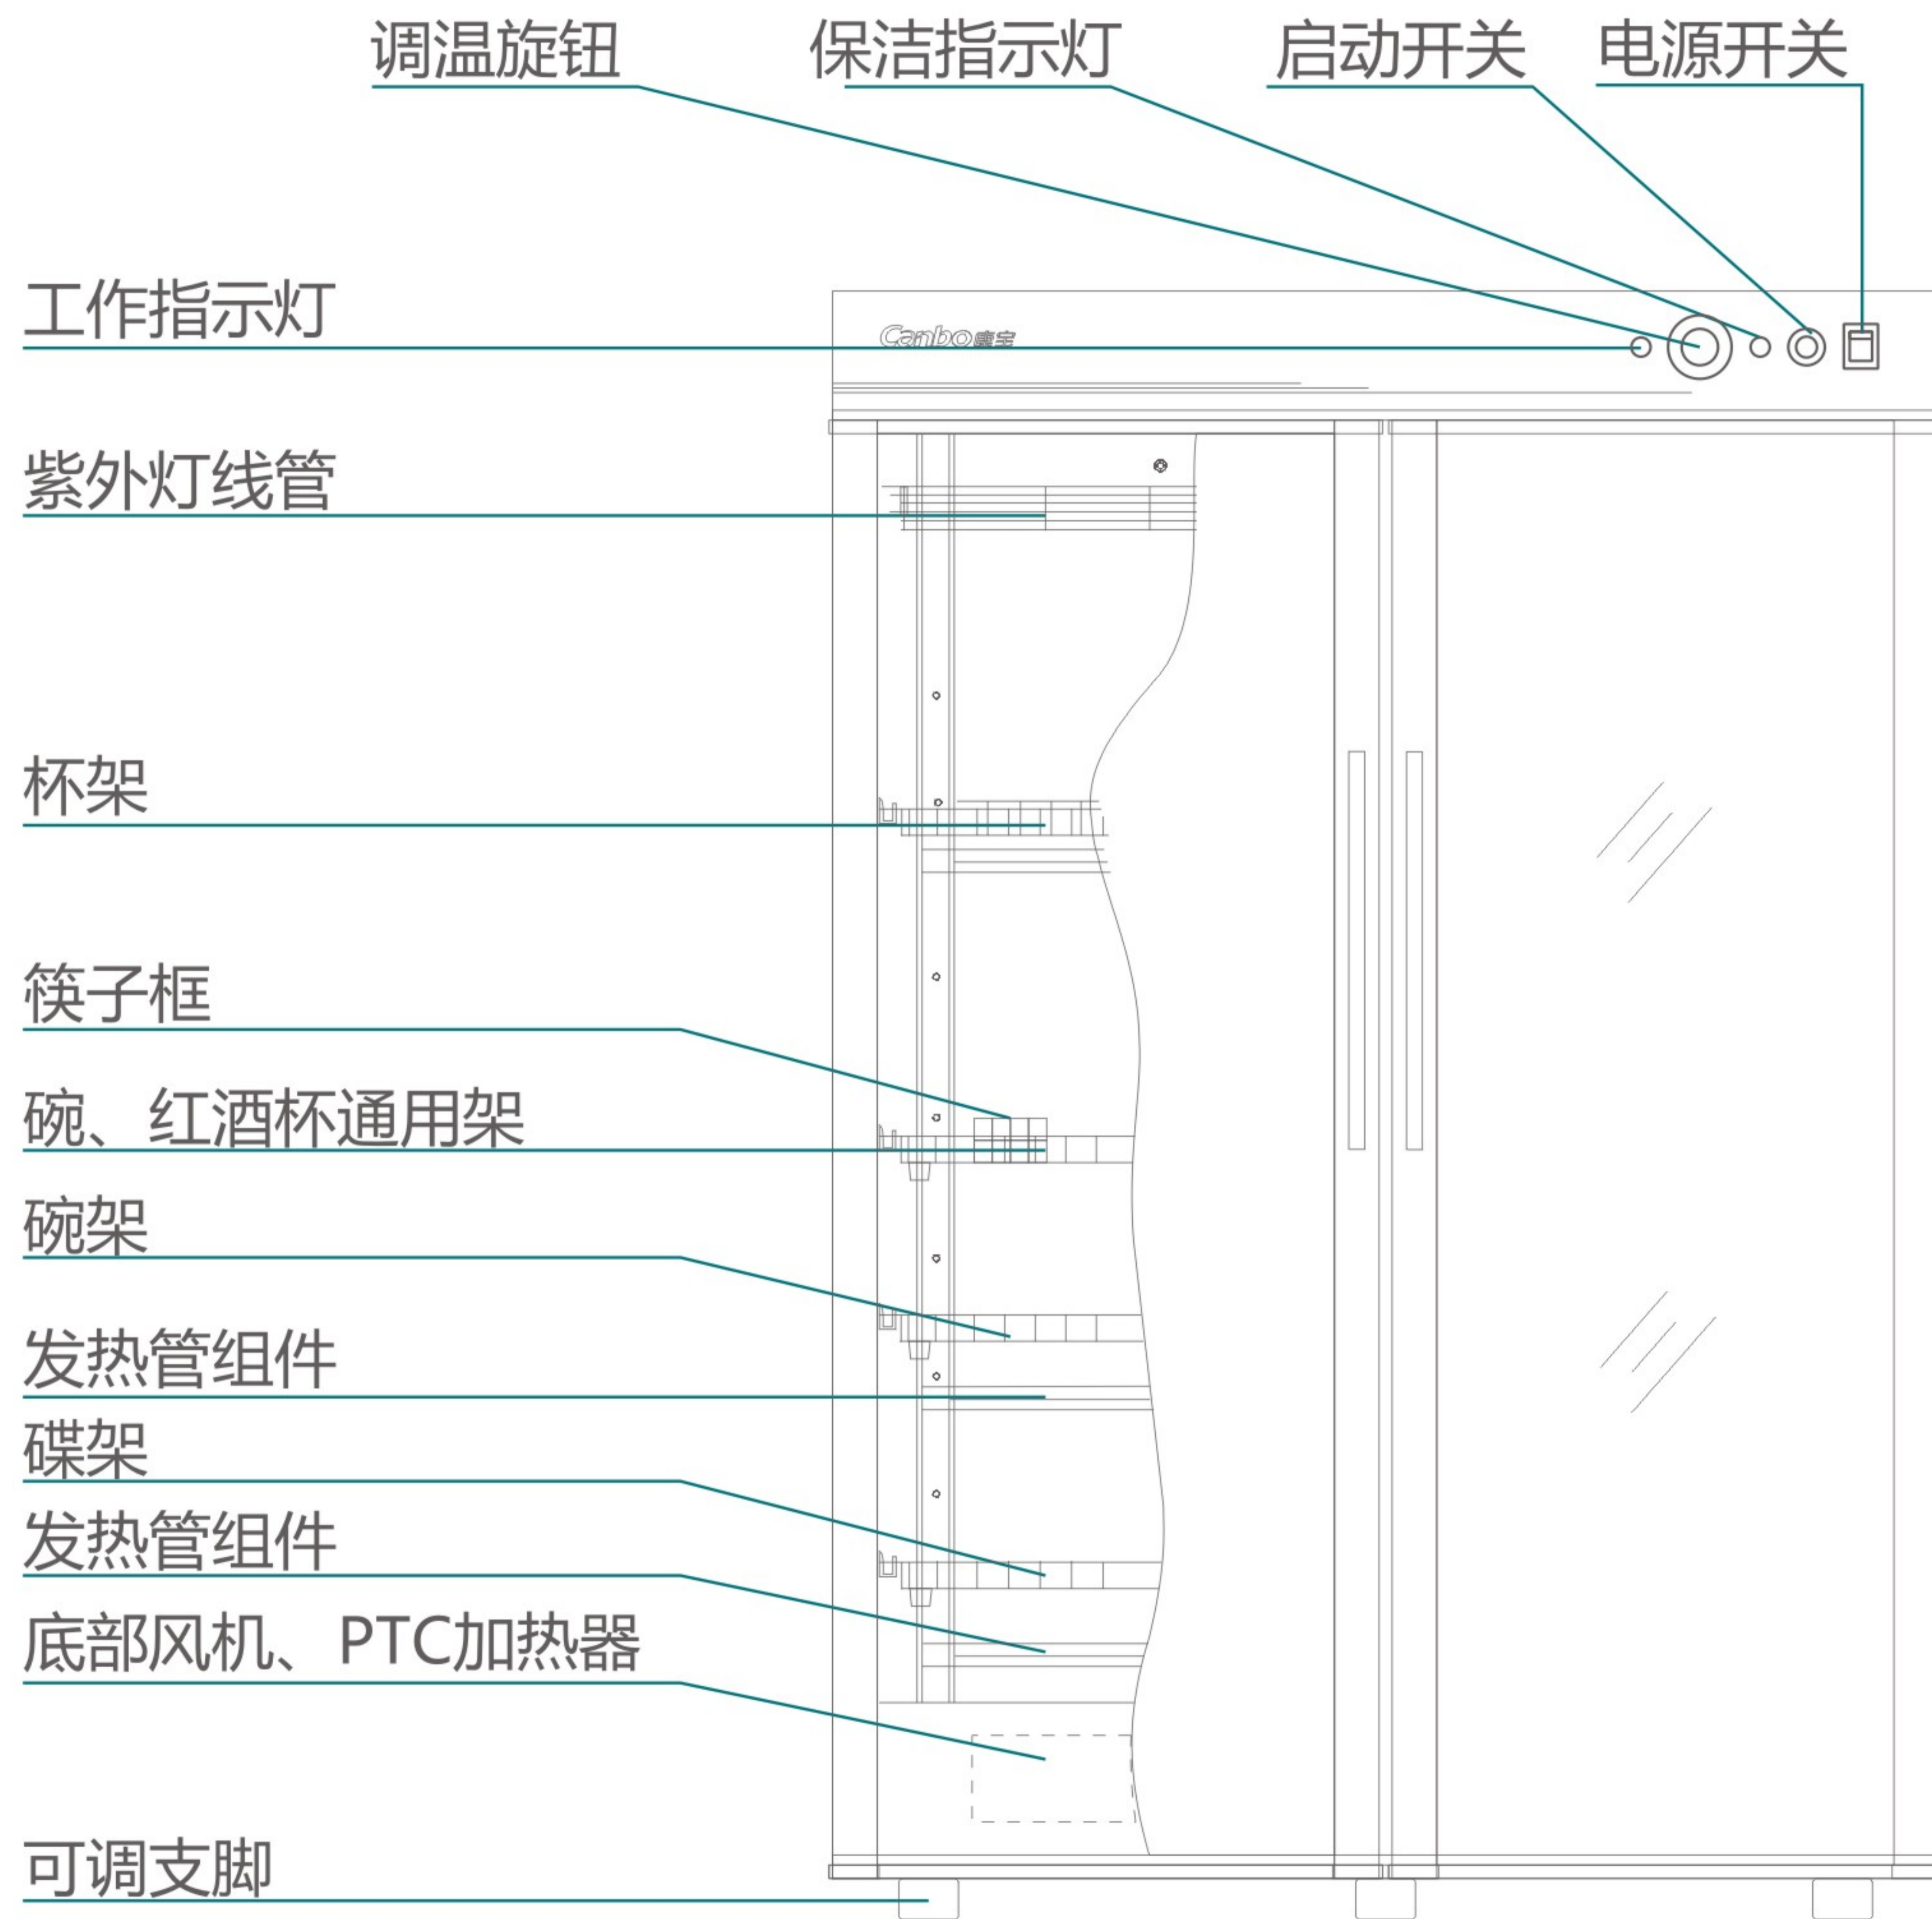

(此图只作示意，具体以实物为准)

臭氧浓度	$5\text{ mg/m}^3 \leq \text{O}_3\text{浓度} \leq 30\text{ mg/m}^3$
工作时间	$\geq 10\text{ min}$
高臭氧紫外线灯管有效使用寿命	$\geq 1000\text{ h}$
高臭氧紫外线灯管功率	15W
紫外线光主波长	254nm
用途	食具保洁(适合耐温高于75°C的食具)
加热器有效使用寿命	$\geq 3000\text{ h}$
工作温度	$50^\circ\text{C}^{+45}_{-5}\text{C}$
工作周期(负载)	$\geq 80\text{ min}$
每层层架承载额定重量	10kg
净重	52kg
外形尺寸(长×宽×高)m m	1120mm×518 mm×1640 mm
执行标准	GB 4706.1

不锈钢箱体， 不锈钢层架



臭氧、紫外线、
中温加热多重
保洁



大玻璃窗配金
色铝型材结构


使用方法 HOW TO USE

- ◆ 把食具洗净并将积水倒净或擦干，按序倒置或立插在相应的层架上;关上门，插上电源插头，准备工作；
- ◆ 按电源开关，电源开关指示灯亮，表示接通电源，这时可按启动开关选择工作，再按电源开关，电源开关指示灯灭，表示断开整机电源；
- ◆ 按启动开关，保洁指示灯、臭氧紫外灯管亮，自动进入90分钟定时工作状态，这时可顺时针方向旋转调温旋钮，可选择30℃~80℃的温度烘干工作，工作指示灯亮，当柜内温度达到调温旋钮设定的温度后，加热器自动断电，随着柜内温度下降，调温器自动复位，加热器继续工作，如此循环；当定时工作90分钟后，所有工作自动结束。
- ◆ 在工作过程中需停止热风循环柜运行时，可按电源开关关断电源；
- ◆ 在工作过程中打开门，高臭氧紫外线灯管停止工作，关好门后，高臭氧紫外线灯管才能继续工作。

- ◆ 关好门后,才能使热风循环柜工作,否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射;
- ◆ 不能把非食具放入热风循环柜内;
- ◆ 在热风循环柜工作结束20分钟后才能打开柜门,待食具冷却后才能取用,以免影响保洁效果、防止臭氧泄漏或烫伤。



最好将碗筷沥干后再放进保洁柜。

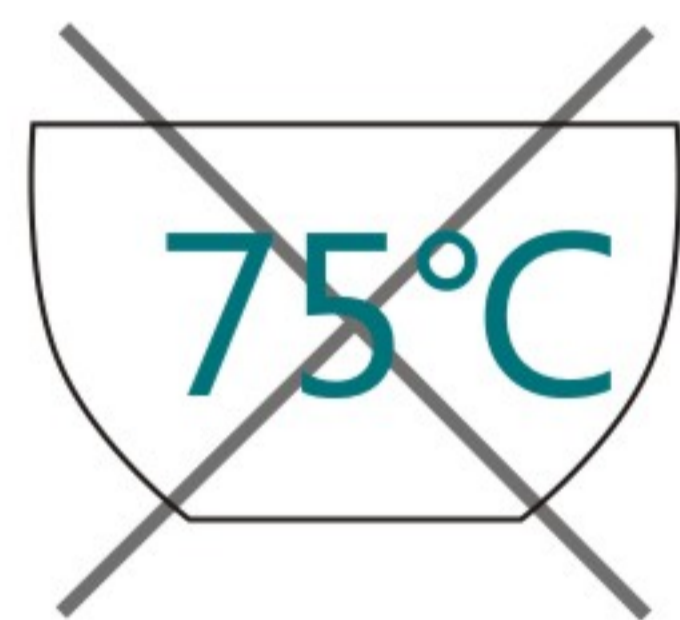

耐温低于75°C的食具不能置于本产品中保洁、烘干;



安装时请与发热体保持适当距离,电源线及插座应远离发热体,以免造成不安全因素。