

四川开水器-壁挂式单/双咀速电热开水器

简介——单咀型号：HZK-10A、HZK-20A、HZK-30A双咀型号：HZK-10A1、HZK-20A1、HZK-30A1

类别：开水器

详情内容 / CONTENT DETAILS

他们都说我的厨房设计好了，当时没有计划开水器的位置，我现在需要增加开水器设备方便嘛？这个问题对**四川热水器**那就是一件小事情，我们是四川教育设备公司的重要供应商，主要代理销售步进式**开水器**、节能开水器、智能开水器、校园开水器、幼儿园开水器，产品丰富，质量保证，价格实惠。这一款壁挂式的开水器就非常适合你。

四川热水器系列壁挂式开水器的特点：

- 1.微电脑快思逻辑分层步进水加热技术。
- 2.微电脑智能数码温度显示，LED多功能显示。
- 3.智能故障检测功能，高原海拔自适应转换功能。
- 4.可挂墙及支承座组合，一机多用组合式设计。
- 5.适用：办公室、酒店、饭店、茶饮店、餐厅、便利店。



HZK | 微电脑快速电热开水器系列(挂墙式)

Microcomputer Quick Electric Water Boilers Series(Hang a wall Type)



HZK-10A


电源种类 Power supply(Hz V)	50 220~
功率 Power(kW)	1.5
额定开水产量 Water Yield(L/h)	15
容量 Capacity(L)	8
水咀 Water tap(个)	1开水
外形尺寸 Dimension(mm)	305x190x470

HZK-20A

电源种类 Power supply(Hz V)	50 220~
功率 Power(kW)	2
额定开水产量 Water Yield(L/h)	25
容量 Capacity(L)	16
水咀 Water tap(个)	1开水
外形尺寸 Dimension(mm)	355x220x570

HZK-30A

电源种类 Power supply(Hz V)	50 220~
功率 Power(kW)	3
额定开水产量 Water Yield(L/h)	45
容量 Capacity(L)	25
水咀 Water tap(个)	1开水
外形尺寸 Dimension(mm)	405x250x620

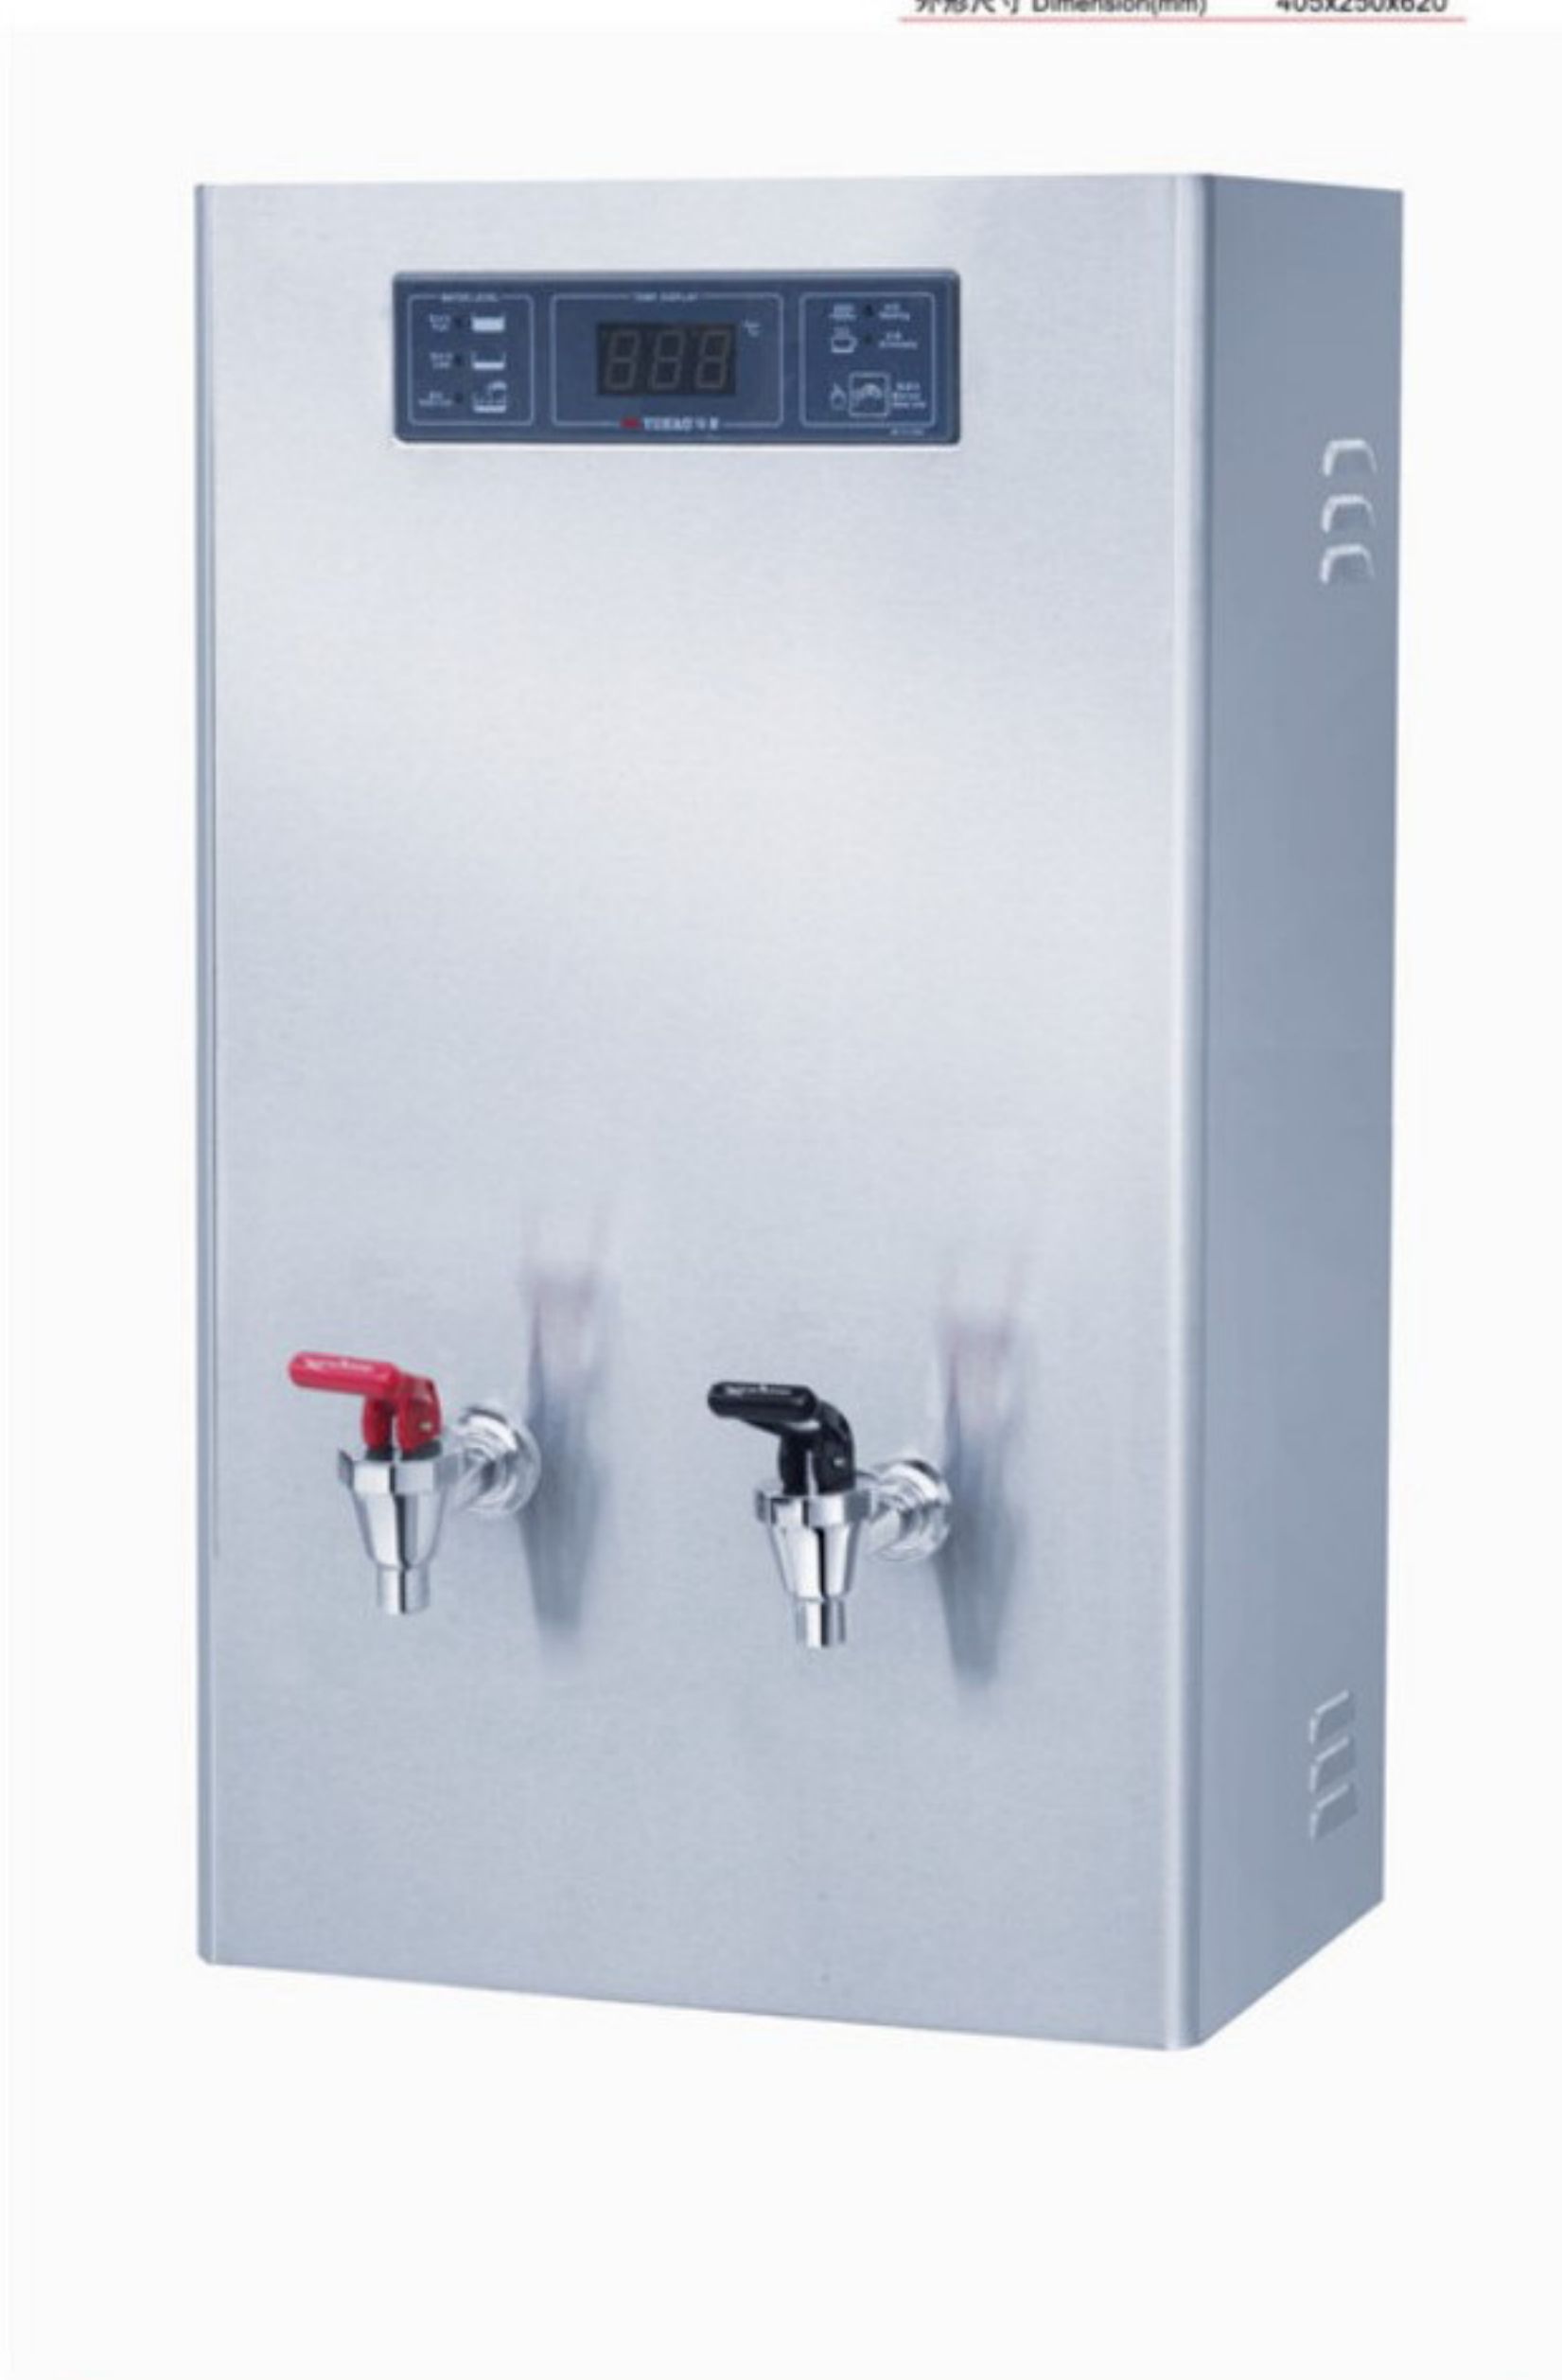

HZK | 微电脑快速电热开水器系列(挂墙式)

Microcomputer Quick Electric Water Boilers Series(Hang a wall Type)



HZK-10A1

电源种类 Power supply(Hz V)	50 220~
功率 Power(kW)	1.5
额定开水产量 Water Yield(L/h)	15
容量 Capacity(L)	8
水咀 Water tap(个)	一开一常温
外形尺寸 Dimension(mm)	305x190x470

HZK-20A1

电源种类 Power supply(Hz V)	50 220~
功率 Power(kW)	2
额定开水产量 Water Yield(L/h)	25
容量 Capacity(L)	16
水咀 Water tap(个)	一开一常温
外形尺寸 Dimension(mm)	355x220x570

HZK-30A1

电源种类 Power supply(Hz V)	50 220~
功率 Power(kW)	3
额定开水产量 Water Yield(L/h)	45
容量 Capacity(L)	25
水咀 Water tap(个)	一开一常温
外形尺寸 Dimension(mm)	405x250x620