

墙面砌体抹灰层起砂空鼓怎么处理？晨中墙砼剂厂家材料墙面加固剂的作用

墙面砌体抹灰层起砂空鼓、砂浆层表面起砂、掉粉看似小事情，关系大安全。施工时，墙面砌体抹灰层起砂空鼓的问题，让很多师傅都感到头疼。起砂、掉粉的墙面，不仅影响美观，而且如果要在墙面上铺瓷砖的话，时间一长，起砂、掉灰导致墙面黏贴度不足，很容易造成瓷砖的空鼓、脱落，成为安全隐患，甚至酿成危险。



墙面砌体抹灰层起砂空鼓的原因是什么？

一) 人的原因

部分混凝土生产企业技术力量薄弱，技术人员经验不足，在配合比和用料上存在一

些问题，在施工前不进行技术交底，对工序过程的监督和控制力度不够。许多施工单位没有真正把“质量第一”落实到实处，自认为出了问题有搅拌站“垫背”，因此降低了责任心，质量管理工作不到位，往往流于形式。多数施工人员比过去懒散，责任心和质量意识不强，施工工人一味追求施工速度，片面要求大坍落度，私自加水，给埋下了隐患。



二) 配合比及材料原因

1) 混凝土配合比设计合理，控制矿物掺合料用量、水胶比、砂率和用水量或外加剂用量，在满足施工要求的前提下，混凝土坍落度要尽量小，以防止混凝土拌合物产

生泌水、离析现象。



2) 选用与外加剂相容性好的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥与外加剂相容性差，造成混凝土后期严重的滞后泌水，甚至形成“鱼塘”，造成混凝土表面层水胶比很大，表层混凝土强度很低。禁止使用过期、受潮、劣质水泥，其强度、硬度及耐磨性能都会下降，容易使墙面出现起砂现象。



3) 骨料的含泥过高，主要是砂中的污泥和石中的山皮土、石粉。浇筑之后，若上浮至表层，就会直接导致表层的硬度降低。



墙面砌体抹灰层起砂空鼓怎么处理？

我们在了解了问题的起因之后，开始着手处理墙面抹灰砂浆起砂问题。很多装修公司和施工方为了降低成本应付甲方及业主，在出现问题后也不管三七二十一，直接滚涂墙锢界面剂材料。这样的处理堪称业界典范，然后却苦了业主。在业主入住一个月或者半年之后，通过涂刷墙锢界面剂处理抹灰层起砂空鼓的墙面，不管是涂刷了腻子乳胶漆还是粘贴了墙纸、瓷砖，基本全部空鼓起壳甚至是脱落。这说明什么问题？当然是墙锢界面剂是无法彻底根治抹灰起砂问题的。并且墙锢界面剂的本质（通过胶联作用治理墙面起砂空鼓问题）决定了它不可能是环保产品，所以在楼盘建设甚至是家装中完全不推荐使用。

墙面固化剂

播报

编辑

讨论

上传视频

同义词 墙固一般指墙面固化剂

本词条缺少信息栏、概述图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！

墙固是墙面固化剂，是一种绿色环保，高性能的界面处理材料，外观为乳黄色乳液状，基层材料表面，通过胶联使基层密实，提高界面附着力，提高灰浆或腻子和墙体表面的粘接。提高腻子，乳胶漆，墙纸，灰浆等与水泥的强效的结合。

目录

- 1 产品特点
- 2 用量
- 3 施工工艺


产品特点

- 1、无毒无害
- 2、渗透性强
- 3、粘接强度高

那么有没有一种和墙锢界面剂不一样且同时具备环保及彻底根治墙面抹灰层起砂空鼓问题的材料呢？答案是“有”！晨中墙砣剂，俗称墙面渗透硬化剂、墙面加固剂。

晨中墙砣剂厂家材料墙面加固剂的作用是什么？

咱先聊聊墙砣剂也就是墙面加固剂是什么。晨中墙砣剂无色半透明或略混浊水性液体状态，触感细腻顺滑，适合各种墙面抹灰层起砂修复使用。环保复合型材料通过喷雾器喷撒的方式（喷涂方式有一定压力，有助于材料渗透），使材料充分渗透进砂浆内部，对砂浆内部未完全反应的水泥砂浆结构以化学作用进行再生反应，重新成型。（将脱沙掉渣不结实的墙面理解为未成型的半成品，墙砣剂则是将这种半成品重新化学改造。通过一系列反应使之重新成型变为成品的一种材料）。晨中墙砣剂厂家材料墙面加固剂的作用就是为解决内外墙面抹灰砂浆标号不足导致的砂浆结实度不够、脱砂掉沙（墙壁返沙）问题，提高砂浆强度，改变砂浆物理性能。用于砂浆搅拌不均匀、砂浆上墙时间未把握好；砂子、水与水泥配比不正确、砂浆王使用不合理等等原因造成的内外墙抹灰工程质量问题的修复。

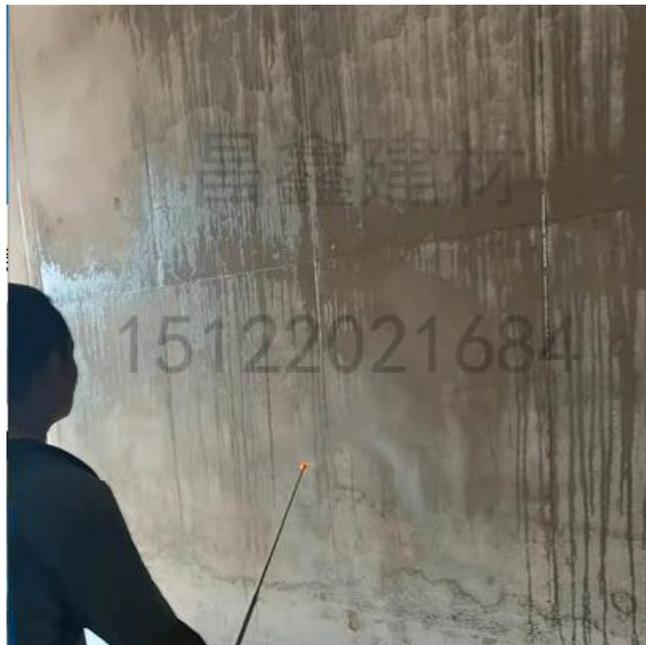

以上就是小编今天给大家带来的墙面砌体抹灰层起砂空鼓处理方法以及墙面加固剂的作用，本文由昌鑫建材科技发展(天津)有限公司整理发布，转载请注明出处，如未经许可或未注明出处，将追究法律责任。