

1/4波长馈线电涌保护器

1/4λ Type Antenna Surge Protector




应用场景 Application Scenarios

用于通讯基站等天馈系统馈线雷电防护



产品特性 Features

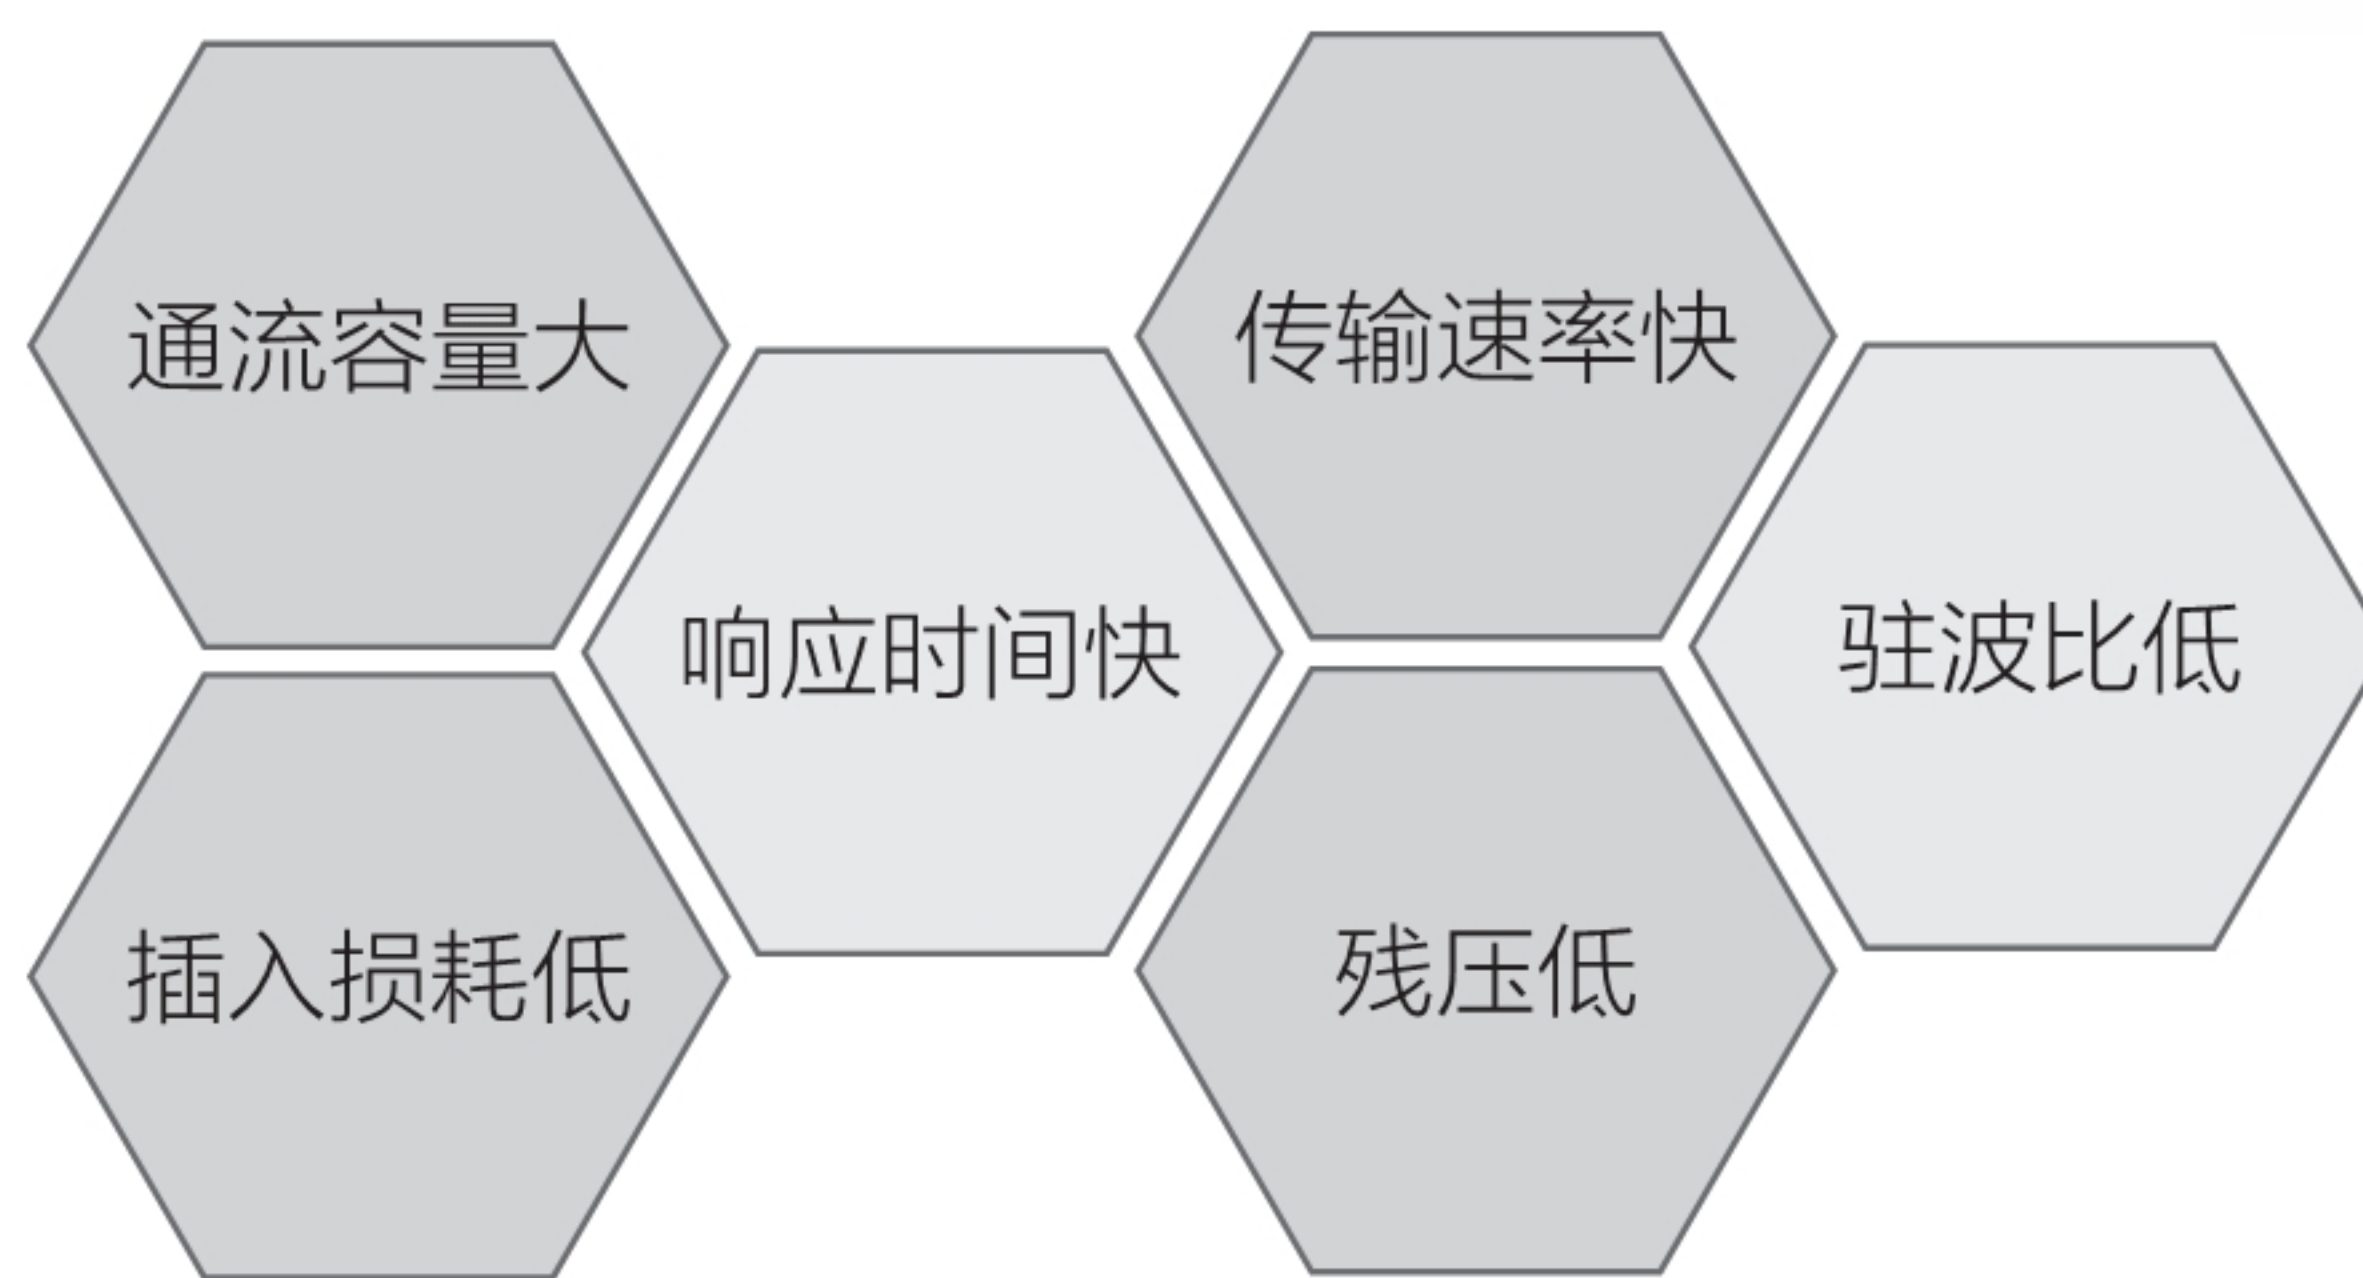

技术参数 Parameters

| | 型号 | KAQ-05NFM | KAQ-22NFM | KAQ-58NFM | KAQ-22DFM |
|------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| 系统性能 | 工作频率 | 0.4-0.5 GHz | 0.8-2.2GHz | 5.5-5.8GHz | 0.8-2.2GHz |
| | 驻波比 | 1.2 | | | |
| | 插入损耗 | ≤0.2dB | | | |
| 防雷性能 | 最大放电电流[Imax] | 60kA | | | |
| | 电压保护水平[Up] | 240V | | | |
| | 响应时间 | 1ns | | | |
| 物理性能 | 接头形式 | N | N | N | DIN |
| | 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |