

永磁刹车器 PB1S04AA/PB10S1AA/PB10S2AA/PB10S4AA/PB10S9AA/PB11S8AA/PB13S5AA/PB1007AA/PB1014AA

永磁刹车器、任何永磁制动器是利用永磁铁代替弹簧作为动力的提供，因此有别于一般弹簧式安全刹车器


永磁式刹车器是由电枢和板片弹簧作组合，所以当断电制动时是无背隙的，而送电空转时也不会产生空转扭力

产品具有：反应快速、无背隙、低噪音、小体积高扭力等特性。广泛应用于伺服马达、加工机Z轴等

任何总代理 13710967244 余彦泽 <http://www.chaintail.com.cn>

PB1 Series

永磁式煞車器附凸輪 Permanent Magnet Brake with Long Hub

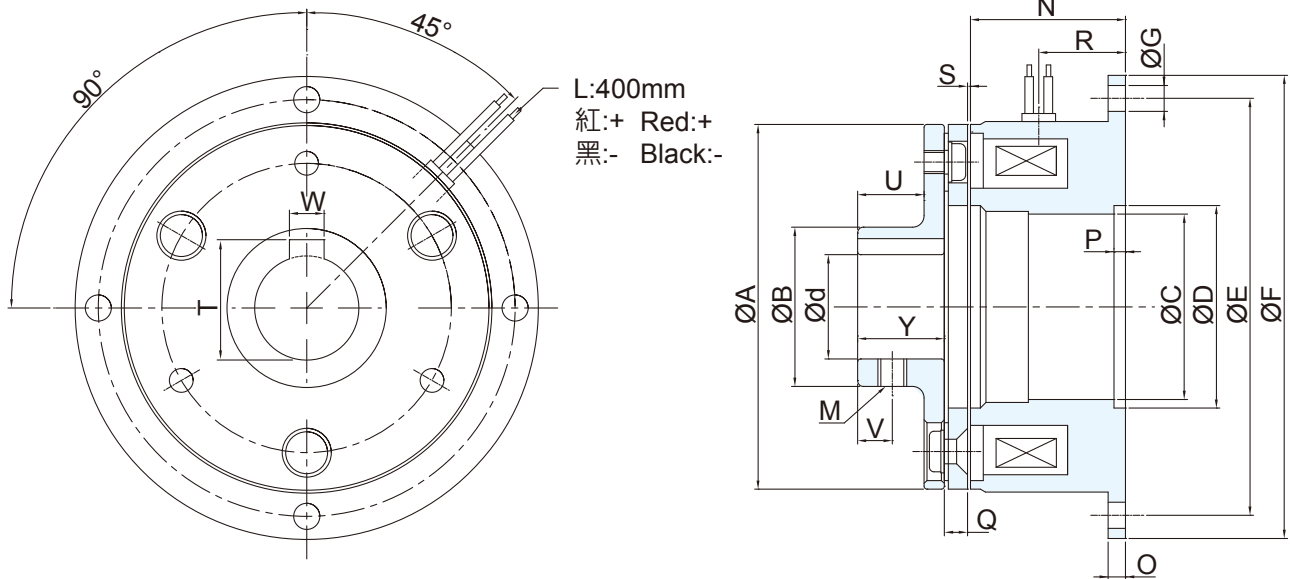

型號 MODEL	PB1S04AA	PB10S1AA	PB10S2AA	PB10S4AA	PB10S9AA	PB11S8AA	PB13S5AA	PB1007AA	PB1014AA	
靜扭力 Static torque (Nm)	0.4	1.0	2.0	4.5	9.0	18	35	72	140	
功率 [24V] (W)at20°C	8	10	11	12	18	24	26	40	50	
外型尺寸 Exterior dimensions	A	28	32	40	50	63	80	100	125	160
	B	13.5	15	17	24	27.5	31	41	49	67
	C	11	12.5	19	24	32	38	48.5	58	75
	D	-	-	-	26	35	42	52	62	80
	E	33.5	38	47	58	72	90	112	137	175
	F	39	45	54	65	80	100	125	150	190
	G	4-3.4	4-3.4	4-3.4	4-3.4	4-4.5	4-5.5	4-6.5	4-6.5	4-9.0
	M	1-M3	1-M3	1-M4	1-M4	2-M5	2-M5	2-M6	2-M6	2-M8
	N	19.5	21.5	22.5	28.5	26.8	29.9	33.9	37.8	42.6
	O	2	2	2	2	3	3	4	5	6
	P	-	-	-	1.8	2	2	2.5	3.5	3.5
	Q	2.2	2.1	2.7	3	4	4.5	6.2	7.2	9.4
	R	10.5	12	12	14	15	16.5	19	23	26
	S	0.15~0.20	0.15~0.25	0.15~0.25	0.25~0.35	0.25~0.35	0.25~0.35	0.35~0.45	0.40~0.50	0.75~0.85
	Y	7	10	12	12	15	20	25	30	38
	U	5	8	9.5	9	11.5	16	20	24	31
	V	2.5	4	4	5	6	8	10	12	14
W	2	2	3	5	6	6	8	7	10	
T	7	7	11.4	17.3	20.8	22.8	33.3	33.3	43.8	
d(H7)	6	6	10	15	18	20	30	30	40	