

オートカップ

YSP型



中低圧用（両路開閉式）

更多型号咨询：电话020-39231425

我司供应多种品牌和型号欢迎咨询和订购！
业务联系方式




特長

- ローリング時にもびくともしません。
- プラグを挿入すると、自動的にバルブが開き流体が通ります。
- 各種流体に適合できるシール材を用意しております。
- SAE規格に準じたカップリング方式です。
- 100,000回の着脱テストに耐えました。

圧力損失 — 流量

[測定条件] ●流体名：ダフニーハイドロリックフルイド ●温度：35℃±5℃

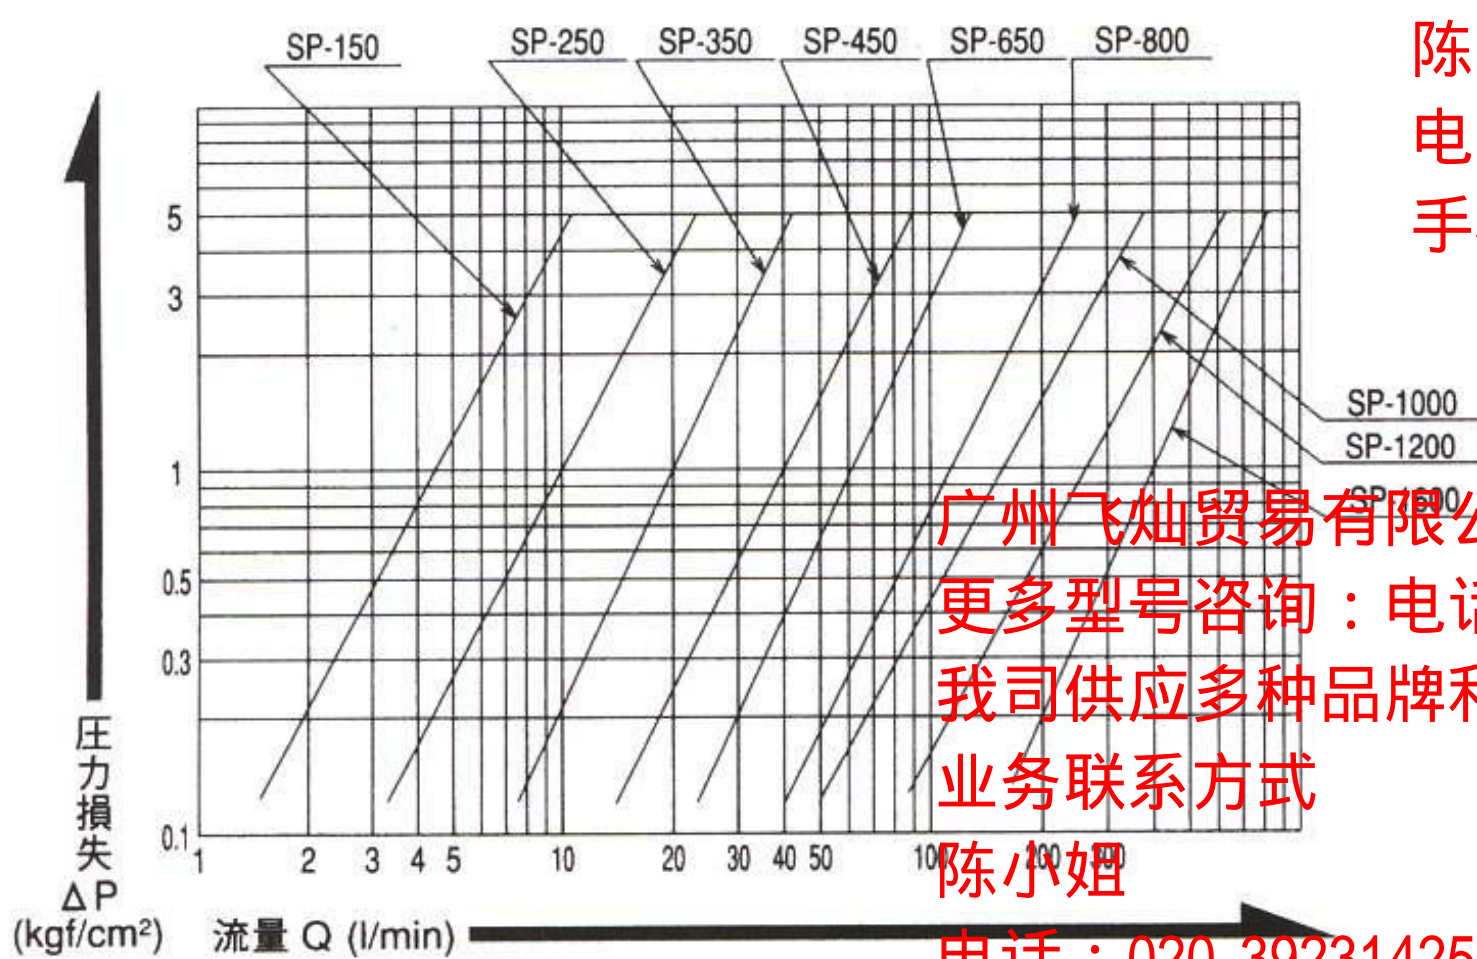

陈小姐
电话：020-39231425 QQ：3123722419
手机：13560280892 邮箱：gzfeican@163.com

仕様


本体材質	真鍮 (BSBM)				ステンレス (SUS304)			
	1/8" 3/8"	1/2" 1"	3/4" 1 1/2"	2"	1/8" 3/8"	1/2" 1"	3/4" 1 1/2"	2"
サイズ	1/8" 3/8"	1/2" 1"	3/4" 1 1/2"	2"	1/8" 3/8"	1/2" 1"	3/4" 1 1/2"	2"
最高使用圧力 MPa(kgf/cm²)	4.9(50)	2.94(30)	1.96(20)	1.47(15)	7.35(75)	4.41(45)	2.94(30)	1.96(20)
耐圧力 MPa(kgf/cm²)	7.35(75)	4.41(45)	2.94(30)	2.25(23)	9.8(100)	6.37(65)	4.41(45)	2.94(30)
シール材質 使用温度範囲	シール材質	記号	使用温度範囲	備考				
	ニトリルゴム	無印	-20℃～+80℃	標準				
	フッ素ゴム	VT-20	-15℃～+180℃					
	エチレン プロピレンゴム	EPT	-10℃～+150℃	準標準				

最小断面積 (mm²)

製品記号	最小断面積
SP-150	14
SP-250	21
SP-350	45
SP-450	90
SP-650	175
SP-800	285
SP-1000	395
SP-1200	630
SP-1600	900

流体の通過

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。


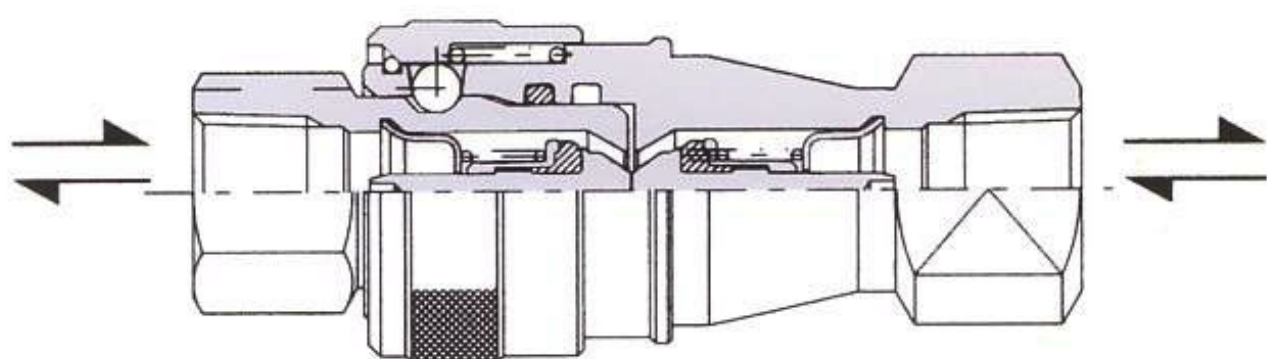


广州飞灿贸易有限公司
更多型号咨询：电话020-39231425
我司供应多种品牌和型号欢迎咨询和订购！
业务联系方式

陈小姐
电话：020-39231425 QQ：3123722419
手机：13560280892 邮箱：gzfeican@163.com
李先生：手机13924305764 QQ：3183653769 邮箱：13924305764@163.com
传真：020-39231425

プラグ(Plug)

ソケット(Socket)

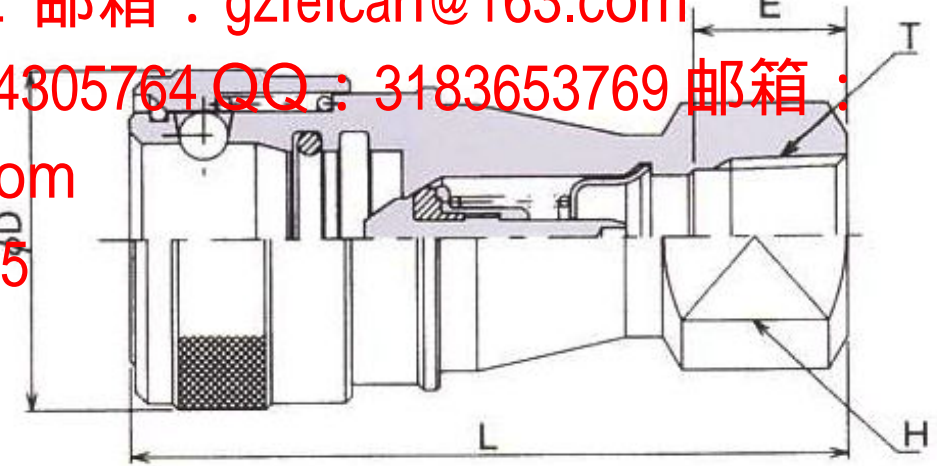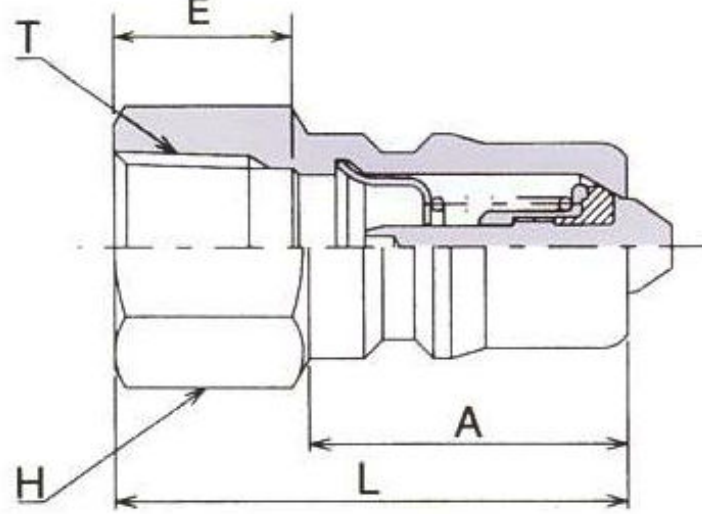

更多型号咨询：电话020-39231425
 我司供应多种品牌和型号欢迎咨询和订购！
 业务联系方式
 陈小姐
 电话：020-39231425 QQ：3123722419
 手机：13560280892 邮箱：gzfeican@163.com
 李先生：手机13924305764 QQ：3183653769 邮箱：13924305764@163.com
 传真：020-39231425

製品記号	L (mm)	A (mm)	E (mm)	T	H (mm)	質量(g)	
						SUS	BSBM
P-150	29	19	11	Rc 1/8	六角 14	78	119
P-250	35.5	22	12.4	Rc 1/4	六角 15	115	155
P-350	39.9	25.2	13	Rc 3/8	六角 15	115	118
P-450	44	28	15	Rc 1/2	六角 15	115	118
P-650	52	36.5	19	Rc 3/4	六角 15	191	199
P-800	62	40	20	Rc 1	六角 41	334	349
P-1000	70	45	22	Rc 1 1/4	六角 54	621	650
P-1200	75	49.5	24	Rc 1 1/2	六角 65	934	987
P-1600	80	52	24	Rc 2	六角 77	1594	1677

製品記号	L (mm)	D (mm)	E (mm)	T	H (mm)	質量(g)	
						SUS	BSBM
S-150	48	24	11	Rc 1/8	二面幅 14	79	85
S-250	53	28	12.4	Rc 1/4	二面幅 17	124	131
S-350	59	32	13	Rc 3/8	二面幅 21	194	203
S-450	71.7	45	15	Rc 1/2	二面幅 29	403	425
S-650	88	55	19	Rc 3/4	二面幅 35	668	698
S-800	102	64	20	Rc 1	二面幅 41	958	1006
S-1000	115	77.5	22	Rc 1 1/4	二面幅 54	1616	1723
S-1200	124.3	87.5	24	Rc 1 1/2	二面幅 63	2381	2534
S-1600	132	109	24	Rc 2	二面幅 77	3787	3981

广州飞灿贸易有限公司
 更多型号咨询：电话020-39231425
 我司供应多种品牌和型号欢迎咨询和订购！
 业务联系方式
 陈小姐
 电话：020-39231425 QQ：3123722419
 手机：13560280892 邮箱：gzfeican@163.com
 李先生：手机13924305764 QQ：3183653769 邮箱：13924305764@163.com
 传真：020-39231425

广州飞灿贸易有限公司
 更多型号咨询：电话020-39231425
 我司供应多种品牌和型号欢迎咨询和订购！
 业务联系方式
 陈小姐
 电话：020-39231425 QQ：3123722419
 手机：13560280892 邮箱：gzfeican@163.com
 李先生：手机13924305764 QQ：3183653769 邮箱：13924305764@163.com
 传真：020-39231425

製品記号の表示方法

S-250-BSBM-

①形状

S	ソケット
P	プラグ

②サイズ

150	1/8
250	1/4
350	3/8
450	1/2
650	3/4
800	1
1000	1 1/4
1200	1 1/2
1600	2

③本体材質

BSBM	真鍮
SUS	ステンレス (SUS304)

④シール材質

無印	ニトリルゴム
V1-20	フッ素ゴム
EPT	エチレンプロピレンゴム

广州飞灿贸易有限公司
 更多型号咨询：电话020-39231425
 我司供应多种品牌和型号欢迎咨询和订购！
 业务联系方式
 陈小姐
 电话：020-39231425 QQ：3123722419
 手机：13560280892 邮箱：gzfeican@163.com
 李先生：手机13924305764 QQ：3183653769 邮箱：13924305764@163.com
 传真：020-39231425