


Certified  
CP  
omparator  
Products

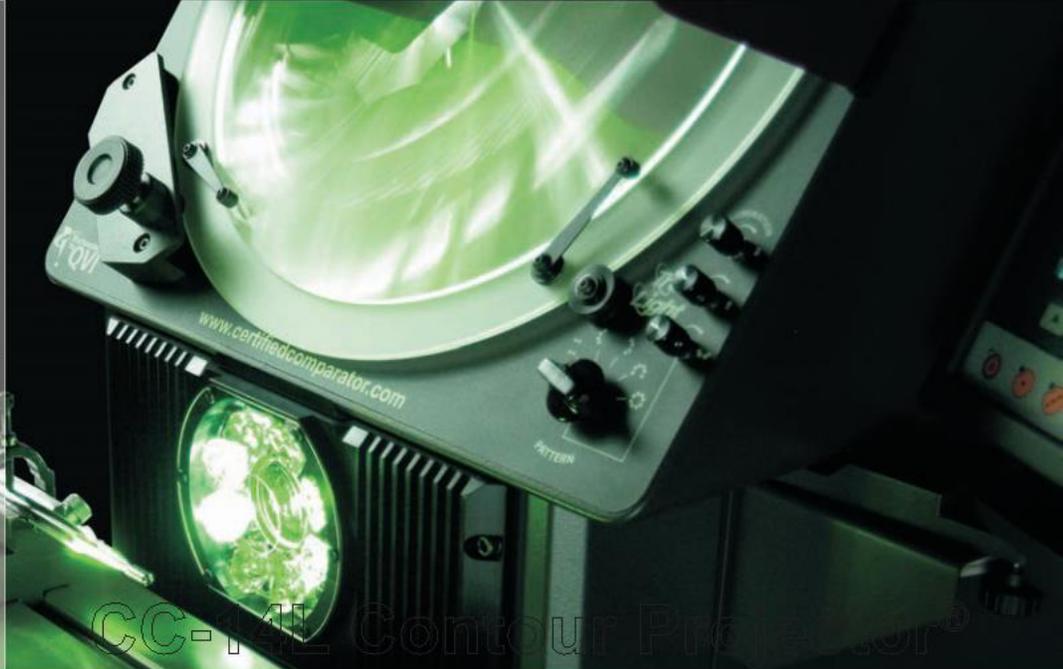

## CC-14L 轮廓投影仪

高性能低价格型光学轮廓投影仪

CC-14L是一款小型封装桌面式光学比较仪，设计应用于生产车间的品质测量。CC-14L 拥有一系列创新设置，可以满足您特定的需求。

- 便利的角度球 和均匀照明的14寸 屏幕
- 重铸型矿物质复合基座，可以隔离生产车间地板振动
- 独有的 TruLight® 全-LED

照明



设计并制造于美国





# CC-14L 轮廓投影仪

## 可用的选项和配件:

- 可调节的直接投影虹膜
- 表面光学边缘检测
- 夹具和校准分划板
- 遮光罩
- 玻璃和塑料覆盖框
- 大型橱柜和储藏室
- 符合人体工学的自动化可调节高度的工作站台
- 服务和支持合同

## 可选软件:

- MeasureFit® Plus
- SmartReport 实时统计
- Quadra-Chek® QC-Wedge (需 Microsoft Excel™)

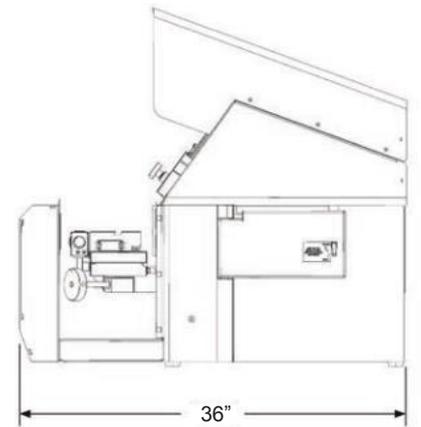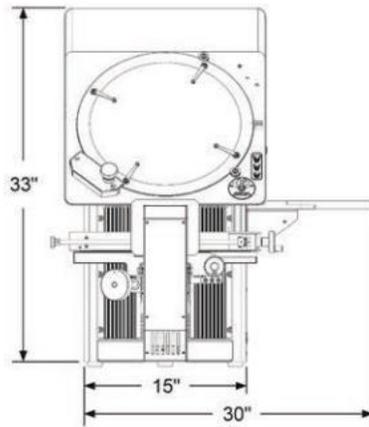

系统重量: 375 磅

	标准	可选
XY 行程范围	12" x 4"	
聚焦行程(Z)	1.5" 可进行精密细微调节	
XY 定位	精密的, 可垂直运动的重型显微镜精台	
喉管空隙	8.5"	
XY 光栅分辨率	0.00004"	0.00002"
XY 驱动系统	手动, 快速释放和细微调节的X-轴 且X 和 Y轴有微调滚轮	
工作台	精密加工铝合金带定位槽, 16" x 4.75"	
推荐最大载重	45 磅	
光学系统	透心, 有垂直图像和倒像	
显示屏幕大小	14" 直径屏幕, 完整覆盖	
显示屏幕类型	磨砂玻璃 带 90度中心线和圆形针的14寸框架	
量角器	数字屏幕显示, ± 360° 读出 1" (0.017") 分辨率	
工作距离	3.4"	
镜头	10X 投影镜头	20X, 31.25X, 50X, 100X
透镜支架	内置的, 手动的, 快速可变的透镜支架 和存放架, 带上锁的检修门	
照明	氙闪光灯, 高亮度绿色 LED, 连续可变的亮度调整	倾斜的 (增视场), 环形灯 (带 8 台白色 LEDs, 6 开关可变频方向照明灯); 连续可变强度的照明灯
电子	可选的 Quadra-Chek, QC-100 或 QVI, Q-Check†	Quadra-Chek QC-200 或 QC-300
电源要求	115/230VAC, 50/60 Hz, 1φ, 300W	



香港及华南地区总代理: 三和系统有限公司  
 地址: 香港九龙新蒲大有街 34 号新科技广场 906 室  
 电话: 852-28939363 传真: 852-28381572  
 电子邮箱: david.tritec@gmail.com 网址: www.tritec.cn



东莞销售公司: 东莞市天测光学设备有限公司  
 地址: 东莞市南城区周溪彭洞工业区日栋一横 2 号  
 电话: 0769-33215215/13603074946 传真: 0769-89026366  
 电子邮箱: rex@tirtec.cn 网址: www.tritec.cn