


MCZ-系列
MCZ CCC 0-20mA/0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

产品图片

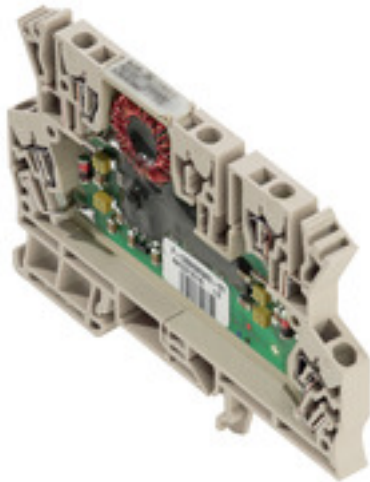

MCZ : 最小的解决方案

- 市场中最小的接线端子形式的模拟信号变送器
- 精炼的 6 mm 宽度模块确保控制机柜中节省空间的模拟信号转换
- 接线方便, 使用插拔式横向联接器

订货数据

类型	MCZ CCC 0-20mA/0-20mA
订货号	8411190000
版本	MCZ-系列, 无源隔离器
GTIN (EAN)	4008190992736
最小包装数	10 Stück

MCZ-系列
MCZ CCC 0-20mA/0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	91 mm	长度 (英寸)	3.583 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.236 inch
深	63.2 mm	深度 (英寸)	2.488 inch
净重	44.3 g		

温度

最低存放温度	-40 °C	最低操作温度	-25 °C
最高存放温度	85 °C	最高操作温度	60 °C
工作温度	-25 °C...60 °C	存储温度	-40 °C...85 °C

产品环境合规

REACH SVHC Lead 7439-92-1

额定数据UL

cURus 证书号 E141197

输入

输入数	1	输入电流	0(4)...20 mA 电流回路
工作电流	< 100 µA	电压降	2.5...3 V 当20 mA

输出

输出路数	1	输出电流	0...20 mA, 4...20 mA
截止频率 (-3 dB)	100 Hz	电流负载电阻	≤ 500 Ω

总体说明

供电电压	通过输入测量电路	导轨	TS 35
温度系数	在0 Ω 负荷电阻时的测量值的 ≤ 50 ppm/K	精度	< 终值的 0.1 %
绝缘	输入/输出之间	输入/输出	0(4)...20 mA/0(4)...20 mA
配置	无		

绝缘参数

EMC 标准	EN 61000-6	检测电压	510 V AC
污染等级	2	绝缘	输入/输出之间
过压等级	I	额定电压	100 V

联接参数

联接类型	弹片联接	额定连接下的压接范围	1.5 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	1.5 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 26	导线最大压接面积 AWG	AWG 16
单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²	单股导线最大截面	1.5 mm ²
最小压接面积 软导线	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	1.5 mm ²
多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 26	多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 16
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	1.5 mm ²
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)	0.5 mm ²	软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)	1.5 mm ²

编制日期 2019年5月15日 上午11时01分27秒

目录日期 01.05.2019 / 保留技术修改权利。

数据信息页

MCZ-系列
MCZ CCC 0-20mA/0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 3.0	EC001774	ETIM 4.0	EC002653
ETIM 5.0	EC002653	ETIM 6.0	EC002653
UNSPSC	31-12-10-07	eClass 5.1	27-21-01-20
eClass 6.2	27-21-01-20	eClass 7.1	27-21-01-20
eClass 8.1	27-21-01-20	eClass 9.0	27-21-01-20
eClass 9.1	27-21-01-20		

认证

认证



ROHS

一致

下载

小手册/产品目录	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN
工程数据	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
工程数据	STEP
用户文档	Instruction sheet

MCZ-系列
MCZ CCC 0-20mA/0-20mA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

Connection diagram

