


一个停车位可停放多辆车

PSH 九层升降横移类停车设备

LAIBEI莱贝®
城市停车难一站式整体运营商

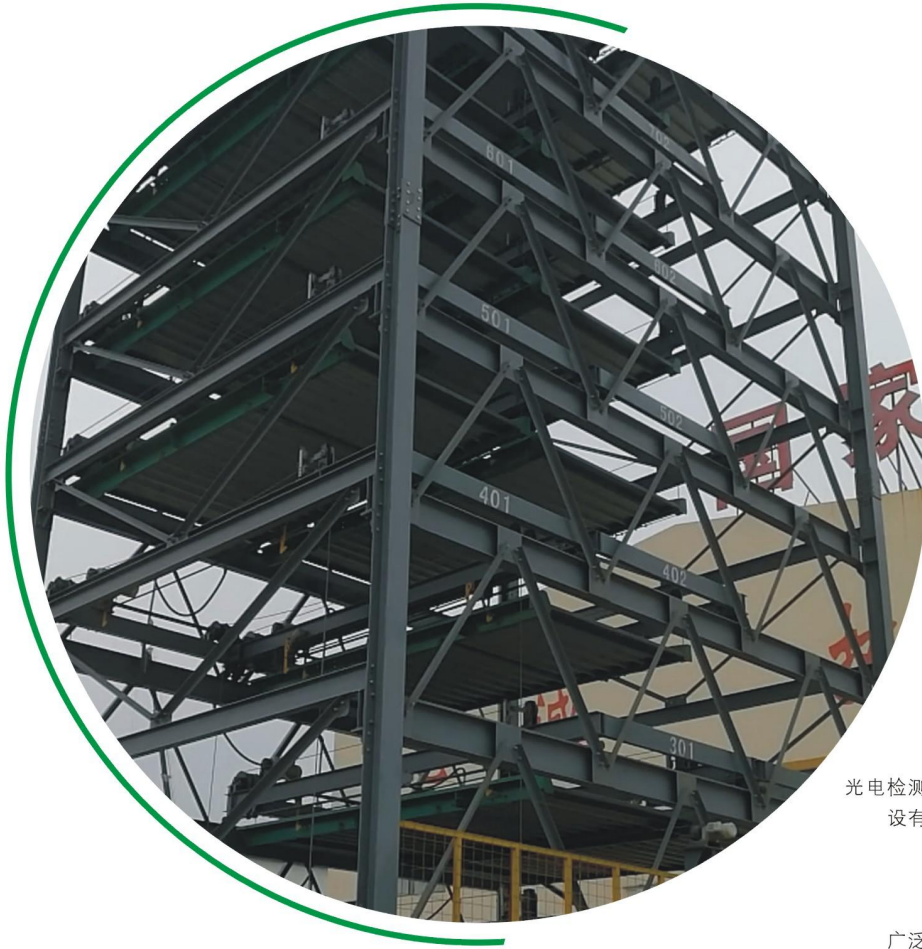

- 成倍增加停车数量，节省大量空间
- 模块化安装，规模可大可小，满足各种需求
- PLC电脑控制，操作简单，存取车方便
- 结构设计简洁，运行平稳，安全可靠
- 设有安全挂钩，充分保证车辆安全
- 光电检测，控制车辆有序停放；防人员误入增加车库安全
- 设有急停按钮，非常情况下急停，避免发生意外事故
- 地面层车位使用与一般平面车库车位相同
- 设备简单、可靠，使用方便、价格较低
- 运行平稳，工作噪声低
- 广泛适用于商业、机关、住宅小区配套停车场等场所
- 防坠装置，光电传感器、限位保护器、急停开关等保护装置



① 设计制造	② 停车场建设	③ 按需定制	④ 整体销售	⑤ 项目承接
⑥ 项目投资	⑦ 车位租赁	⑧ 代理加盟	⑨ 运营管理	⑩ 安装维保

YOUR BEST OPTION!
您的更好选择




四川莱贝停车设备有限公司

客服热线：400-891-7208

电话咨询：028-85084362

官方网站：www.laibeiparking.com

服务邮箱：service@laibeiparking.com

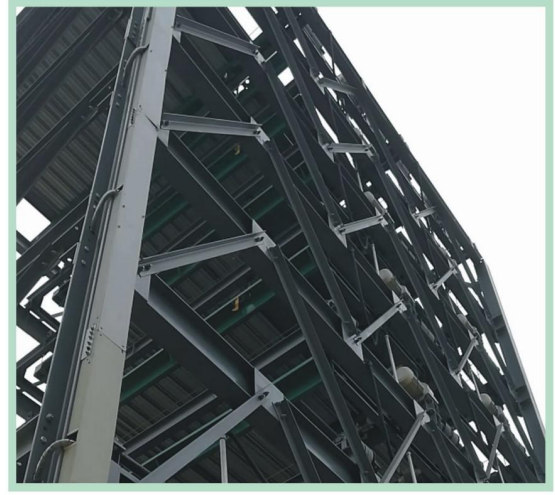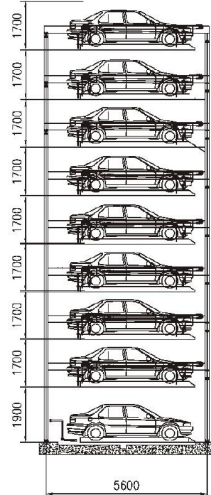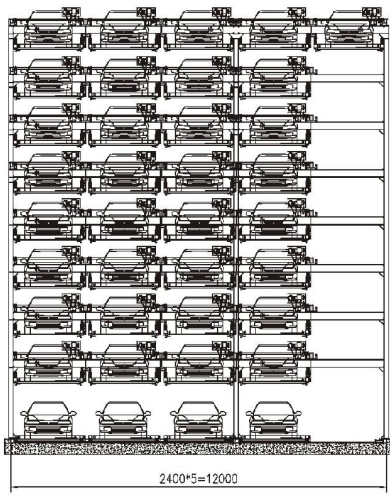

设备基本参数:

设计使用寿命	≥40年
运行噪音	≤65分贝
抗震等级	7级
环境温度	-15至40度
升降速度	2、3层4.74m/min 4-6层6.45m/min 7-9层7.4m/s
横移速度	≥7.5m/min
更大取车时间	≤120S
传动方式	电机+减速机+制动机构+钢丝绳
提升方式	电机+链条+干性镀锌特种钢丝绳 一机一板
升降电机功率	2.2KW/3.7KW
横移电机功率	0.2KW
操作方式	按键+ID卡 液晶显示故障原因 故障手动取车 分组控制
钢结构表面处理方式	热浸镀锌工艺, 防腐年限不低于30年。
电源要求	三相五线制380V 50Hz
容车尺寸及载重	大型车2-9层 长宽高: 5000*1850*1550mm 1800KG 大型车 1层 长宽高: 5000*1850*1750mm 2000KG 特大型车2-9层 长宽高: 5200*1950*1550mm 2000KG 特大型车 1层 长宽高: 5200*1950*1750mm 2000KG
一层净高度	1800mm
设备九层使用要求总高度	15575mm

* 图片请以实物为准, 鉴于技术资料在付印后任有可能变更, 因此请您与LAIBEI莱贝销售服务中心联系获取更新资料。解释权归四川莱贝停车设备有限公司所有。




九层升降横移式设备配置表

序号	设备名称	零部件名称	规格/型号	产地品牌
1	钢结构框架部分	前立柱	H型钢200*200*8*12mm 热浸镀锌	莱钢/日钢
		后立柱	H型钢200*200*8*12mm 热浸镀锌	莱钢/日钢
		前横梁	H300*150*5.5*8mm 热浸镀锌	莱钢/日钢
		后横梁	H300*150mm 热浸镀锌	莱钢/日钢
		纵梁	H250*125*5*8m 热浸镀锌	莱钢/日钢
2	车位底板部分	车台板	2.0镀锌波浪板	日钢/太钢
		车台左右边梁	3.7mm钢板折弯 抛丸除锈喷漆 宽度140mm	日钢/太钢
3	电机减速器部分	升降电机	集成减速电机 功率：2.2kw/3.7kw 带电磁制动器	台湾仲益或明椿
		横移电机	集成减速电机 功率：0.2kw 带电磁制动器	台湾仲益或明椿
4	机械传动系统	主传动链条	16A-2	浙江东毅或恒久
		升降钢丝绳	干性特种钢丝绳 直径8mm	上海展兴
		横移链条	10A-1	浙江东毅或恒久
		升降传动轴	直径53mm	济钢
5	电控系统	可编程控制器(PLC)	CP1E	欧姆龙/西门子
		四点独立防坠落装置	PJZ-1	江苏乔力以/达金
		蜂鸣器		浙江正泰
		紧急停止按钮		施耐德
		继电器	RXM2AB2P7 AC220V	施耐德
		交流接触器	LC1-D	施耐德
		空气开关	CN65	施耐德
		光电开关	CX-413	日本松下
		限位开关	SD-8107/8108	台湾山电
		断路器	C32N/C65N	施耐德
		升降热保护器	LRE 10N	施耐德
		欠逆相欠过压保护器	ABJ-14WB	上海超时
		中继底座	RXZE1M2C	施耐德
		刷卡器	JXTC-A100	京溪友联
6	钢结构螺栓	8.8级高强螺栓		常熟
7	护栏	20*20方管焊接 高1400mm 网孔50*50mm		青岛

* 图片请以实物为准，鉴于技术资料在付印后任有可能变更，因此请您与LAIBEI莱贝销售服务中心联系获取更新资料。解释权归四川莱贝停车设备有限公司所有。

■ 莱贝公司提供优质的“三包”售后服务

在质保期内，每月免费提供现场维修服务，更换有缺陷或损坏的零部件，进行定期的周保养、月保养、季度保养、半年保养、年度保养，定期进行巡检和电话问询，了解设备运行情况，对设备情况进行评估，为用户提供免费的技术咨询服务。在质保期内，发生零部件不正常的磨损，或产品质量不符合生产工艺要求，或非正常原因而损坏、失效的零部件、电器部件或易损件，发生上述情况时，本公司免费提供现场服务，并免费更换上述零部件、电器部件或易损件，免费为用户提供技术操作机维护方面的培训。

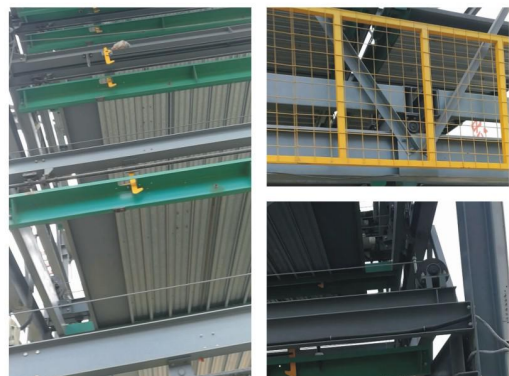

LAIBEI莱贝®

城市停车难一站式整体运营商

一个停车位可停放多辆车

PSH九层升降横移类停车设备

■ 莱贝停车设备责任险说明

我公司为在中国大陆销售、生产、安装的立体停车设备投保产品责任保险，承保单位：中国人民财产保险股份有限公司

全国联保，除港、澳、台地区。